
SIEMENS

iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
EX875LX67E







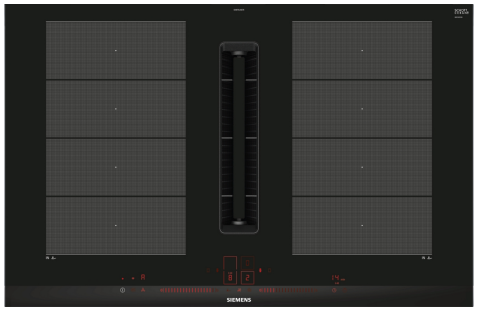





Accesorios incluidos

1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390011 Fuente de asados, HZ390012 Accesorio rejilla vapor fuente de asados, HZ390090 Wok para radiantes e inducción, HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm., HZ390220 Sartén antiadherente con base de 19 cm., HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm., HZ39050 cookingSensor: sensor de cocción, HZ390512 Teppan Yaki grande, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ9CF240 Sartén antiadherante, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherante, Ø 28 cm, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Set salida exterior y filtros acusiticos, HZ9VDKR0 Set recirculacion encimera 71 cm prof., HZ9VDKR1 Set recirculación encimera 60 cm prof., HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 Codo horizontal 90°, HZ9VDSB2 Codo vertical L 90°, HZ9VDSB3 Codo 90° plano vertical, encimeras 65 cm, HZ9VDSB4 Codo plano 90° vertical, encimera 60 cm, HZ9VDSI0 Conector plano/cilíndrico 150mm, HZ9VDSI1 Codo 90° conector plano/cilíndrico Ø 150, HZ9VDSM1 Tubo plano 500mm, HZ9VDSM2 Tubo plano 1000mm, HZ9VDSS1 Conector hembra para conductos planos, HZ9VDSS2 Pieza conexión flexible plano Ø150, HZ9VEDU0 Filtro acústico para placa con extractor, HZ9VRCR1 Repuesto filtro carbon activo cleanair, HZ9VRPD1 Difusor de zócalo

Placa flexInducción con extractor integrado: diseño limpio e impecable.

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Dual lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ Función auto: detecta los humos y olores para ajustar la potencia de extracción de la campana automáticamente.
- ✓ cookingSensor: control preciso de la temperatura para una cocción perfecta.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Altura: ..... 812 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 223x812x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 430x950x660 mm
Peso neto: ..... 28.9 kg
Peso bruto: ..... 33.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: ..... Negro, Metallic
Color del marco: ..... Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Sealed Burners: ..... No
poweBoost: ... Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
Potencia del segundo elemento calentador: ..... 3300.0 W
Número de niveles de extracción: ..... 17 niveles de extración + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 500 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 595.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 499 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 622 m³/h
Potencia sonora: ..... 69 dB(A) re 1pW
Filtro de carbón activo: ..... No
Tipo de ventilación: ..... Salida de aire/recirculación (accesorio disponible por separado)
Indicador de saturación de filtros: ..... Sí
Tensión: ..... 220-240/380-415 V
Frecuencia: ..... 50-60 Hz
Accesorios incluidos: ..... 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

4 242003 867198

SIEMENS

iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
EX875LX67E

Equipamiento

Prestaciones destacadas

- 80 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- 2 zonas Flex: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm de fondo de la zona
- Zona delante izquierda: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 200 mm, 240 mm , 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Control lightSlider: control intuitivo y directo del nivel de potencia con dos barras táctiles iluminadas (invisibles cuando la placa está apagada)
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Función mantener caliente en todas las zonas: mantiene la comida caliente utilizando un nivel de potencia bajo
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Cronómetro: muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el temporizador
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Cronómetro: muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el temporizador

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- Función shortBoost: calienta las sartenes más rápido protegiendo los materiales de las mismas: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función powerMove con 3 potencias preseleccionadas: desliza el recipiente a lo largo de la zona flexInducción desde la máxima potencia a la mínima
- Función flexMotion: cambia los recipientes de ubicación sin perder los ajustes previamente seleccionados con solo un toque
- Preparado para cookingSensor: controla la temperatura exacta en el interior de la olla, evitando derrames por exceso de ebullición
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción

Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect

Diseño

- Diseño topClass

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Función limpieza: bloqueo temporal del control por 30 segundos para limpiar los liquidos derramados
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Detección automática de recipientes de base ferromagnética
- Potencia total de la placa limitable
- overflow protection
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Indicador consumo de energía: muestra la energía consumida de la última cocción.

Prestaciones del extractor

- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Clase de eficiencia energética: B.
- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB
- Sensor automático de calidad de aire: el sensor detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de la extracción en consecuencia
- Extractor integrado en la placa, totalmente enrasado en la superficie, para un libre movimiento de los utensilios de cocina sin obstáculos.
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso
- Segundo depósito de líquido con capacidad de 700 ml, por si se derrama gran cantidad de líquido. Facilmente accesible y lavable en el lavavajillas. Máxima seguridad.
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 223 x 812 x

SIEMENS

Equipamiento

520

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 223
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm
- El aparato debe ser accesible desde abajo (por ejemplo, para acceder a los depósitos de seguridad para derrames de agua).
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- Indicador de saturación para filtros de carbón activo de alta eficiencia antipolen, vía display ya través de la app Home Connect, con opción de reposición automática del filtro (para sustituir el filtro, adquirir el set HZ9VRCR1) .
- HZ9VDKE1: Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos. Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.
- HZ9VDKR1: Kit para instalación en recirculación con canalización parcial. Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.
- La instalación es posible tanto en isla como en muebles en pared.

SIEMENS


Equipamiento	

SIEMENS


iQ700, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
EX875LX67E

Dibujos acotados

dimensiones en mm

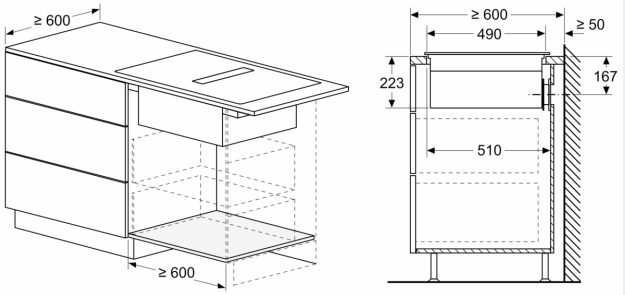


Dimensiones en mm

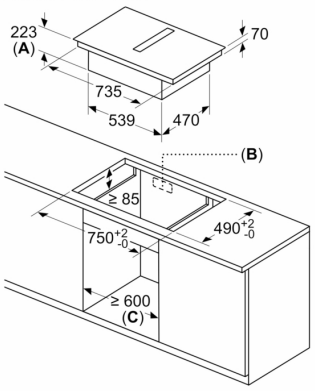

A: Profundidad del rebajo
B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

Dimensiones en mm

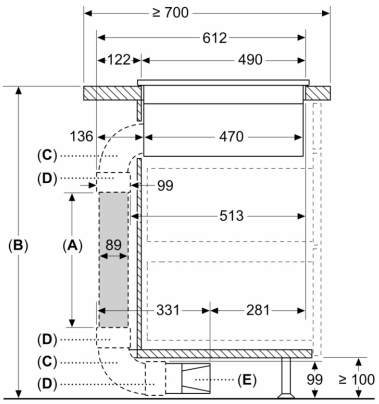


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño L
D: Manguito del conector
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensiones en mm

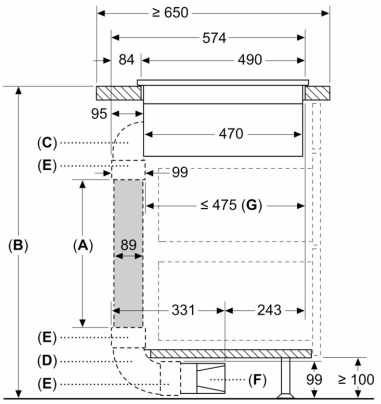

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño M
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

SIEMENS

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

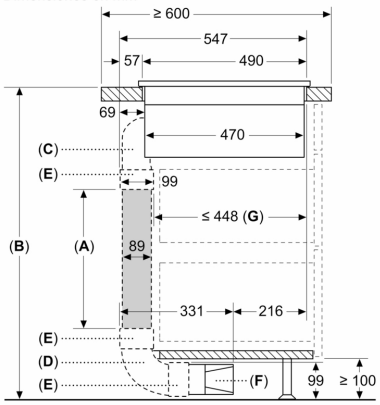


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño S
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 600 mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


dimensiones en mm

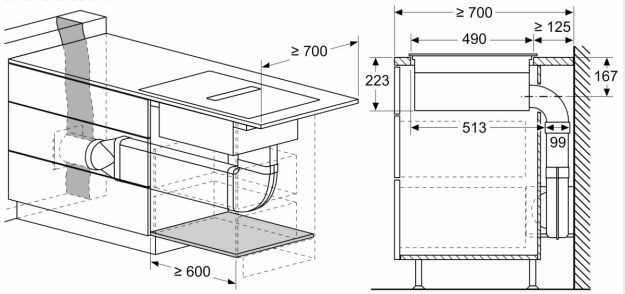


dimensiones en mm

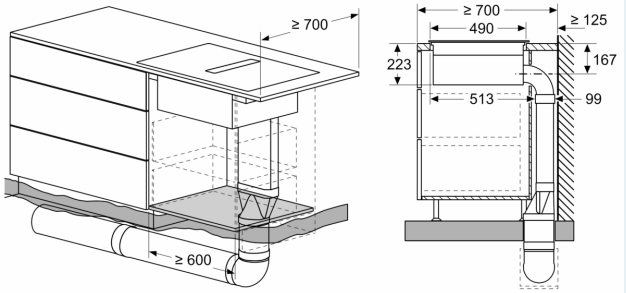


dimensiones en mm

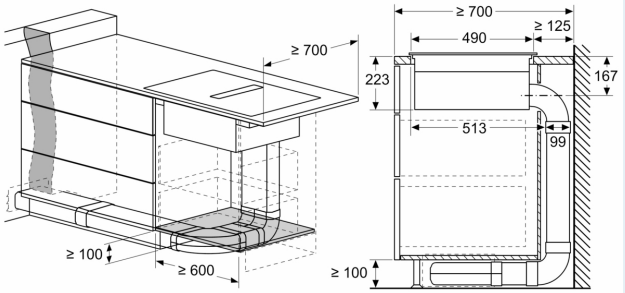

dimensiones en mm

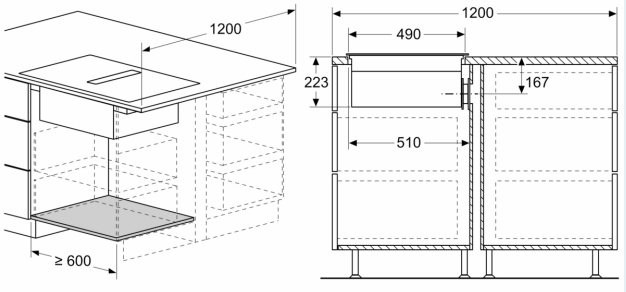


dimensiones en mm

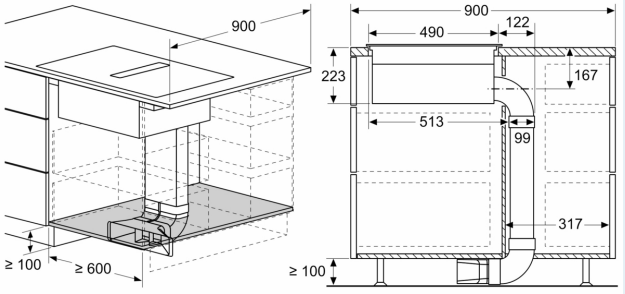

SIEMENS

Dibujos acotados


Dimensiones en mm

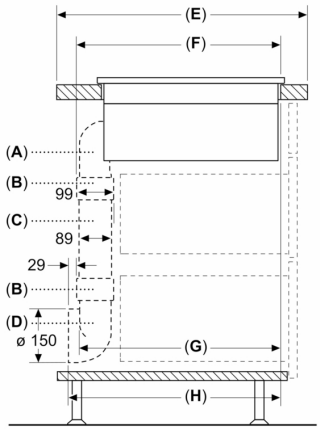

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano


Dimensiones en mm

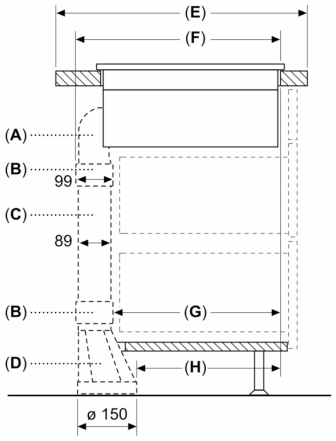

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Dimensiones en mm

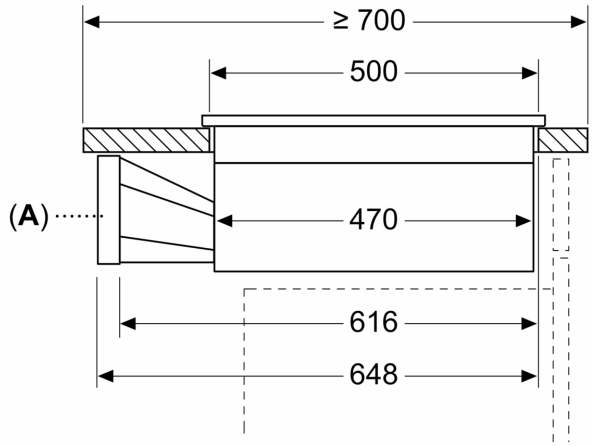

A: Adaptador cilíndrico/plano

Dimensiones en mm

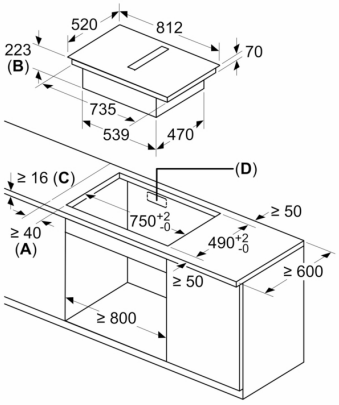


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

SIEMENS


Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Vista frontal

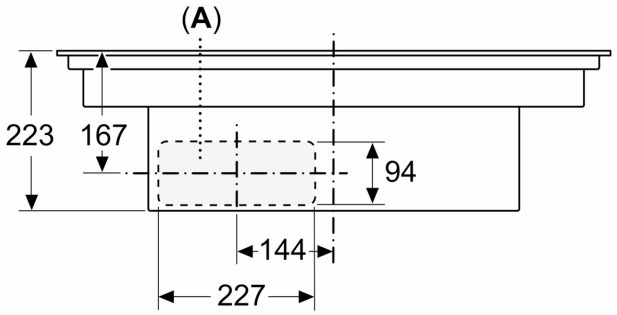


A: Con conexión directa a la parte trasera

Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

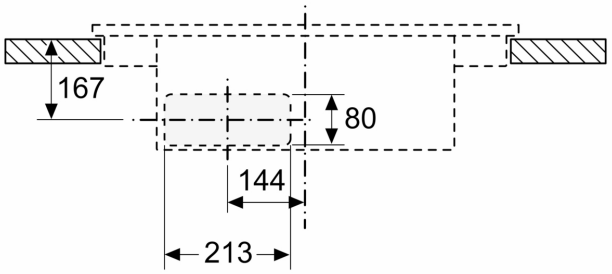

Dimensiones en mm
Vista lateral



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas (μ ≥ 0,5 W/m² °C), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Dimensiones en mm
Vista frontal

