Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0







- **VitaFresh XXL 0 °C**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Combis integrables XXL**: un 45 %**más de capacidad. Más altos y más anchos para tener más espacio.**[3]
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 256 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 98 l
Volumen neto del frigorífico: .....285 l
Nivel de ruido: .....34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: .....B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: .....No es posible
Altura: ..... 1935 mm
Anchura: .....708 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...1940x710x560 mm
Peso neto: ..... 70.3 kg
Código EAN: 4242005351039
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Apertura de la puerta: .....A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: ..... Congelador
Tipo de instalación: .....Integrable


Accesorios opcionales

KSZGGM00 :


4 242005 351039

1 Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
2 Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
3 Comparación entre dos frigoríficos, un combi XXL (KBN96xxx) y otro modelo de medidas estándar (KIN86xxx).

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0

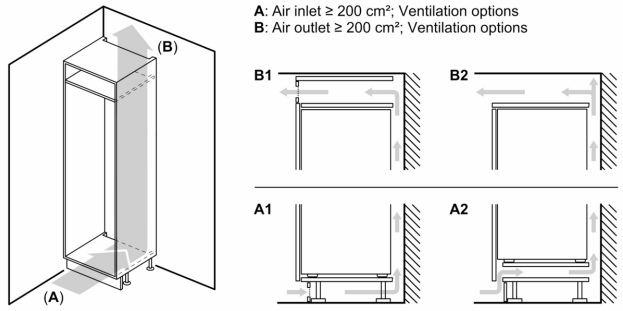


Dimensiones en mm

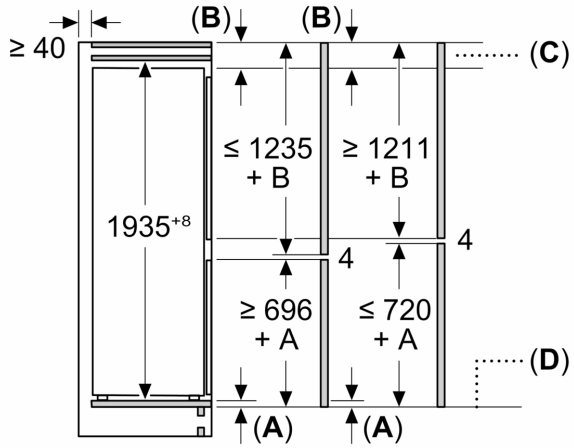


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

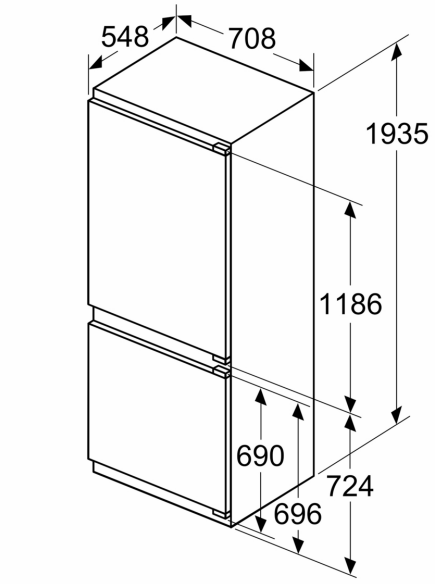

Dimensiones en mm

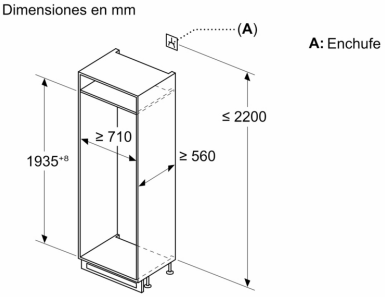



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.