# Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
# KIR81ADD0









- **VitaFresh XXL 0 °C**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Función refrigeración "Súper"**: enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: ..91 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 0 l
Volumen neto del frigorífico: .....310 l
Nivel de ruido: ..... 34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Altura: ..... 1772 mm
Anchura: .....558 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...1775x560x550 mm
Peso neto: ..... 57.2 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Apertura de la puerta: .....A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Nº de motocompresores: ..... 1
Nº de sistemas de frío independientes: ..... 1
Ventilador interior sección frigorífico: .....Si
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: ..... 4
Estantes para botellas: ..... Si
Código EAN: ..... 4242005371976
Marca: ..... Bosch
Código comercial del producto: .....KIR81ADD0
Categoría de producto: ..... Frigorífico
Sistema No frost: ..... N/A
Tipo de instalación: .....Integrable
Accesorios incluidos: ..... 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

**Accesorios incluidos**

1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

**Accesorios opcionales**

KSZGGM00 :

4 242005 371976

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

# Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
# KIR81ADD0

**Consumos**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 310 l
- Consumo anual de energía: 91 kWh/a/año
- Clase Climática: SN-ST
- Muy silencioso: 34 dB

**Diseño**

- Iluminación interior LED

**Equipamiento y seguridad**

- Indicador interior de la temperatura
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Esmalte interior Easy to clean

**Prestaciones**

- Capacidad útil total del refrigerador: 310 l
- 7 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 5 balcones en la puerta
- Botellero cromado

**Sistema de conservación**

- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 1 cajón MultiBox - Transparente y con base ondulada, ideal para almacenar frutas y verduras

**Información técnica**

- Puerta reversible
- Totalm. integr.
- Ventilación por el zócalo.
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

**Medidas**

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm

**Accesorios**


- 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA


**Especificaciones del país**


- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

**INFORMACIÓN GENERAL**

# Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
# KIR81ADD0



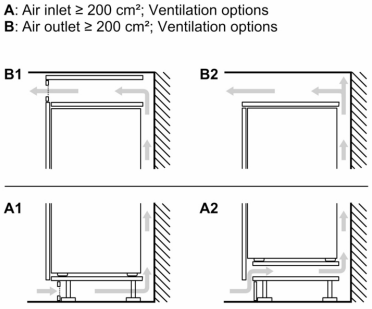
**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

**A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas


**B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


**C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

**D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Dimensiones en mm

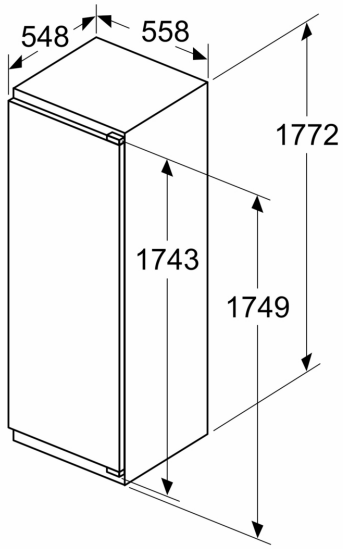

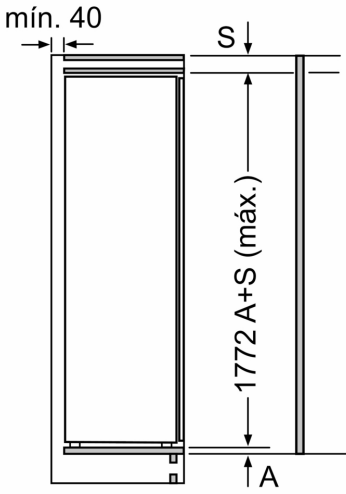


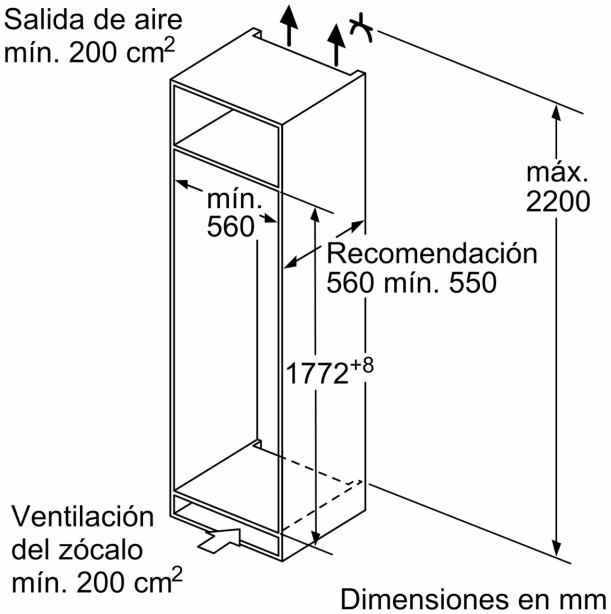

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.