Serie 4, Frigorífico integrable, 122.1 x 54.1 cm, Puerta fija
KIR41VFE0







Refrigerador integrable con cajón Multi Box para frutas y verduras proporciona un óptimo almacenamiento de los alimentos.

- **EcoAirflow**: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **Función refrigeración "Súper"**: enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 101 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 0 l
Volumen neto del frigorífico: .....204 l
Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: .....Es posible con el accesorio
Altura: ..... 1221 mm
Anchura: .....541 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...1225x560x550 mm
Peso neto: ..... 39.3 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Apertura de la puerta: .....A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
Estantes para botellas: ..... Si
Código EAN: 4242005271818
Marca: ..... Bosch
Código comercial del producto: KIR41VFE0
Categoría de producto: ..... Frigorífico
Sistema No frost: ..... N/A
Tipo de instalación: .....Integrable


4 242005 271818

Accesorios opcionales


KFZ40AX0 :
KFZ40SX0 Puertas de acero inoxidable
KSZB6R00 Botellero metálico
KSZGGM00 :


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico integrable, 122.1 x 54.1 cm, Puerta fija
KIR41VFE0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

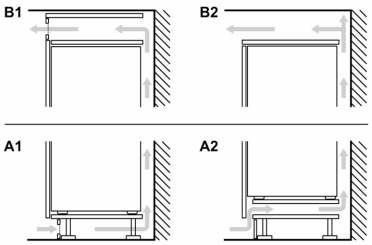



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

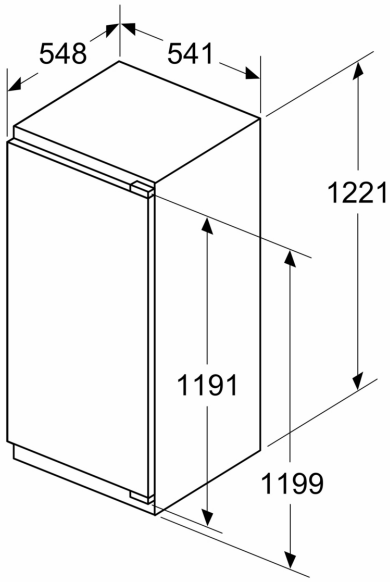

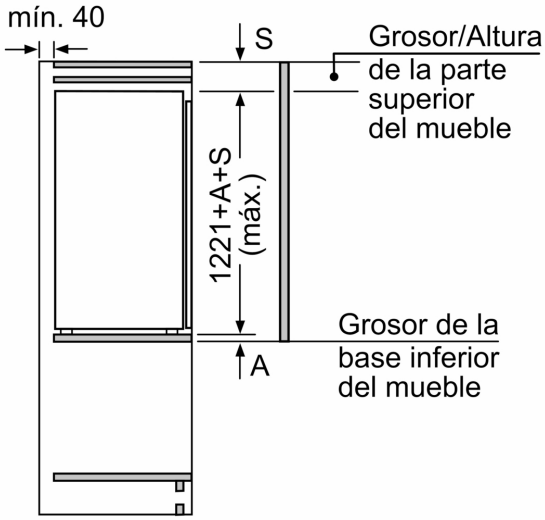

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.