Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0







Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Flexibilidad en el congelador**: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón Big Box**: guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter**: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 235 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 212 l
Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Display de temperatura congelador: ..... Digital
Luz: ..... No
Categoría de producto: ..... Congelador vertical
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Sistema No frost: ..... Total
Altura del producto: ..... 1772 mm
Anchura: ..... 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: ..... 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 1840 x 610 x 640 mm
Peso neto: ..... 65.0 kg
Peso bruto: ..... 69.2 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Apertura de la puerta: ..... Izquierda reversible
Descongelar con vapor: ..... Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta: ..... No
Nº de cajones /cestas: 5
Nº de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242005422074
Marca: ..... Bosch
Código comercial del producto: GIN81ACE0
Categoría de producto: ..... Congelador vertical

4 242005 422074

Accesorios opcionales

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- Total NoFrost, Congeladores vertic integrabl > 90 cm
- Frigorífico integrable una puerta

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a/año
- Muy silencioso: 35 dB

Diseño


Equipamiento y seguridad


- Total NoFrost
- Sistema de puerta fija
- 1 compresor/ 1 crto de refrig
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma de temperatura
- Capacidad útil total del congelador: 212 l
- Volumen neto compartimento 4* : 212 l
- Capacidad de congelación 24h: 13.8 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 8 h
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACE0

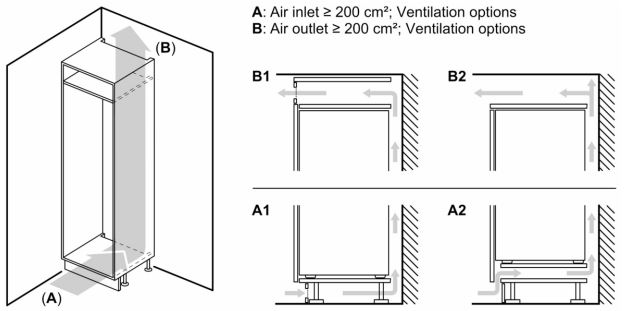



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

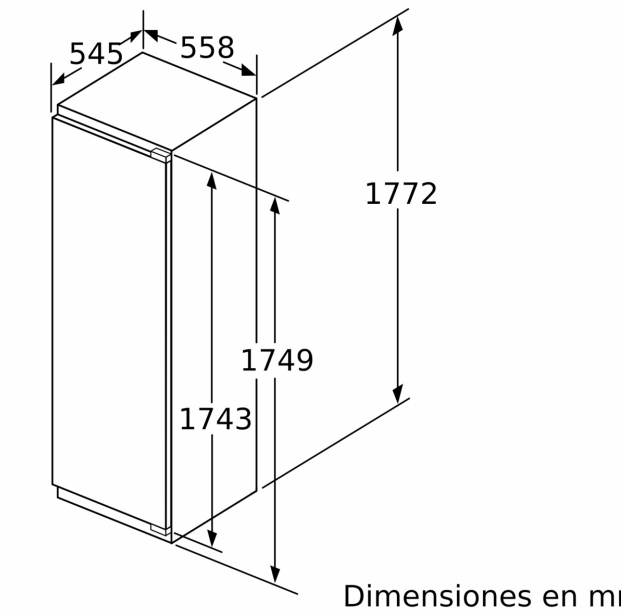

Dimensiones en mi

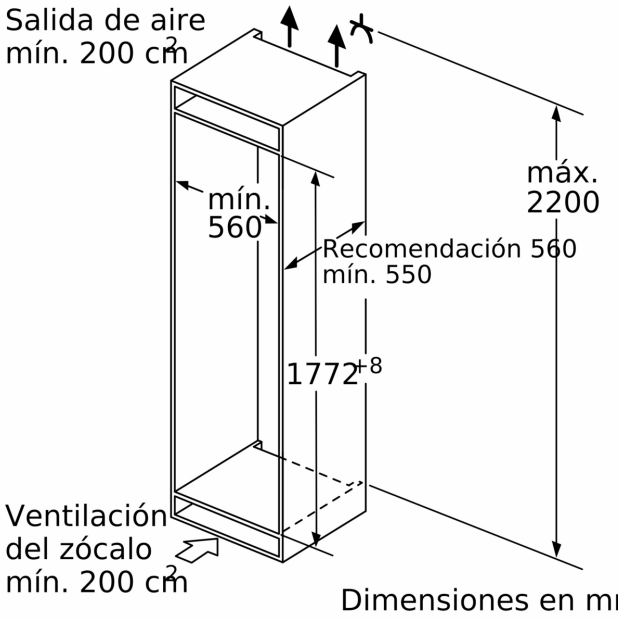


Dimensiones en mi

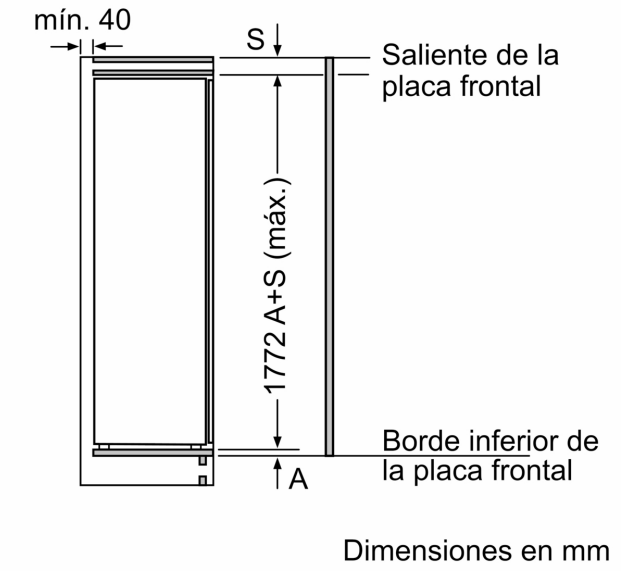

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.