Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIN81VEE0







Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Flexibilidad en el congelador**: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **No Frost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón Big Box**: guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter**: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 235 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 212 l
Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Display de temperatura congelador: ..... Digital
Luz: ..... No
Categoría de producto: ..... Congelador vertical
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Sistema No frost: ..... Total
Altura del producto: ..... 1772 mm
Anchura: ..... 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: ..... 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 1840x610x640 mm
Peso neto: ..... 64.4 kg
Peso bruto: ..... 68.6 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Apertura de la puerta: ..... Izquierda reversible
Descongelar con vapor: ..... Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta: ..... No
Nº de cajones /cestas: 5
Nº de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242005422081
Marca: ..... Bosch
Código comercial del producto: GIN81VEE0
Categoría de producto: ..... Congelador vertical

4 242005 422081

Accesorios opcionales

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIN81VEE0

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- Total NoFrost, Congeladores vertic integrabl > 90 cm
- Frigorífico integrable una puerta

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 13.8 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 8 h
- Muy silencioso: 35 dB


Prestaciones


- Sistema de puerta fija
- Total NoFrost
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma de temperatura
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible

Información técnica


- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm


Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIN81VEE0

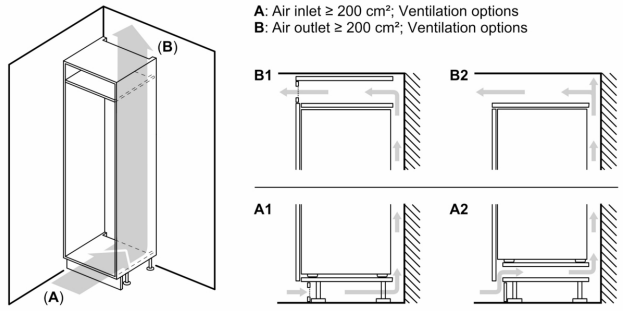


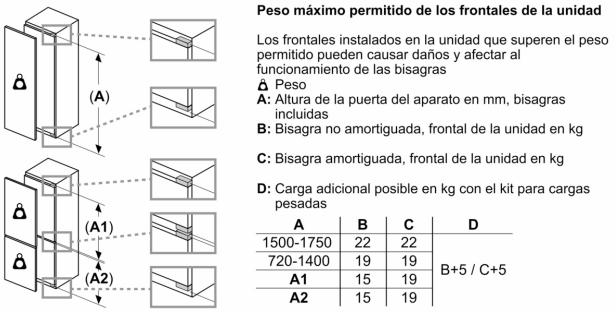


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

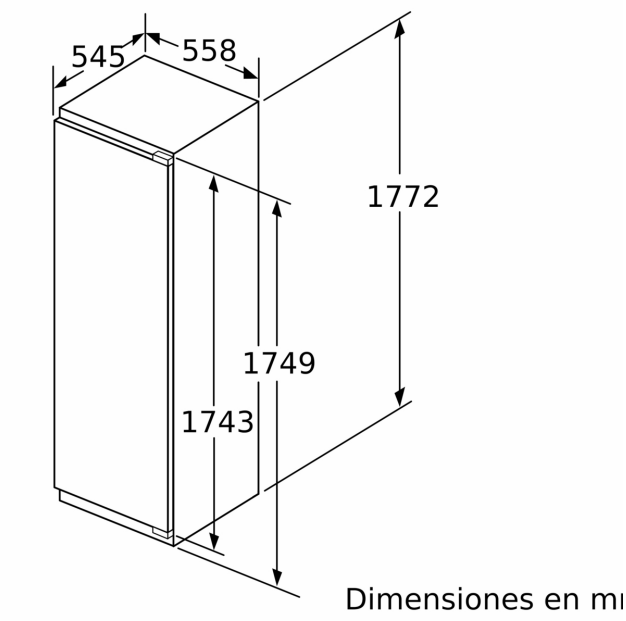

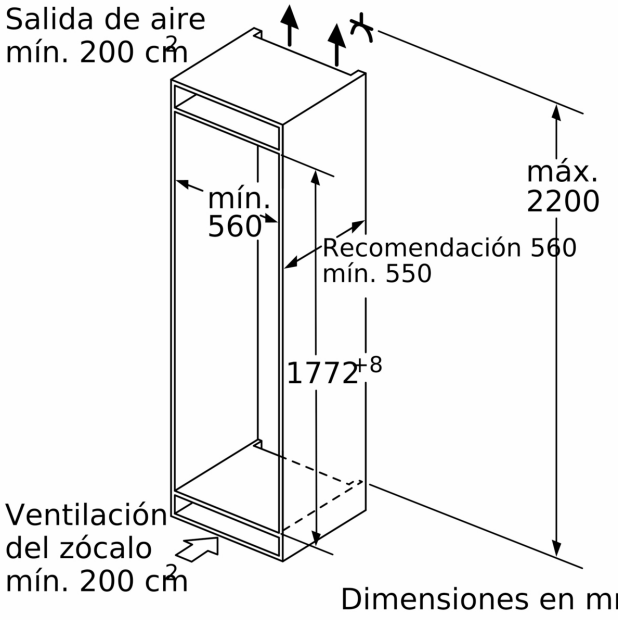

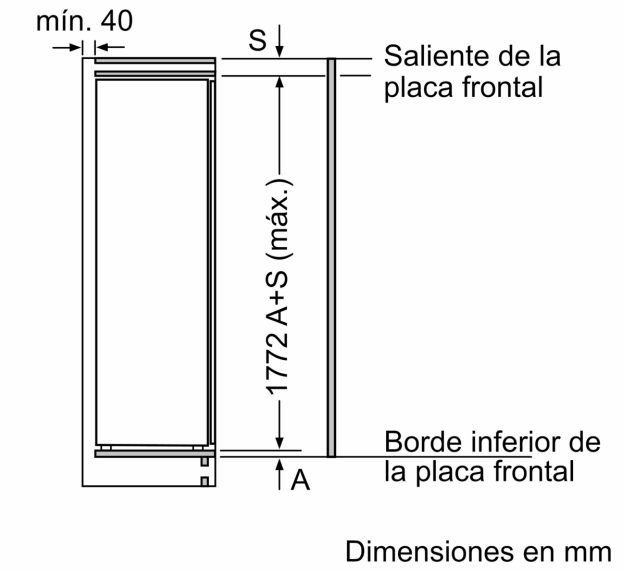


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.