Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIV11AFE0





Congelador con 3 cajones transparentes y congelación "Súper": congela tus alimentos más rápido.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 167 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 72 l
Nivel de ruido: ..... 36 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: C
Display de temperatura congelador: ..... N/A
Luz: ..... No
Categoría de producto: ..... Congelador vertical
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Sistema No frost: ..... N/A
Altura del producto: ..... 712 mm
Anchura: ..... 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: ..... 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 720x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 790 x 620 x 640 mm
Peso neto: ..... 35.9 kg
Peso bruto: ..... 38.3 kg
Potencia: ..... 90 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible
Descongelar con vapor: ..... Manual
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta: ..... No
Nº de cajones /cestas: 3
Nº de flaps congelación: 0
Código EAN: 4242005126552
Marca: ..... Bosch
Código comercial del producto: GIV11AFE0
Categoría de producto: ..... Congelador vertical


4 242005 126552


Accesorios opcionales

KFZ10AX0 :
KUZ20SX0 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, 71.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GIV11AFE0

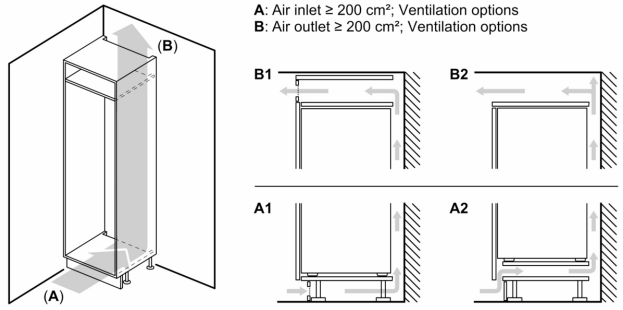



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm




A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

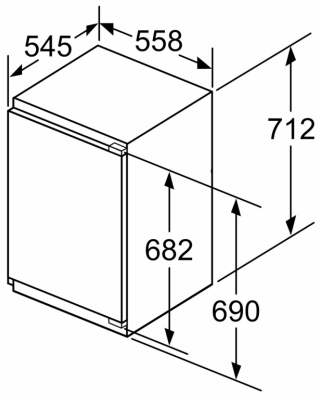


Dimensiones en mm

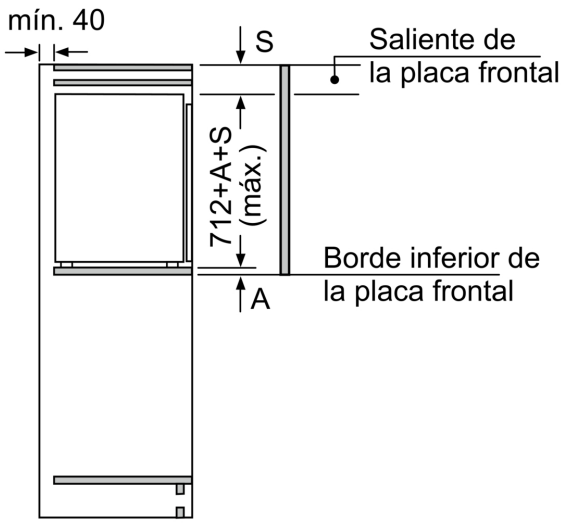

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.