SIEMENS

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro, Negro LC91KLT60







La campana inclinada de recirculación más silenciosa de Europa con motor iQdrive de alto rendimiento y sensor automático de calidad del aire para una cocina inteligente libre de olores y ruidos.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Camapana inclinada más potente en Europa cuando está instalada en recirculación.
- ✓ Silenciosamente únicas
- ✓ Motor iQdrive: extracción óptima de humos y olores de manera más eficiente y silenciosa.

Accesorios opcionales

LZ10BXK61	Tubo telescópico prolongador 1 m
LZ10BXL61	Tubo telescópico pared 1,5 m
LZ11BKB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
LZ11BKI16	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
LZ11BKP11	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ11BKR11	Kit recirc. larga duración
LZ11BKS11	Set de recirculacion regenerativo
LZ11BKV16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..... Negro
Tipología: ..... Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Altura del conducto decorativo: ..... 420-663/457-750 mm
Altura: ..... 450 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 450 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 26.6 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 441 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 944 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 437 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 1007 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 441 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: ..... 51 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003908945
Potencia: ..... 250 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Montaje en pared

4 242003 908945

SIEMENS

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro, Negro LC91KLT60

Equipamiento

Diseño:
- Campana decorativa de pared
- decorativa inclinada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Para el funcionamiento en recirculación se necesita el Set de recirculación o el Set de recirculación de larga duración (ambos son accesorios y se venden por separado).

Características principales:
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sensor automático de calidad del aire: Control automático de la extracción basado en sensores para obtener los mejores resultados
- 5 potencias de extracción
- Doble sistema de aspiración y filtrado: frontal e inferior
- 3 filtro(s) grasa metálicos.
- Posición Intensivo: La campana puede abrirse hasta una posición definida de refuerzo de la extracción para aumentar la velocidad de absorción de olores de cocción especialmente fuertes y grandes cantidades de vapor.
- Desconexión automática temporizada: 10 minutos
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 3500 K

Prestaciones digitales:
- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Campana totalmente automática
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Activación del hogar inteligente, mediante el botón Favorito (disponible vía App Home Connect): abre el universo inteligente desde tu campana.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.

Comodidad de limpieza:
- Ángulo de apertura extremadamente grande para facilitar el acceso al filtro y su limpieza.
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

Información técnica y de sostenibilidad:
- La tecnología de extracción más eficiente del mercado
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en el modo de extracción: Potencia 1: nivel de extracción 228 m3/h ; nivel de ruido 35 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 325 m3/h ; nivel de ruido 43 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 441 m3/h ; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 753 m3/h ; nivel de ruido 65 dB (A) re1pW Intensivo 2: nivel de extracción 1007 m3/h; nivel de ruido 70 dB (A) re1pW
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación Clean Air plus, para instalación con conducto (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 211 m3/h ; noise level 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 315 m3/h ; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 435 m3/h ; nivel de ruido 59 dB (A) re1pW Intensivo Potencia 1: extraction rate 752 m3/h; nivel de ruido 72 dB (A) re1pW Intensivo Potencia 2: extraction rate 964 m3/h ; nivel de ruido 78 dB (A) re1pW
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación Clean Air plus, para instalación sin conducto (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 214 m3/h ; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 312 m3/h ; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 437 m3/h ; nivel de ruido 60 dB (A) re1pW Intensivo Potencia 1: nivel de extracción 751 m3/h; nivel de ruido 74 dB (A) re1pW Intensivo Potencia 2: nivel de extracción 944 m3/h; nivel de ruido 80 dB (A) re1pW
- Datos de consumo:
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 39.1 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: C
- Potencia máxima: 250 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Made in Germany: fabricado en un centro de producción neutro en emisiones de CO2
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible
- Sensor automático de calidad del aire: Control del rendimiento basado en sensores para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de energía.

SIEMENS

Equipamiento

Información sobre planificación e instalación:

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 890 x 447 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensiones de instalación en recirculación, sin conducto (AlxAnxPr): 471mm x 890 mm x 447 mm
- instalación sencilla y peso reducido gracias al nuevo sistema de instalación fácil
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 150 mm incluido)
- Longitud del cable de conexión 1.3 m
- Válvula antirretorno incluida
- Intensidad de la luz: 422 lux

SIEMENS


Equipamiento	

SIEMENS


iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro, Negro
LC91KLT60

Dibujos acotados


Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

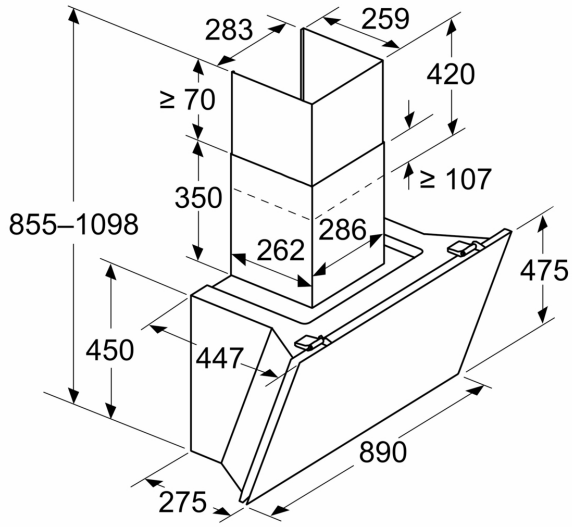

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

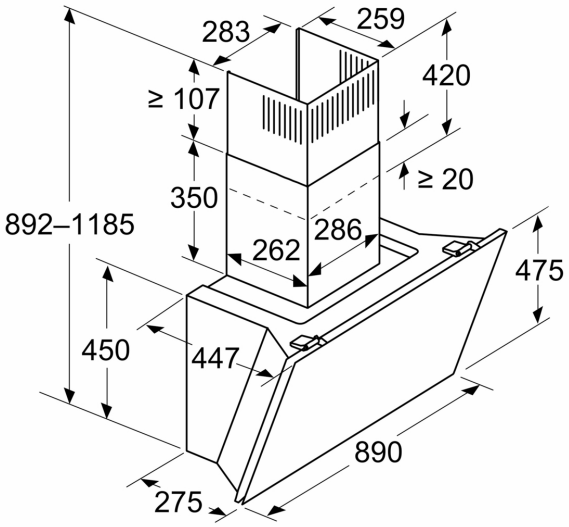


Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

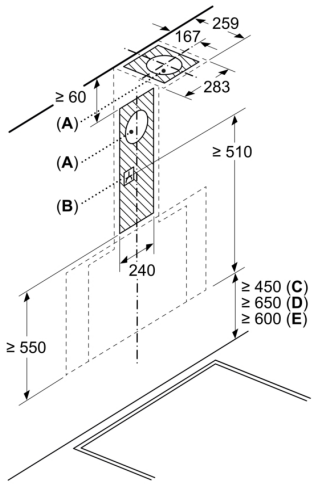


A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

SIEMENS

Dibujos acotados


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

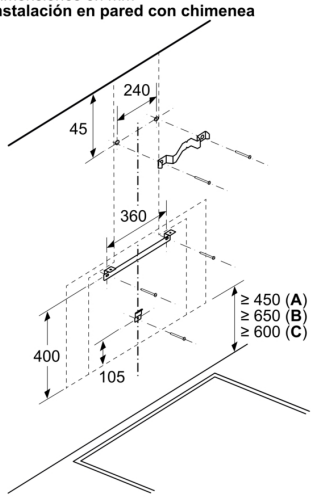

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm

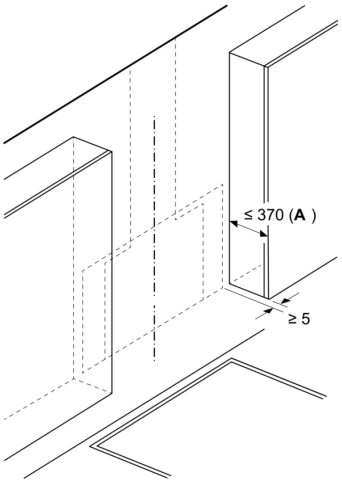

A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm

Dimensiones en mm

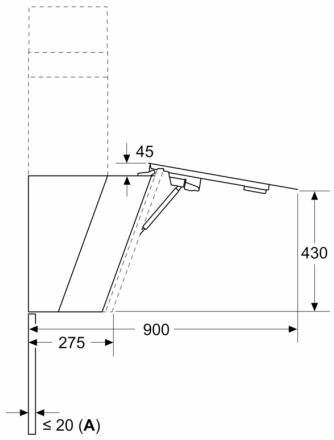

A: Potencia máx. de la placa posterior