iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Cristal, Negro LD98WMM60









Accesorios opcionales

LZ21WWI17 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen, LZ21WWJ12 Set de recirculacion regenerativo, LZ21WWM11 Set montaje motor exterior, LZ29WWY12 Mounting kit for seamless installation, LZ31WWX11 Adaptador cilíndrico/plano 90° Metal, LZ31XXX11 Tubo de aluminio flexible, HZ9VDSB1 Codo horizontal 90°, HZ9VDSB2 Codo vertical L 90°, HZ9VDSI0 Conector plano/cilíndrico 150mm, HZ9VDSI1 Codo 90° conector plano/cilíndrico Ø 150, HZ9VDSM1 Tubo plano 500mm, HZ9VDSM2 Tubo plano 1000mm, HZ9VDSS1 Conector hembra para conductos planos, LZ21WWB16 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)

Extractor telescópico de encimera con tecnología Guided Air para una máxima eficiencia

- ✓ Excelentes resultados de extracción desde todas las zonas de cocción gracias al motor iQDrive y la tecnología Guided Air.
- ✓ cookConnect system: Controla la potencia y la iluminación de la campana desde la placa.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ voiceControl: controla la potencia de extracción con tu voz.
- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: ..... Convencional
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Altura: ..... 709 mm
Peso neto: ..... 39.7 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 519 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 596 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 456 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 833 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 519 m³/h
Potencia sonora: ..... 62 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003907115
Potencia: ..... 300 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 907115

SIEMENS

iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Cristal, Negro LD98WMM60

Equipamiento

Diseño
- 90 cm de ancho
- Cristal de borosilicato completamente extraíble para fácil limpieza

Prestaciones
- La solución perfecta para instalación en islas y penínsulas en la cocina
- TouchControl
- 5 potencias de extracción
- Control placa-campana
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Posición de servicio de filtros de grasa para fácil acceso
- Capacidad de extracción según EN 61591:
- max. normal 519 m³/h, intensivo 833 m³/h
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía

Conectividad
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Funcionamiento a intervalos
- Función silencio vía Home Connect

Prestaciones
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A)
- Adecuado para instalación en muebles de 90 cm
- No es posible la combinación con placas de gas
- Para instalación en recirculación es necesario el set de recirculación como accesorio


Medidas
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 709 x 912 x 140 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 703 x 854 x 123 mm


SIEMENS

iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Cristal, Negro
LD98WMM60

Dibujos acotados

Dimensiones en mm






A: Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre accesible

B: 5,5 mm

Dimensiones en mm
Combinación con placa eléctrica
Estándar, encastrado sobre encimera




Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción

No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
- No montar armarios superiores ni estanterías abiertas sobre el aparato
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia mín. entre el marco del aparato y la pared 50 mm

Dimensiones en mm
Estándar, encastrado sobre encimera

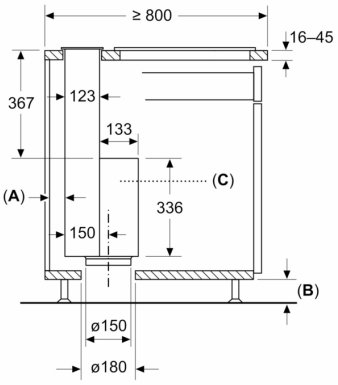

Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción


A: ≥20 mm entre el área de succión de la Guided Air y la pared del armario
B: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Dimensiones en mm
Sin juntas, encastrado sobre encimera

(Se requieren accesorios especiales)

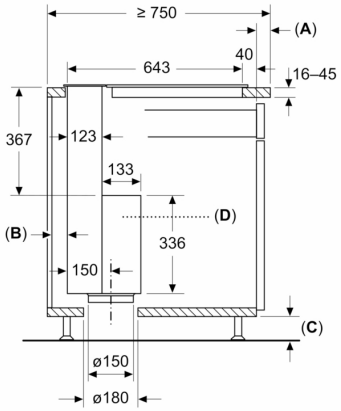

A: Encimera sobresaliente: cuerpo


B: ≥20 mm entre el área de succión de la Guided Air y la pared del armario
C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: La unidad de motor debe estar siempre accesible

SIEMENS

Dibujos acotados

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire

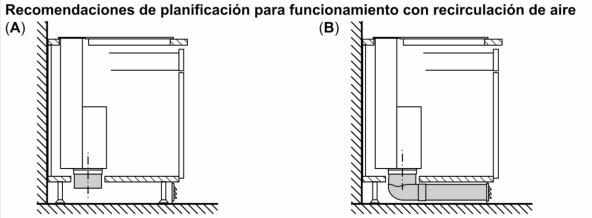


A: Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m²K)

Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo

B: Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m²K)

Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

Dimensiones en mm
Combinación con placa eléctrica
Sin juntas, encastrado sobre encimera




A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores ni estanterías abiertas sobre el aparato
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia mín. entre el marco del aparato y la pared 50 mm

Dimensiones en mm
Estándar, encastrado sobre encimera

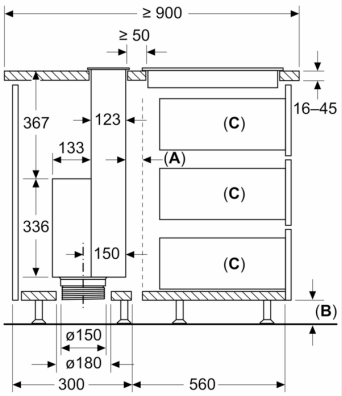

Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción

A: Ranura de ventilación para la placa de cocción
B: ≥60 mm para la recirculación de aire


≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

C: Máxima profundidad de extracción

La unidad de motor debe estar siempre accesible

Dimensiones en mm
Sin juntas, encastrado sobre encimera

(Se requieren accesorios especiales)

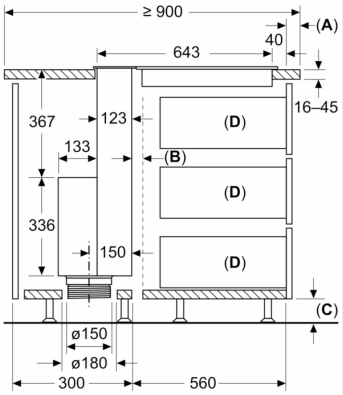


A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: Máxima profundidad de extracción

La unidad de motor debe estar siempre accesible

Dimensiones en mm
Combinación con placa eléctrica
Sin juntas, encastrado sobre encimera




A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores ni estanterías abiertas sobre el aparato
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Dimensiones en mm
Combinación con placa eléctrica
Estándar, encastrado sobre encimera



Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción

No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores ni estanterías abiertas sobre el aparato
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm