SIEMENS

# iQ700, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Negro mate
# LJ98BET60



- ✓ Integración perfecta: Instalación enrasada prácticamente invisible en el mueble superior.
- ✓ motor iQdrive: Potente, silencioso y duradero.
- ✓ Acabado negro mate: Acabado moderno que reduce las marcas de huellas.
- ✓ Máximo almacenamiento: Su diseño interior permite almacenar hasta 10 kg de peso a cada lado.
- ✓ Extracción automática inteligente: extracción según la calidad del aire y la actividad de la placa.

## Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| LZ11IBB16 : | |
| LZ11IBJ16 | Kit recirculación alta eficiencia regene |
| LZ11IBK62 | Canal de ventilación |
| LZ11IBN62 | Canal de ventilación |

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Tipología: ..... Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Altura: ..... 60 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 10.7 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 427 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 656.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 414 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 851 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 427 m³/h
Número de lámparas: ..... 2
Potencia sonora: ..... 57 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: ..... 4242003969229
Potencia: ..... 200 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 969229

SIEMENS

# iQ700, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Negro mate
# LJ98BET60

## Equipamiento

**Diseño:**
- Instalación en un mueble en alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.

**Características principales:**
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 437 lux
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

**Características de confort:**
- Sensor automático de calidad del aire: Control automático de la extracción basado en sensores para obtener los mejores resultados
- Visera de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- Protección del armario: protección lateral y trasera adicional para proteger del vapor.
- El motor y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante toque en el control táctil.
- 5 potencias de extracción
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Desconexión automática temporizada

**Prestaciones digitales:**
- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Disfruta de una experiencia de cocina sin esfuerzo, donde la campana se ajusta automáticamente según lo que cocinas, optimizando la potencia y ahorrando energía.
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Mis favoritos: accede directamente a las funciones favoritas con un botón (disponible vía App Home Connect).
- Activación del hogar inteligente, mediante el botón Favorito (disponible vía App Home Connect): abre el universo inteligente desde tu campana.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Indicador de saturación, función de ajuste y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles vía App Home Connect.
- Función ventilación a intervalos: disponible vía App Home Connect
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.

**Comodidad de limpieza:**
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

**Potencia de extracción:**
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en el modo de extracción: Potencia 1: nivel de extracción 241 m3/h ; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 335 m3/h ; nivel de ruido 50 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 427 m3/h ; nivel de ruido 57 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 693 m3/h ; nivel de ruido 69 dB (A) re1pW Intensivo 2: nivel de extracción 851 m3/h; nivel de ruido 73 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 35.3 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

**Recirculación:**
- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100°C durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo a la normativa EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede conseguir los siguientes valores cuando este en configurada para funcionar en recirculación y con el filtro de alta eficiencia antipolen con función regeneración (accesorio disponible no incluido con la campana):
- Nivel potencia 1: potencia de extracción 231 m3/h; nivel de ruido 53 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 2: potencia de extracción 328 m3/h; nivel de ruido 61 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 3: potencia de extracción 414 m3/h; nivel de ruido 66 dB(A) re1pW
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 584 m3/h; nivel de ruido 73 dB(A) re1pW

SIEMENS

## Equipamiento

- Intensivo nivel 2: potencia de extracción 656 m3/h; nivel de ruido 76 dB (A) re1pW

**Información técnica y de sostenibilidad:**

- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 200 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Made in Germany: fabricado en un centro de producción neutro en emisiones de CO2
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- La tecnología de extracción más eficiente del mercado
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración
- Sensor automático de calidad del aire: Control del rendimiento basado en sensores para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de energía.

**Información sobre planificación e instalación:**

- Instalación en armario de ancho 90 cm
- Sistema fácil instalación.
- Dimensiones de la campana (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- Dimensión de encastre (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

SIEMENS


| Equipamiento | |
|---|---|
| | |

SIEMENS

# iQ700, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Negro mate
# LJ98BET60


## Dibujos acotados

Dimensiones en mm
**Vista desde arriba**

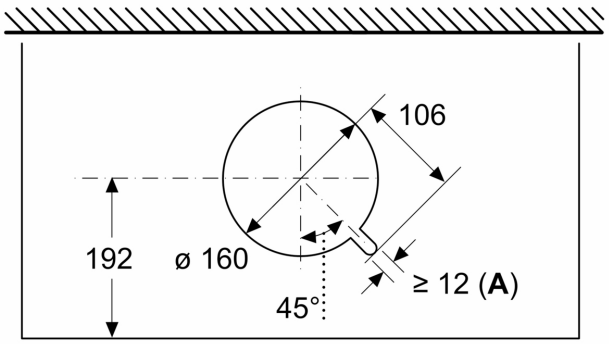


**A:** Guía pasacables

Dimensiones en mm

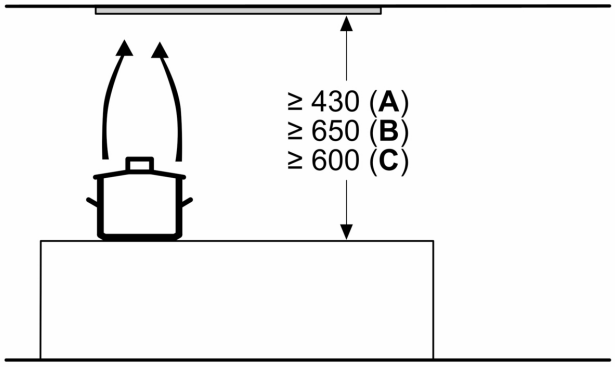



**A:** Eléctrico

**B:** Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

**C:** Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje con especiero**

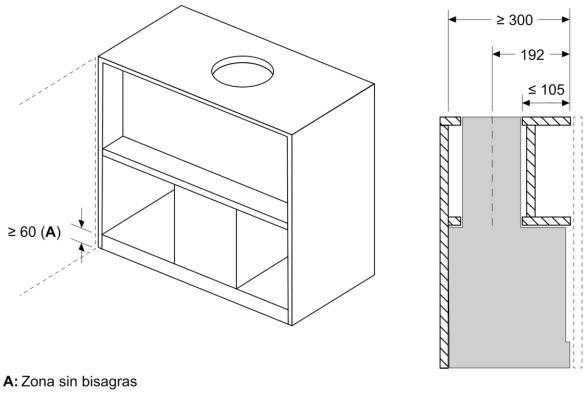


**A:** Zona sin bisagras

Ejemplo de montaje en armarios con travesaño, si no es posible el montaje con prolongación de chimenea (accesorio especial)

Dimensiones en mm
**Requisitos de montaje para las empresas de sustitución**





**A:** Zona sin bisagras

Requisitos de montaje para sustituir las soluciones empotradas existentes por el capó de diseño integrado sin cambiar el armario


SIEMENS

## Dibujos acotados


Dimensiones en mm
**Vista frontal**

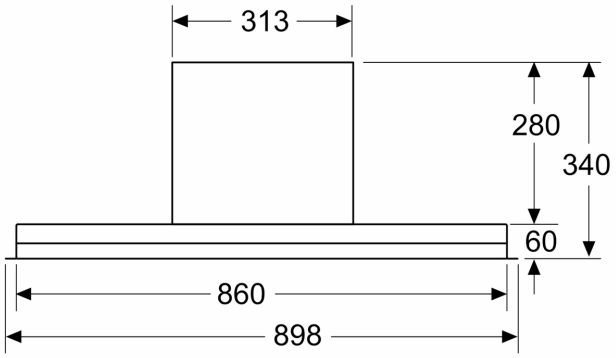


Dimensiones en mm
**Vista lateral**

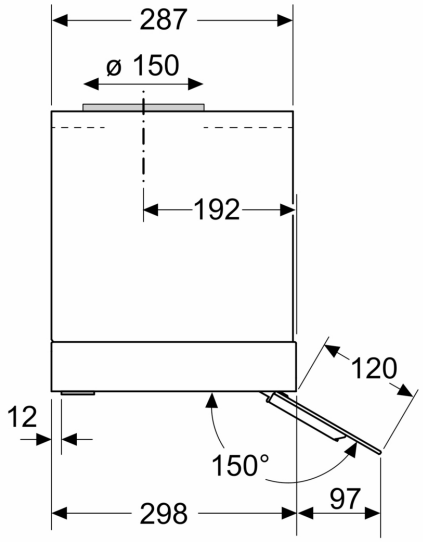



Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje**

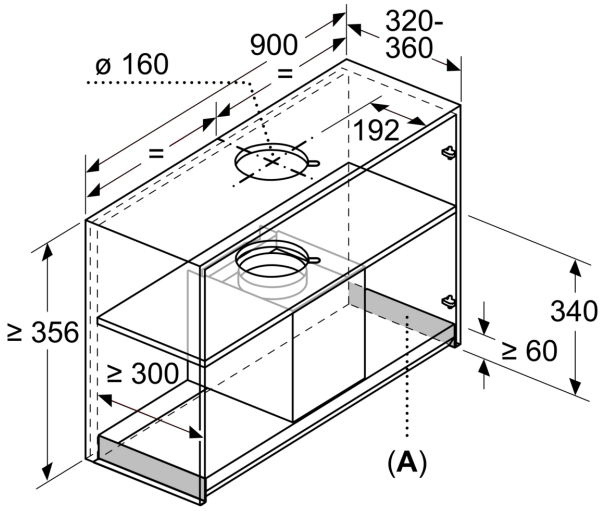


**A:** Zona sin bisagras


Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje en ranura de mueble**

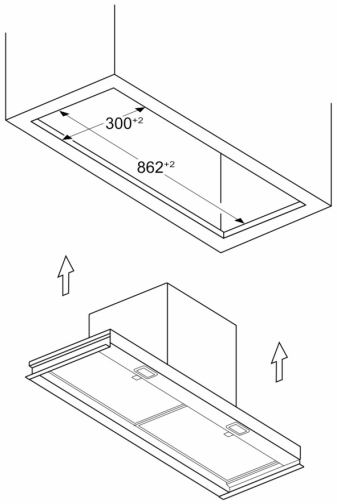

SIEMENS

## Dibujos acotados

Dimensiones en mm

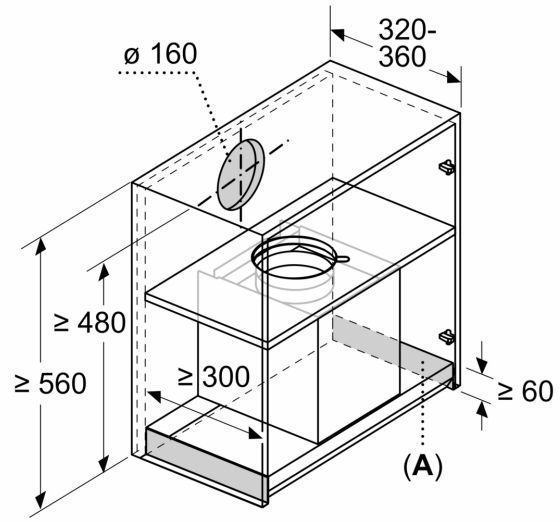


**A:** Zona sin bisagras