# Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB864EN



## Una placa con las prestaciones necesarias y las ventajas de la inducción para que cocines cómodamente.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

**Datos técnicos**

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada de energía: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: ..... 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x753x603 mm
Peso neto: ..... 10.7 kg
Peso bruto: ..... 11.8 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: ..... 4242006297107
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242006 297107


## Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
## 3EB864EN

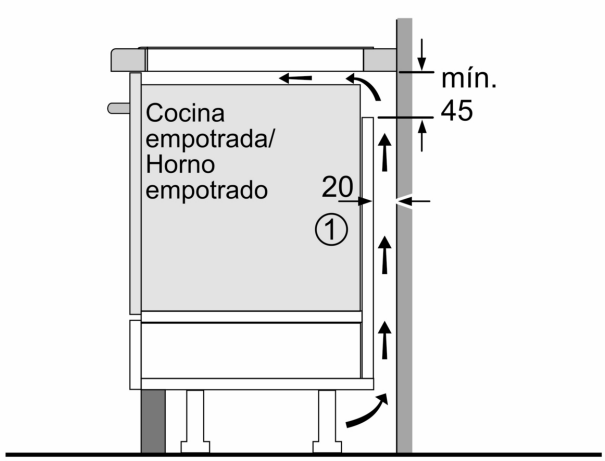


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm




**A**: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
**B**: Profundidad de inserción
**C**: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D | E | F |
|---|---|---|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

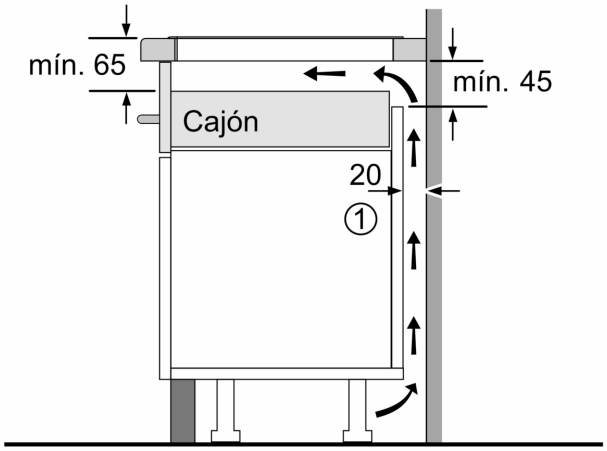


① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

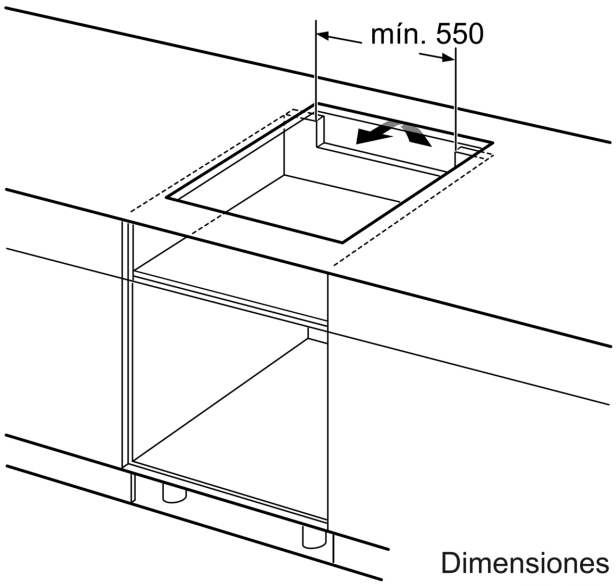


Dimensiones en mm