Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB865ERS



Control táctil

Programación tiempo

Una placa con las prestaciones necesarias y las ventajas de la inducción para que cocines cómodamente.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Cocina cómodamente con el control táctil de fácil uso y sus funciones.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada de energía: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: ..... 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x753x603 mm
Peso neto: ..... 11.5 kg
Peso bruto: ..... 12.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: 4242006289034
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242006 289034


Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB865ERS

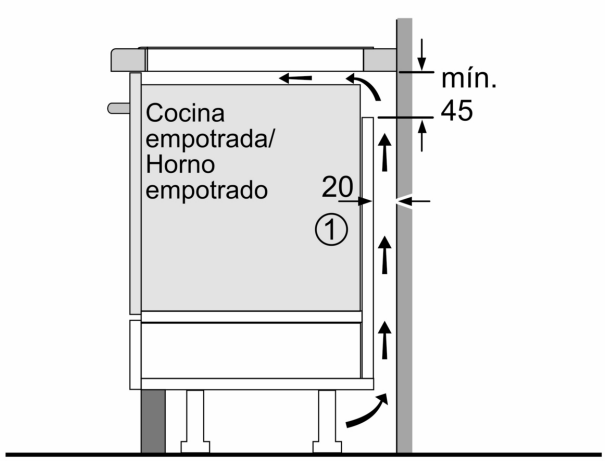

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

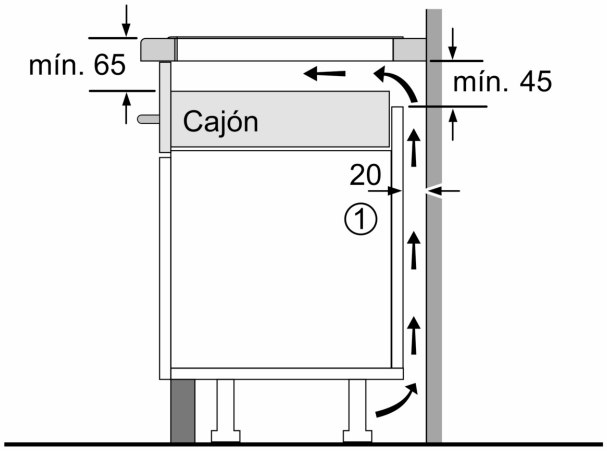

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

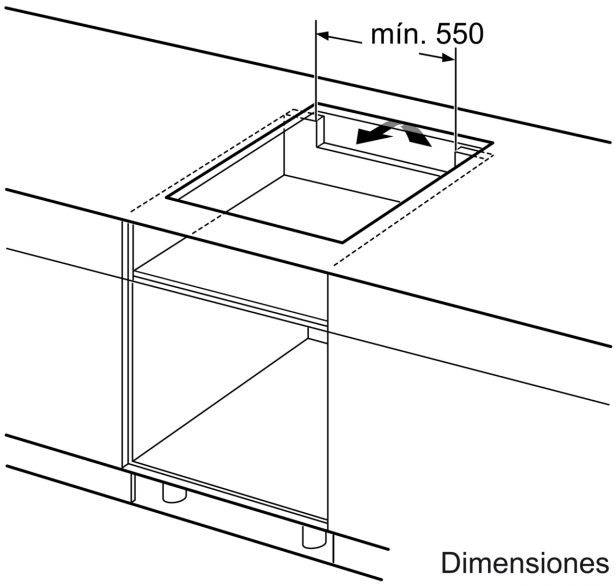

Dimensiones en mm