
Placa de inducción, 80 cm, Acabado negro mate, sin perfiles 3EB980MH

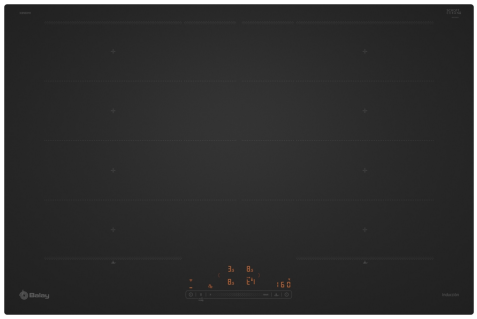

CRISTAL ACABADO MATE

La tecnología Flex Inducción Total de Balay amplía la zona de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo.

- Cristal Negro Mate: elegancia y practicidad. 5 veces menos rayas*, sin huellas, y fácil de limpiar gracias al recubrimiento de alta calidad.
- Flex Inducción Total: Descubre lo que significa realmente "cocinar a tus anchas".
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el botón Favoritos ten siempre accesibles los ajustes más usados.
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción

Accesorios opcionales

3AB39522	Parrilla grill de aluminio fundido.
3AB9FF010	Sartén Zona Flexible, grande
3AB9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
3AB9TY010	Teppan Yaki


Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada de energía: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Anchura: ..... 802 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x802x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x953x608 mm
Peso neto: ..... 16.0 kg
Peso bruto: ..... 17.4 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Acabado negro mate
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: 4242006322502
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50-60 Hz


4 242006 322502

Placa de inducción, 80 cm, Acabado negro mate, sin perfiles
3EB980MH

Dimensiones en mm

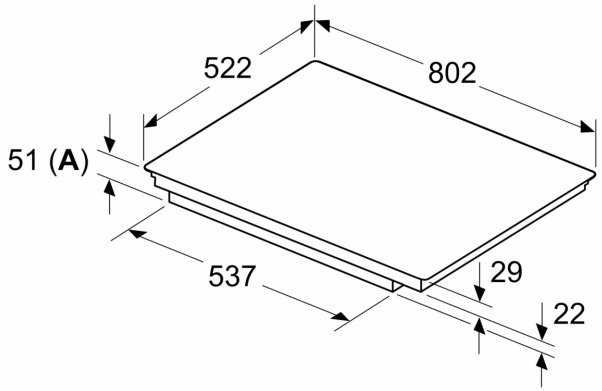

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

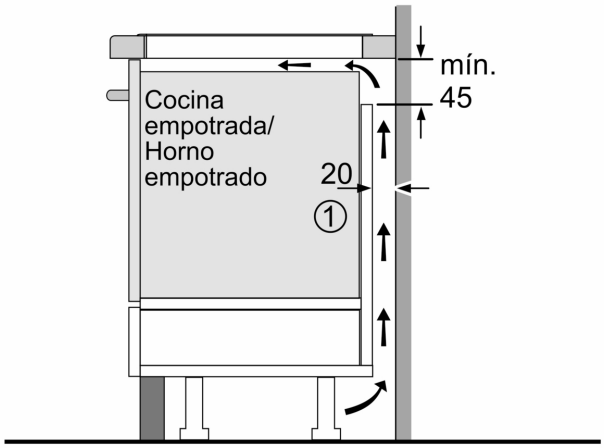


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

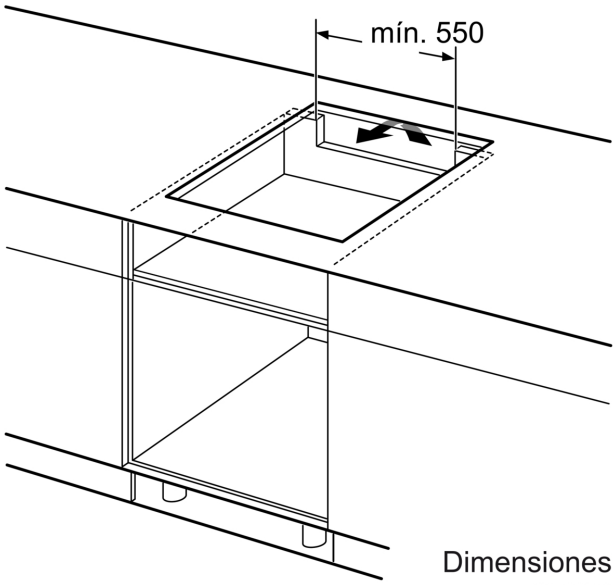

Dimensiones en mm

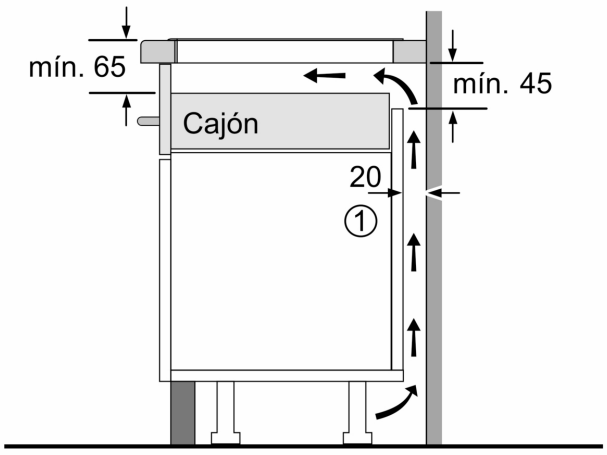

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm