
Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles 3EB999LH

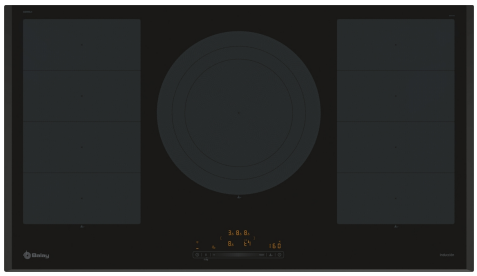

Zona extra gigante

Zona Flex Inducción

Llega la libertad total a la cocina. Con su zona extragigante de 32 cm y las 2 zonas Flex Inducción se acabaron las barreras al cocinar.

- Zona extra grande de 32cm, el número de invitados no será un problema.
- Todos tus recipientes tienen cabida en la zona Flex Inducción.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión
3AB39522	Parrilla grill de aluminio fundido.
3AB9FF010	Sartén Zona Flexible, grande
3AB9FF030	Set de sartenes Flex, 3 piezas
3AB9TY010	Teppan Yaki


Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada de energía: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Anchura: ..... 918 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x918x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x1073x608 mm
Peso neto: ..... 19.5 kg
Peso bruto: ..... 21.2 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: 4242006295332
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz


4 242006 295332

Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles
3EB999LH

Dimensiones en mm

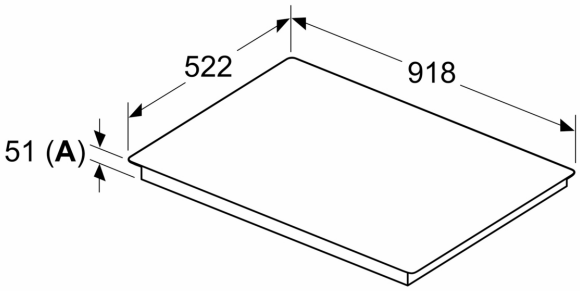

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

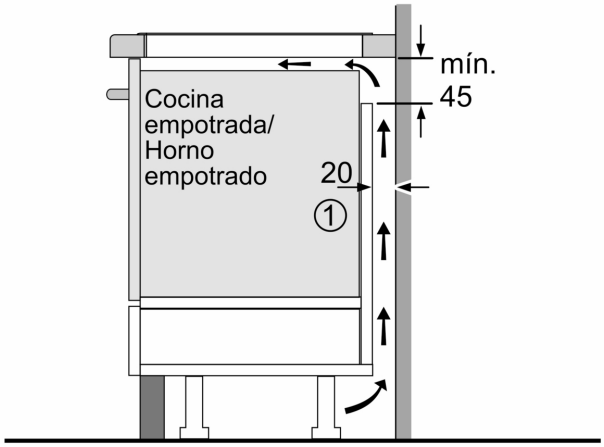


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

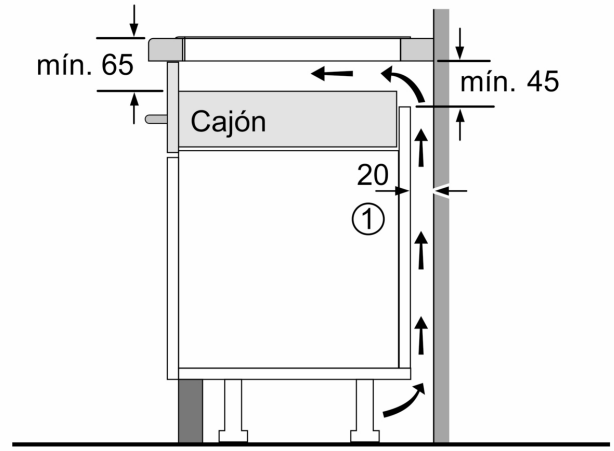

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

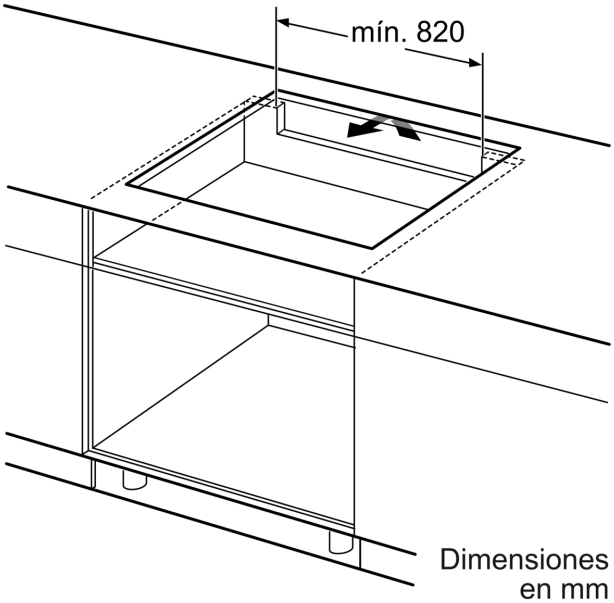
mín. 820
Dimensiones
en mm