
Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB961LR



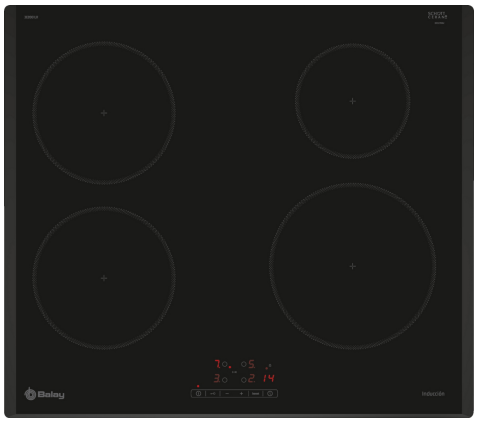

- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Cocina cómodamente con el control táctil de fácil uso y sus funciones.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despistes.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

Datos técnicos


Familia de Producto:	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	126x753x603 mm
Peso neto:	12.3 kg
Peso bruto:	13.5 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006247300
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión


4 242006 247300

Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB961LR

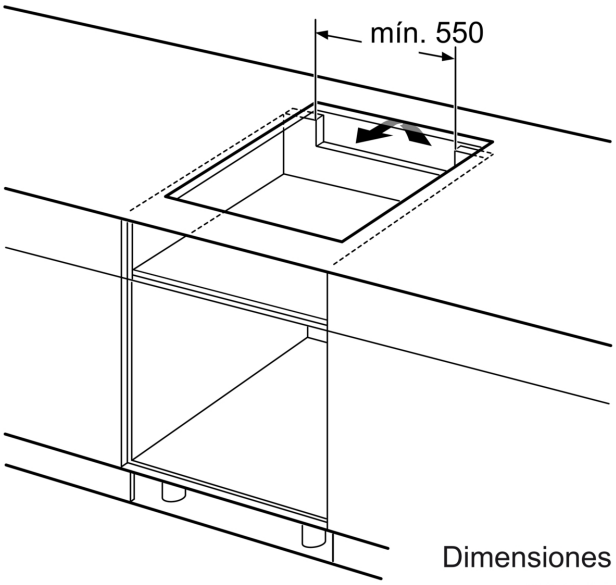

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

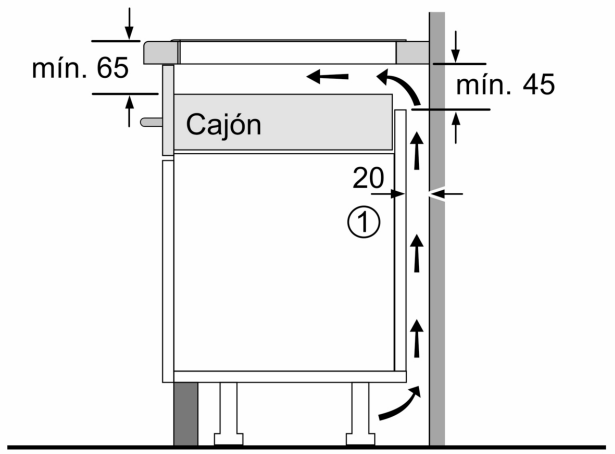

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

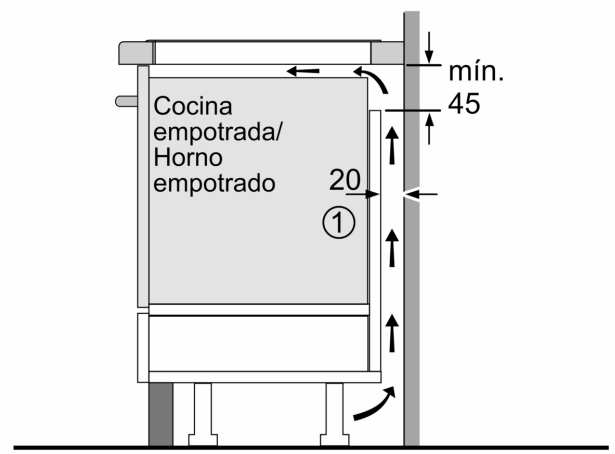

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm