
Placa de inducción, 80 cm, sin perfiles 3EB985LH

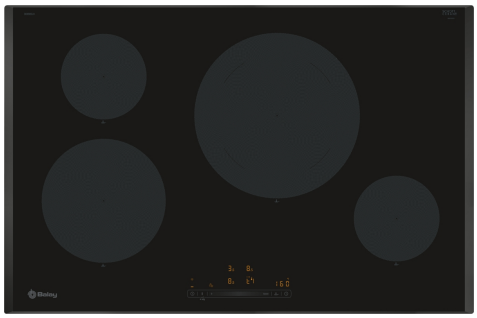

- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión


Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Anchura:	791 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x791x522 mm
Medidas del producto embalado:	126x953x608 mm
Peso neto:	16.0 kg
Peso bruto:	17.4 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006308506
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz

4 242006 308506

Placa de inducción, 80 cm, sin perfiles
3EB985LH

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


Dimensiones en mm

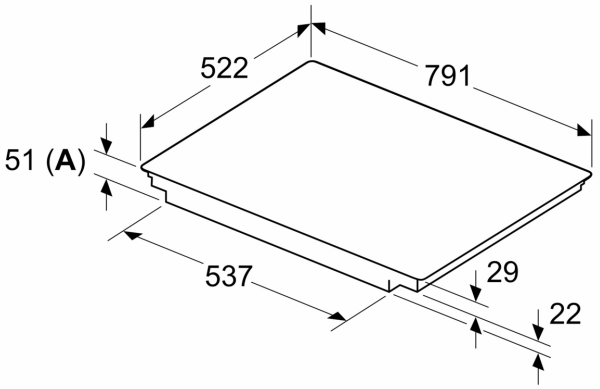

A: Profundidad de empotramiento

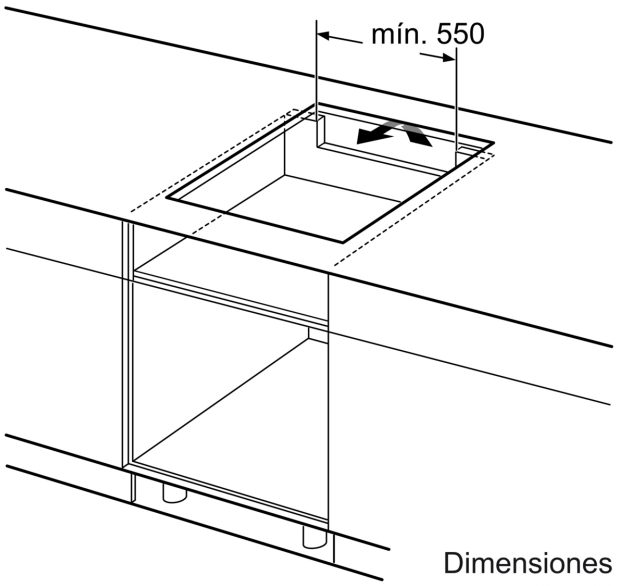


Dimensiones en mm

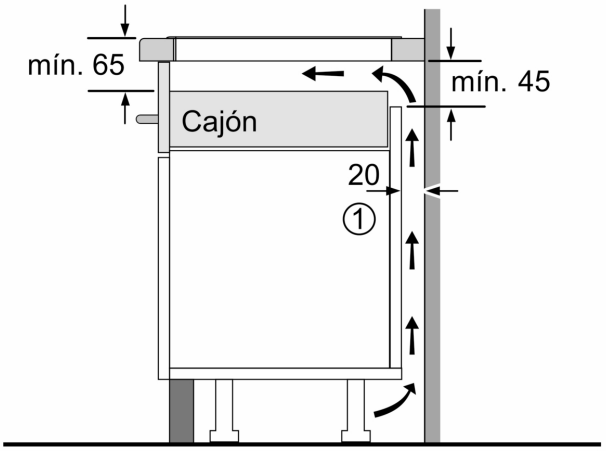

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

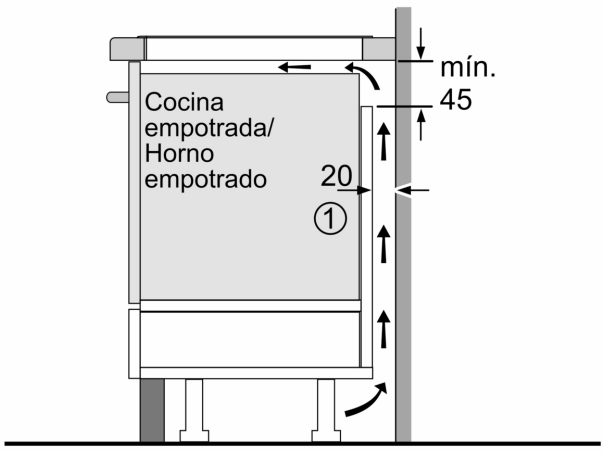

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm