# Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE297RW



garantía motor 10 años

## Si buscas un ambiente despejado, tanto en la calidad del aire como en el diseño de la cocina, esta es tu mejor elección.

- Motor de alta eficiencia, que consume menos y con 10 años de garantía.
- Con el mando a distancia manejarás el control electrónico del extractor: comodidad por todo lo alto.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además… lavables en lavavajillas.
- El interior blindado, libre de aristas y cables, hace su limpieza fácil y segura.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.

### Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| LZ21JCC26 | Kit antipolen de alta eficacia blanco |
| LZ20JCD20 | Kit recirc. larga duración blanco |


### Datos técnicos

Tipología: ..... Isla/Techo
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ....299mm x 888.0mm x 487mm mm
Altura: ..... 300 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct: ..... 650 mm
Dist mín resp zonas cocc gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 19.6 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: ..... 565.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación: ..... 422 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 798 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 459 m³/h
Número de lámparas: ..... 4
Potencia sonora: ..... 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: ..... 4242006282769
Potencia de conexión: ..... 174 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Techo

4 242006 282769


**Extractor de techo, 90 cm, Blanco**
**3BE297RW**

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

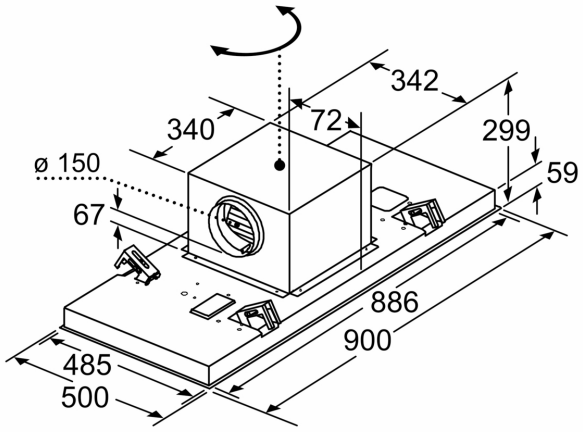



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

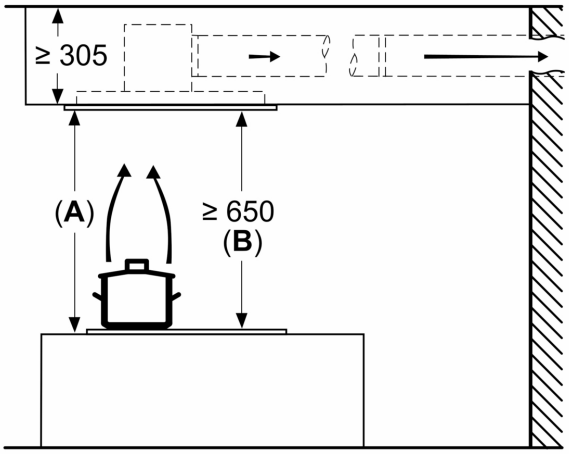



**A**: rendimiento óptimo 700-1500
**B**: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

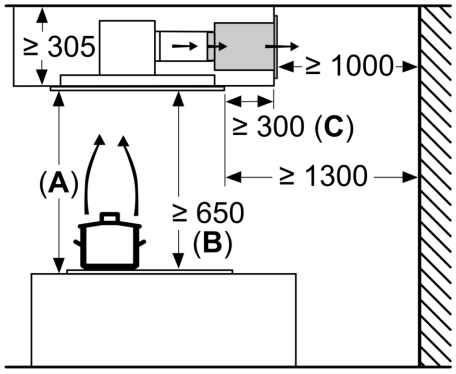



**A**: rendimiento óptimo 700-1500
**B**: desde el borde superior de la parrilla
**C**: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensiones en mm
Circulación de aire

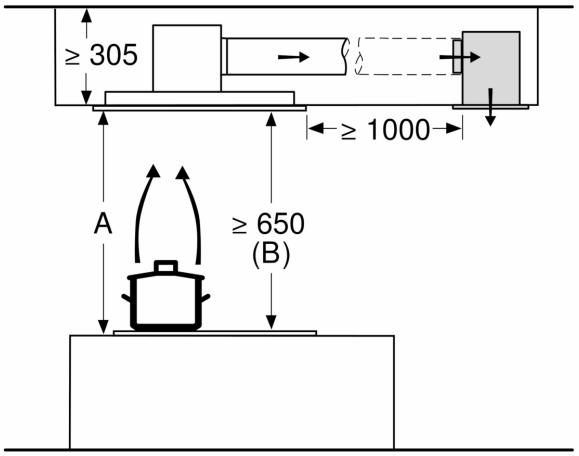


**A**: rendimiento óptimo 700-1500
**B**: desde el borde superior de la parrilla

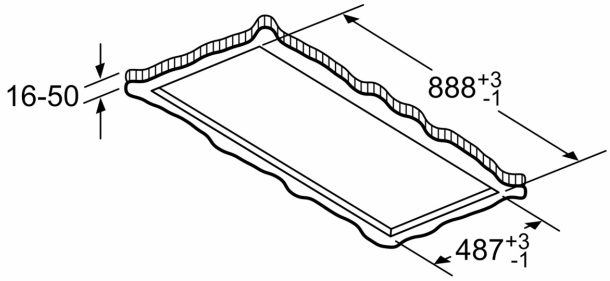


No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm