Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal negro 3BC599AN



Campana de pared inclinada de la Serie Cristal: libertad de movimientos en la zona de cocción y elegancia en toda la cocina.

- Consigue más espacio libre con la disposición inclinada de la campana.
- Sistema de insonorización de tu campana para una cocina libre de ruido.
- Motor de alta eficiencia, que consume menos y con 10 años de garantía.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además… lavables en lavavajillas.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.

Accesorios opcionales

DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1BK1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1BK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1BK1P1	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1BK1R1	Kit recirc. larga duración
DWZ1BK1S1	Set de recirculacion regenerativo
DWZ1BK1V6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen


Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo:	Negro
Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	25.9 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	441 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	944 m³/h
Capacidad máx. de extracción salida de aire:	437 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	1007 m³/h
Caudal máximo de aire:	441 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	51 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006301729
Potencia de conexión:	250 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared


4 242006 301729

Campana decorativa de pared inclinada, 90 cm, Cristal negro
3BC599AN


Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

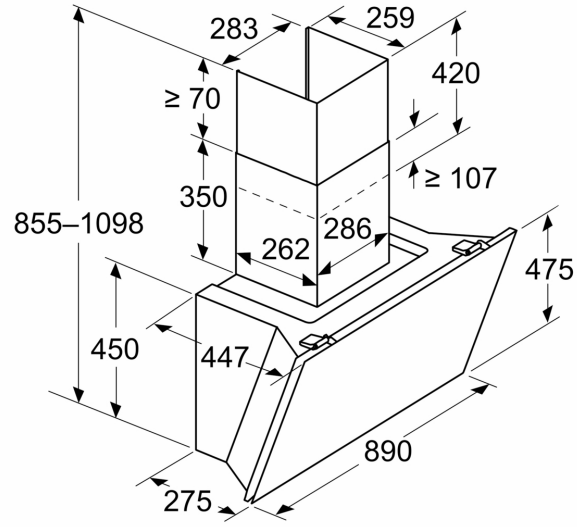

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

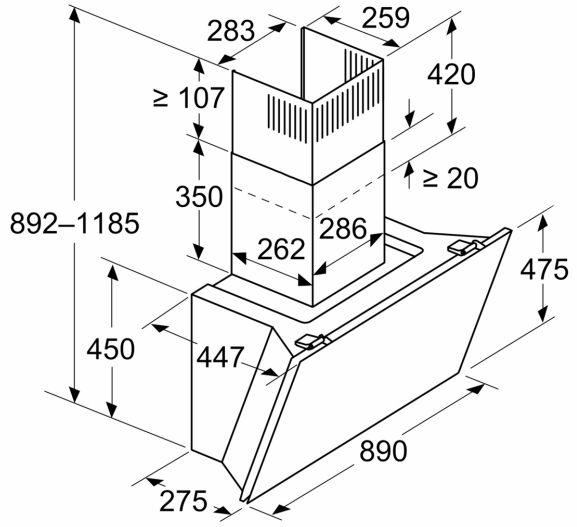


Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

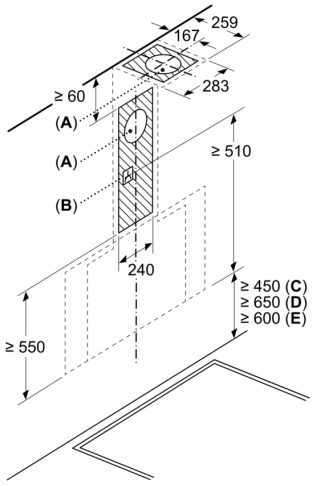

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

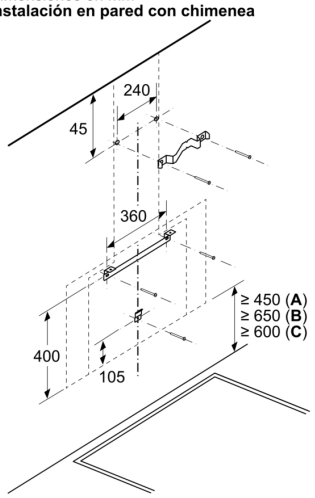

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm

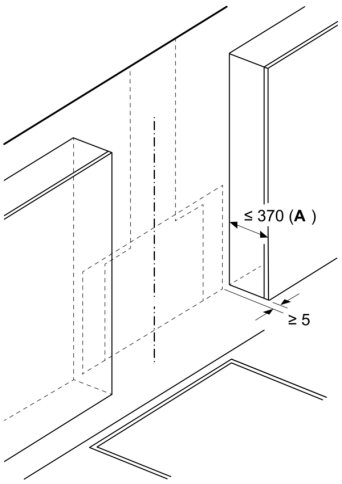

A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal

El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm

Dimensiones en mm

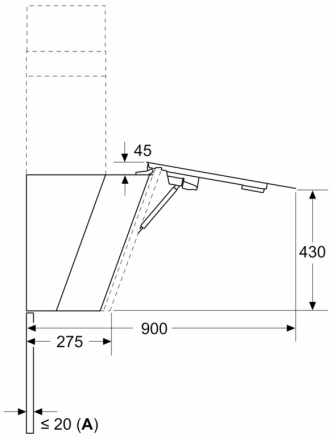

A: Potencia máx. de la placa posterior