Bourdon
Baumer Group

MMD5

- Para gases y líquidos no corrosivos
- Clase 1 según EN 837-1
- Partes húmedas: Latón



Imagen similar

Cuota

Datos técnicos Dibujos

Datos técnicos

Alojamiento

Medida nominal	100 mm

Material de la Caja	Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Material del anillo de bisel	Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Material de ventana	Vidrio de instrumentos
Junta de ventana	Elastómero
Grado de protección (EN 60529)	IP54, sin relleno IP65, lleno
Marcar	Blanco, aluminio
Puntero	Negro, aluminio
Material de movimiento	Latón

Temperatura

Temperatura ambiente	-20 ° C ... + 70 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ... + 70 ° C
Temperatura del medio	-20 ° C ... + 70 ° C

Partes húmedas

Material de conexión a proceso	Latón
Tubo de Bourdon	Bronce

Actuación


Precisión según EN 837-1	Clase 1
Min. rango de medición	0 ... 0,6 bares
Max. rango de medición	0 ... 60 bares
Tipo de presión	Relativo Aspiradora Compuesto
Limitación de presión	Estable: 100% del valor de escala completa Fluctuante: 90% del valor de escala completa Corto tiempo: 130% del valor de escala completa
Deriva térmica (referencia: +20 ° C)	± 0.4% FS / 10K

Peso


Calibre	510 g sin relleno 810 g relleno

Dibujos

Dibujos

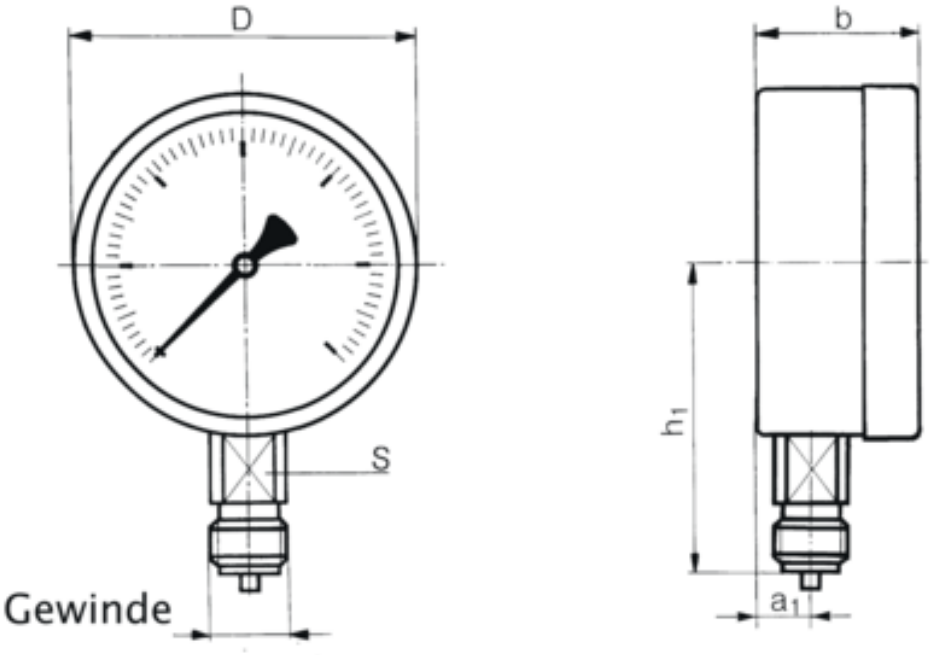

(PNG | 110 KB)

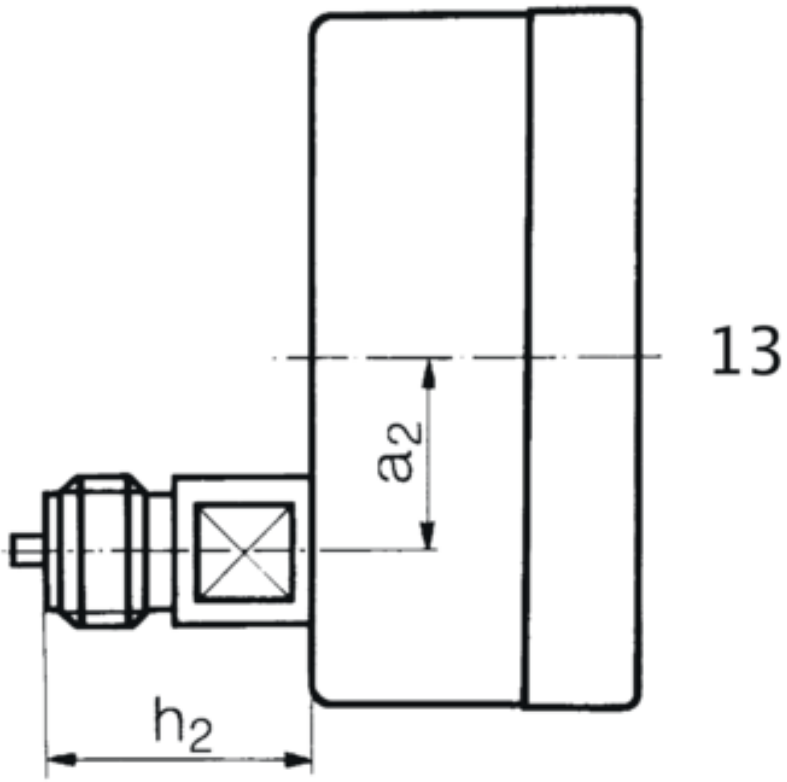

(PNG | 65 KB)