





SKYLIGHT 400400


➤ Manual de Instalación



Modelo: RSL400400

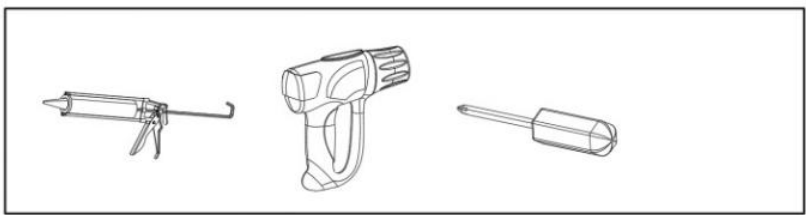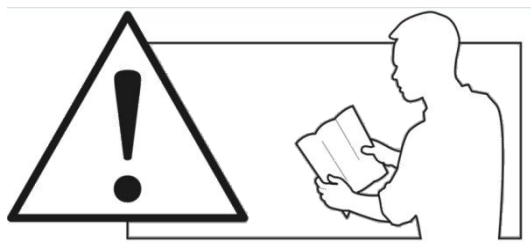

Unidades: mm

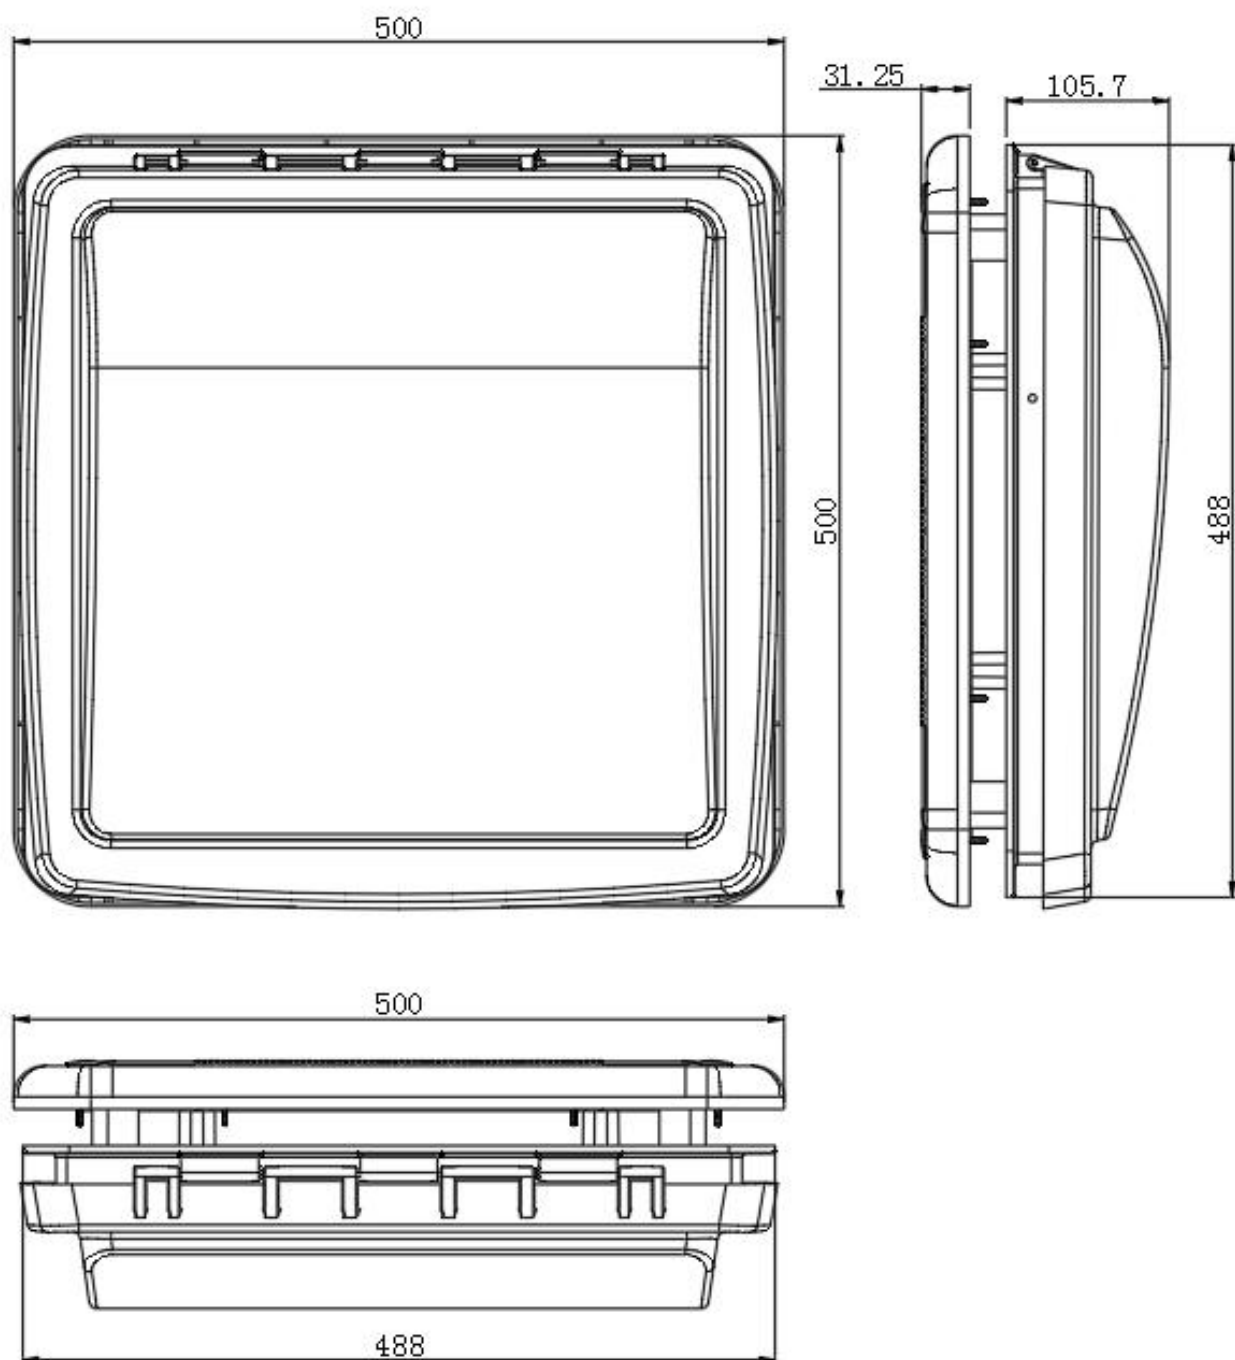

1. Pasos de instalación

Instrucciones de Instalación claraboya RSL400400

※Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalar el producto. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones físicas o daños materiales.

※Instrucciones de instalación para claraboya RSL400400

1.Recomendamos montar el marco y las cortinas del RSL400400 en talleres profesionales autorizados.


2.Lea y siga estas instrucciones antes de la instalación.

3.El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad de garantía por cualquier daño o lesión causada por una instalación y/o funcionamiento incorrectos.

Paso 1:


Corte de tamaño 402x402R9.

Grosor de la pared: 25-50 mm.

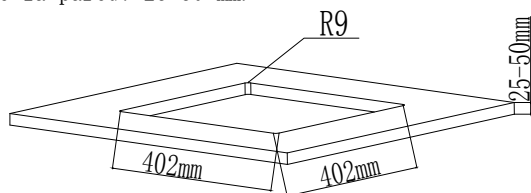

Paso 2:


Limpie el orificio para asegurarse de que no haya suciedad alrededor de un rango de 100 mm.

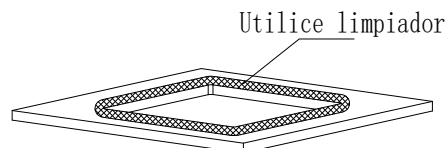

Nota: Limpiar antes de pegar, prohibido usar alcohol.

Paso 3:


Aplique pegamento en la ranura del marco exterior, lo más que pueda. Recomendado Sika 221.

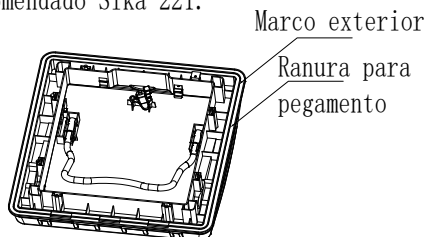

Nota: Limpiar antes de pegar, prohibido usar alcohol.

Paso 4:


Coloque el marco en el orificio de ensamblaje, limpie el excedente de pegamento, selle con silicona

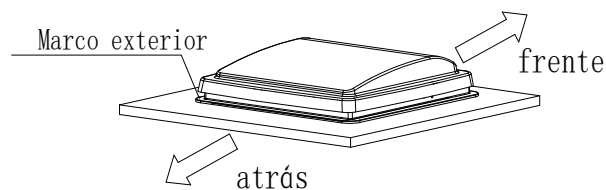

Nota: preste atención a la dirección de montaje y al sello para que sea impermeable.

Paso 5:


Fije el soporte en la posición indicada y atornille el PA-4X40. Par de torsión de la herramienta: 3 Nm.

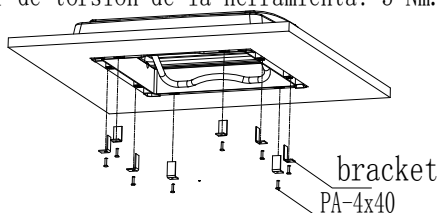

Nota: el torque de la herramienta eléctrica depende de los tornillos de fijación.

Paso 6:


Ensamble el marco interior, atornille los tornillos PA-4X20 con un torque de 3 Nm.

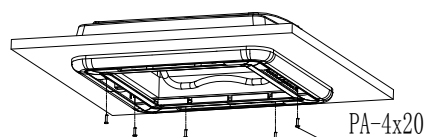

Nota: el torque de la herramienta eléctrica depende de los tornillos de fijación.


Paso 7:

Montar los embellecedores

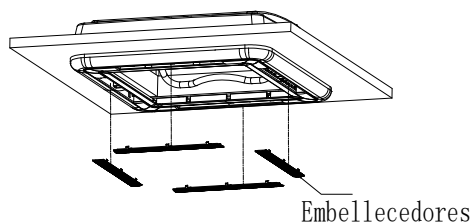

Nota: la dirección curva de la lente coincide con el marco exterior.

Producto instalado



2. Instrucciones de Uso


※ Instrucciones de funcionamiento claraboyas con pestillos de seguridad.

1. Al abrir la cubierta de la ventana, mantenga presionado el botón rojo en el pestillo de seguridad, gire la manija y empuje suavemente la ventana hacia afuera. (Nota: La varilla de soporte es una estructura de resorte neumático. La ventana se puede abrir empujando suavemente hacia arriba la varilla de aluminio).

2. Los componentes de la cortina están compuestos por una persiana blackout y una malla mosquitera, y los rollos en ambos extremos contienen tiras magnéticas. Aplique solo una fuerza ligera al tirar de los rollos.

3. Al cerrar la ventana, verifique que la sombrilla y la mosquitera estén correctamente guardadas. Luego, tire de las manijas de los pestillos para cerrar la ventana. Luego, mantenga presionado el botón rojo en el pestillo de seguridad y gire la manija para bloquear la ventana.

※ Diagrama de las partes operativas de la claraboya

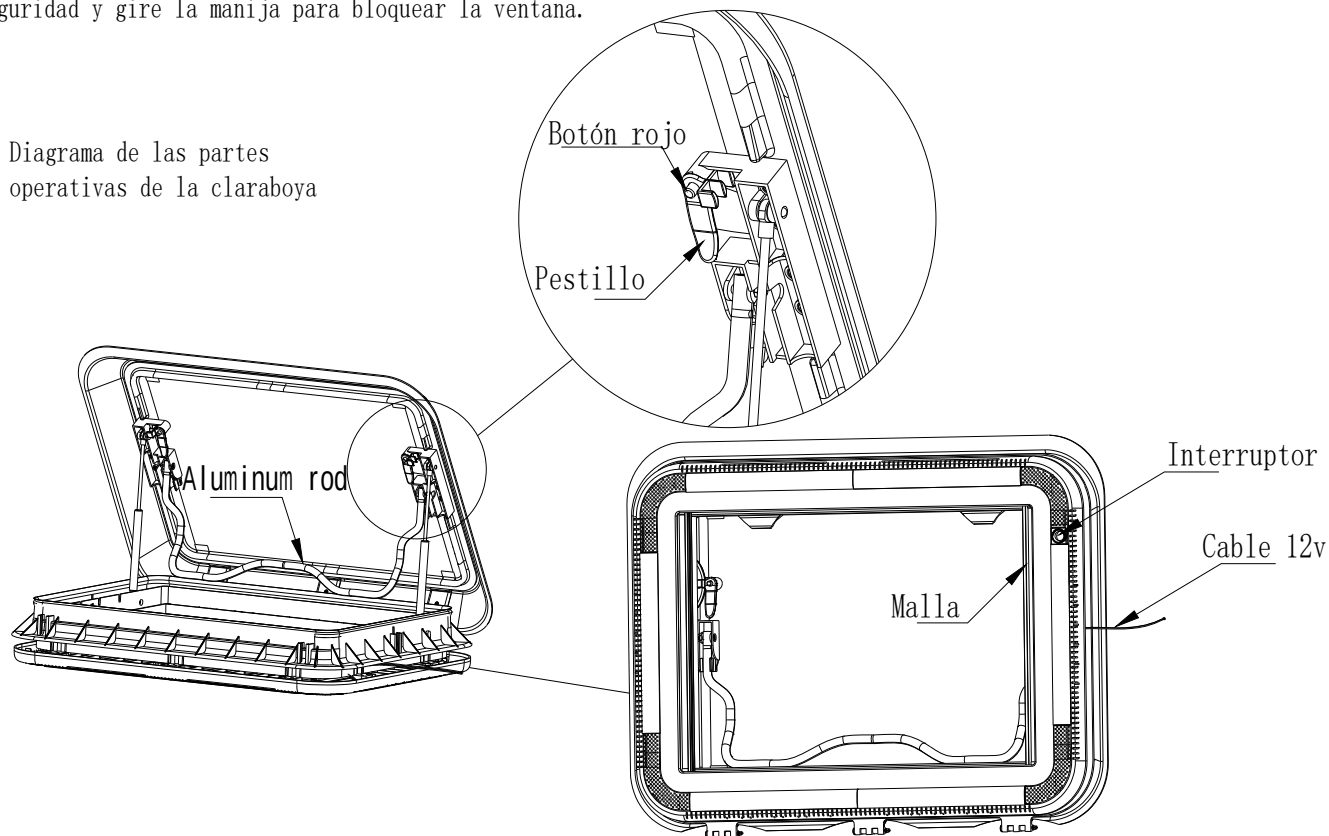

※ Mantenimiento:

1. No utilice productos de limpieza con alcohol, ya que pueden dañar el material acrílico.

2. No deje el marco de la ventana en un entorno altamente corrosivo para evitar daños.