

EL MOLDE **KLK-WELD**

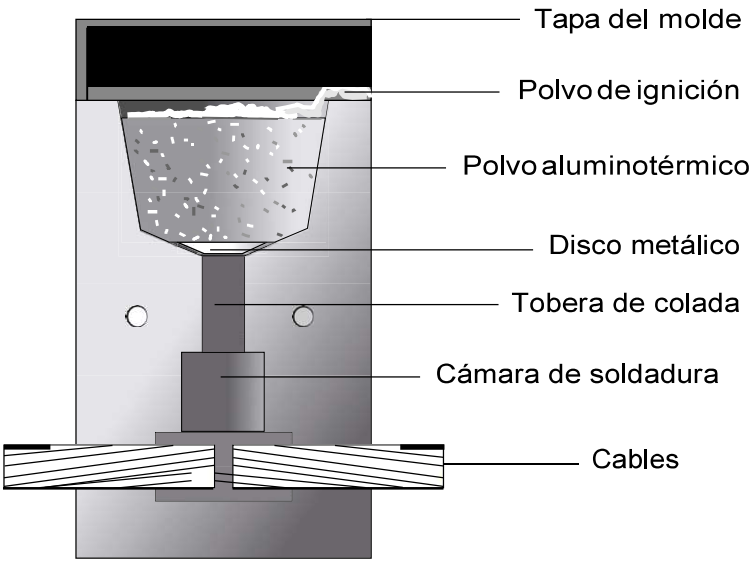


Moldes para encendido a distancia añadir al final de la referencia del molde LSVIP
(Ejemplo **CC-L35 LSVIP**)
Moldes para soldar cable acero galvanizado añadir al final de la referencia del molde GS
(Ejemplo **CC-L35 GS**)
Moldes para soldar cable acero inoxidable añadir al final de la referencia del molde SS
(Ejemplo **CC-L35 SS**)

CARTUCHOY DISCO **KLK-WELD**

Envase de plástico que contiene la carga aluminotérmica en un lado (tapón de color) y el polvo de ignición en el otro (tapón negro). El disco se utiliza para obturar la tobera antes de depositar lacarga.



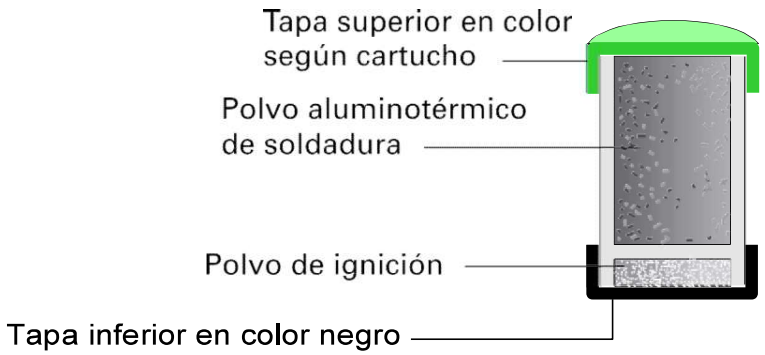

CARTUCHO	C-15	C-25	C-32	C-45	C-65	C-90	C-115	C-150	C-200	C-250
COLOR	GRIS CLARO	GRIS OSC.	VIOLETA	BLANCO	AMARILLO	NARANJA	ROJO	MARRÓN	AZUL	VERDE
UNID./CAJA	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10