


Transformadores de distribución



Los transformadores de distribución eléctrica son fabricados con los **más altos estándares de calidad** y son usados principalmente para la **intemperie**, con **aisladores y pintura** especial. Su diseño y construcción son bajo la **norma internacional ANSI C57 y/o IEC 76**.

Estructura interna:

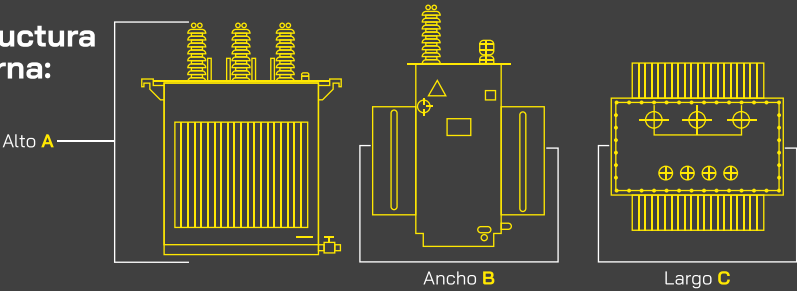

Características:

- Clase 15 kV o clase 25 kV.
 - Potencias desde 5 a 500 kVA.
 - Incluye cambiador de derivaciones.
 - Mochila para montaje en un poste.
- Base para montaje en 2 postes.
 - Ganchos de izaje.
 - Otros accesorios estándares.

Tipo	Potencia (kVA)	Clase (kV)	Pérdidas		Z %	Dimensiones			Aceite (Lts.)	Peso (kg)
			Pfe (W)	Pcu Nominal (W)		Alto (mm) A	Ancho (mm) B	Largo/Diámetro (mm) C		
Monofásicos	5	15	40	150	4	910	-	510	30	82
	10	15	65	220	4	960	-	510	34	115
	15	15	90	270	4	1030	-	550	42	133
	25	15	120	425	4	1090	-	560	44	168
	Clase (kV)	Potencia (kVA)	Pérdidas	Pcu Nominal (W)	Z %	Alto (mm) A	Ancho (mm) B	Largo/Diámetro (mm) C	Aceite (Lts.)	Peso (kg)
	5	25	45	150	4	960	-	510	32	84
Trifásicos	15	25	105	270	4	1110	-	550	50	145
	Potencia (kVA)	Clase (kV)	Pérdidas	Pcu Nominal (W)	Z %	Alto (mm) A	Ancho (mm) B	Largo/Diámetro (mm) C	Aceite (Lts.)	Peso (kg)
	10	15	60	330	4	875	660	465	40	170
	15	15	90	430	4	930	700	460	50	200
	30	15	130	650	4	930	755	580	70	285
	45	15	190	790	4	920	855	580	90	355
	75	15	310	1370	4	935	1100	690	150	530
	100	15	340	1550	4	1000	1100	770	170	650
	150	15	460	2430	4	1070	1080	830	190	760
	200	15	570	3120	4	1065	1120	960	210	890
	300	15	740	3940	4	1225	1080	1030	285	1230
	500	15	920	6530	5	1335	1220	1290	445	1550
	Clase (kV)	Potencia (kVA)	Pérdidas	Pcu Nominal (W)	Z %	Alto (mm) A	Ancho (mm) B	Largo/Diámetro (mm) C	Aceite (Lts.)	Peso (kg)
	15	25	95	440	4	1065	760	500	65	220
	30	25	140	640	4	1065	840	580	75	300
	45	25	220	770	4	1060	900	580	95	385
	75	25	330	1180	4	1070	1100	690	150	540
	100	25	400	1510	4	1130	1100	770	175	620
	150	25	540	2080	4	1200	1080	830	190	760
	200	25	640	2890	4	1200	1120	960	215	885
	300	25	850	3390	4	1360	1080	1030	285	1235
	500	25	1070	5850	5	1470	1220	1290	445	1550

