# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
# DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminária estanque para lâmpadas LED T8 com terminal de ligação sem ferramentas



PERFOR-
MANCE
CLASS

## Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas

## Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eletrificação para fácil instalação dos tubos LED AC
- Instalação sem ferramentas
- Corpo robusto
- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- 5 anos de garantia

## Características do Produto

- Corpo da luminária, disponível para 1 ou 2 tubos LED T8
- Adequado para LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de proteção: IP65
- Fusível elétrico integrado


© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.


## Dados técnicos

### DADOS ELÉTRICOS

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 220…240 V |
| Frequência da rede | 50…60 Hz |
| Grau de proteção | II |

### DIMENSÕES & PESO

| | |
|---|---|
| Comprimento | 675,00 mm |
| Largura | 65,00 mm |
| Altura | 70,00 mm |
| Peso do produto | 420,00 g |




DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

### MATERIAIS & CORES

| | |
|---|---|
| Cor do produto | Cinza |
| Cor do corpo | Cinza |
| Número RAL [PIM] | RAL 7040 |
| Material do corpo | Policarbonato |
| Material do difusor | Policarbonato |
| Material da superfície emissora de luz | Policarbonato (PC) |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

### APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -30…+40 °C |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

| | |
|---|---|
| Temperatura de armazenagem | -20…+80 °C |
| Tipo de ligação | Terminal sem parafuso, 3 pólos (N, E, L) |
| Tipo de protecção | IP65 |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK08 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |
| Local de montagem | Teto |
| Aplicação | Interno |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |
| Designação da base | G13 |

## CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---|---|
| Normas | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não |
| Proteção contra impactos | Não |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| Observação de produto | Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para garantir a vida útil |

## Equipamento / Acessórios

- Todos os acessórios necessários incluídos
- Disponível kit com cabo de repicagem

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|---|---|
| PDF | Instruções de utilização / instruções de segurança | DP HOUSING |
| PDF | Informações legais | LI DP HOUSING |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

| | Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|---|---|
| PDF | Informações legais | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
| PDF | Declarações de conformidade | DP HOUSING |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA | DP HOUSING |

| | Ficheiros fotométricos e luminotécnicos | Nome do documento |
|---|---|---|
| IES | Ficheiro IES (IES) | DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W |
| LDT | Ficheiro LDT (Eulumdat) | DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W |
| ULD | Ficheiro ULD (DIALux) | DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 |

| | Ficheiros CAD/BIM | Nome do documento |
|---|---|---|
| RFA | BIM Revit 3D | Damp Proof Housing G3 |
| STEP | CAD STEP 3D | DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 |


## DADOS LOGÍSTICOS


| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854118050 | Caixa dobrável<br>1 | 68 mm x 663 mm x 75 mm | 531.00 g | 3.38 $dm^3$ |
| 4099854118067 | Shipping box<br>10 | 678 mm x 148 mm x 387 mm | 6379.00 g | 38.83 $dm^3$ |


O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO


© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

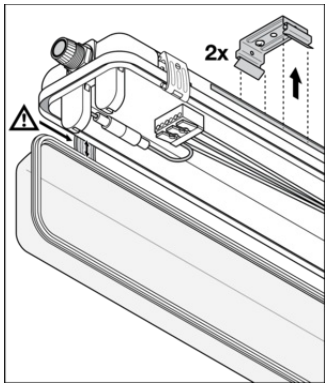

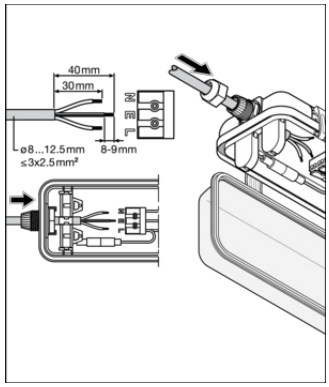
| | 220-240 V / 50/60 Hz |
|---|---|
| DP HOUSING 600 P 1XLAMP | 1x G13 LED TUBE (0.6 m) |
| DP HOUSING 600 P 2XLAMP | 2x G13 LED TUBE (0.6 m) |
| DP HOUSING 1200 P 1XLAMP | 1x G13 LED TUBE (1.2 m) |
| DP HOUSING 1200 P 2XLAMP | 2x G13 LED TUBE (1.2 m) |
| DP HOUSING 1500 P 1XLAMP | 1x G13 LED TUBE (1.5 m) |
| DP HOUSING 1500 P 2XLAMP | 2x G13 LED TUBE (1.5 m) |
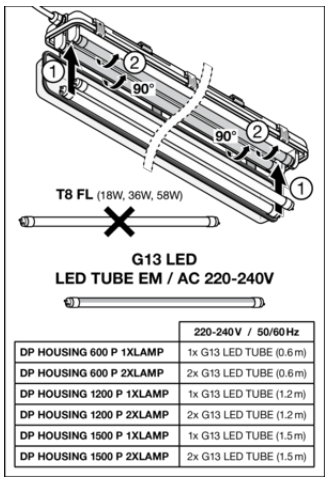
## Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.