
2.10 Iluminação de Emergência Interior

Ledus

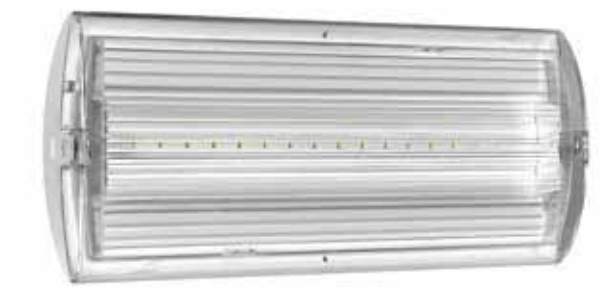

- Luminária com tecnologia LED
- Conforme a EN60598-2-22
- Modelos equivalentes ao fluorescente, Ledus8 (6w) e Ledus16 (8w)
- Modelo de 8 Leds com difusor opalino
- 3 níveis seleccionáveis - 0% (NM), 10% (Luz nocturna) ou 50% (M)
- Acessórios de dupla face e para encastrar
- Função seleccionável entre telecomando e inibição

CE | 850°C | EASI-CHECK | IP40 | IP42 | IK03 | IK04 | LED | TC | INT

A Ledus é uma gama de luminárias compactas e de baixo perfil, com um design elegante, que oferece uma solução de iluminação de emergência atraente para uma ampla variedade de espaços.

Com duas variantes de fonte de luz, 8 e 16 LEDs, 1W e 2W de consumo estão disponíveis em conjunto com duas caixas de tamanhos diferentes. Indicada para diferentes aplicações.

Está disponível uma gama completa de acessórios, incluindo uma caixa de encastrar para parede ou tecto falso e um painel tipo bandeira para a instalação da luminária como sinalização de saída.

Fonte de luz:

8 LEDs com consumo total de 1W (Ledus8)

16 LEDs com consumo total de 2W (Ledus16)

Construção:

Base, difusor e reflector, em ABS, com lente de Fresnel


Operação:


Mantida ou Não-Mantida

Possibilidade de operação como luz nocturna (output a 10%)

Aplicações:

Edifícios do tipo escolar, administrativo, hospitalar, turístico, comercial e de espectáculos

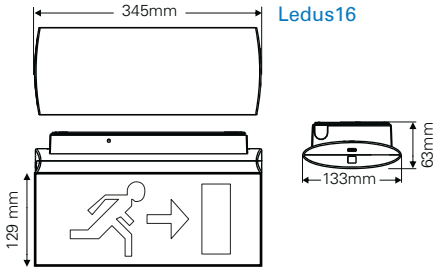



Modelo	Altura (m)	Distância para 1 Lux			
O-LEDUS16					
	02,60	02,79	05,78	01,30	04,36
	02,80	02,90	06,22	01,13	04,38
	03,00	02,90	06,66	00,94	04,36
	03,20	02,78	07,01	00,66	04,22
	03,50	00,00	07,51	00,00	03,88
	04,00	00,00	08,28	00,00	03,12

Referência	Descrição						
Versão Standard							
O-LEDUS8	Ledus8 1W M-NM 2h TC	8 LED = 1W	35 / 72 lm	120'	4,8V - 2,2Ah NiCd	M - NM	EX500 - TLU
O-LEDUS8-ES	Ledus8 1W M-NM 2h TC com difusor opalino	8 LED = 1W	- / -	120'	4,8V - 2,2Ah NiCd	M - NM	EX500 - TLU
O-LEDUS8-3H	Ledus8 1W M-NM 3h TC	8 LED = 1W	35 / 72 lm	180'	4,8V - 2,2Ah NiCd	M - NM	EX500 - TLU
O-LEDUS16	Ledus16 2W M-NM 2h TC	16 LED = 2W	54 / 108 lm	120'	3,6V - 1,7Ah NiCd	M - NM	EX500 - TLU
Versão para Sistema Easicheck2							
O-LEDUS8-EC2	Ledus8 1W M-NM 2h TC EC2	8 LED = 1W	35 / 72 lm	120'	4,8V - 2,2Ah NiCd	M - NM	TLU
O-LEDUS16-EC2	Ledus16 2W M-NM 2h TC EC2	16 LED = 2W	54 / 108 lm	120'	3,6V - 1,7Ah NiCd	M - NM	TLU
Acessórios							
O-EL6-PSLR	Painel dupla face Ledus8 seta Esquerda/Direita						
O-EL6-PSDP	Perspex Ledus8 / Cronus6 serigrafado seta Baixo/Vazio						
O-EL8-PSLR	Painel dupla face Ledus16 seta Esquerda/Direita						
O-EL8-PSDP	Perspex Ledus16 / Cronus8 serigrafado seta Baixo/Vazio						
O-EL6RB	Caixa de encastrar Ledus8 / Cronus6 (para parede ou tecto falso) - Abertura 266X105mm						
O-EL8RB	Caixa de encastrar Ledus16 / Cronus8 (para parede ou tecto falso) - Abertura 355X140mm						
LUM10303	Telecomando EX500						
LUM10312	Telecomando TLU						