PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D Super 80 long. especiais




## MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

A lâmpada MASTER TL-D Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada pode funcionar em luminárias TL-D existentes.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Casquilho** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Referência de medição de fluxo** | Sphere |
| **Vida útil até 50% de falhas (Nom.)** | 15.000 h |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|---|---|
| **Código da cor** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Fluxo Luminoso** | 5.240 lm |
| **Designação da cor** | Branco quente (WW) |
| **Coordenada X de cromaticidade (Nom.)** | 0,44 |
| **Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)** | 0,403 |
| **Temperatura de cor correlacionada** | 3000 K |
| **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)** | 90 lm/W |
| **Color rendering index (CRI)** | 82 |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|---|---|
| **Consumo de Energia** | 59,4 W |
| **Corrente de lâmpada (Nom.)** | 0,670 A |

| Controlos e regulação | |
|---|---|
| **Regulável** | Sim |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|---|
| **Formato da lâmpada** | T8 [26 mm (T8)] |

| Aprovação e aplicação | |
|---|---|
| **Classe de Eficiência Energética** | G |
| **Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)** | 1,7 mg |
| **Consumo de energia kWh/1000 h** | 60 kWh |
| **Número de registo EPREL** | 423394 |


| Dados do produto | |
|---|---|
| **Código do produto completo** | 871150063213540 |
| **Nome de produto da encomenda** | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80 long. especiais

| | |
|---|---|
| **Código de encomenda** | 63213540 |
| **Numerador – Quantidade por embalagem** | 1 |
| **Numerador – Embalagens por caixa exterior** | 25 |
| **N.º material (12NC)** | 927922083023 |
| **Nome do produto completo** | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 |


| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Caso** | 8711500632142 |
| **EAN/UPC - Produto/caixa** | 8711500632135 |

## Desenho dimensional





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 28 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Dados fotométricos

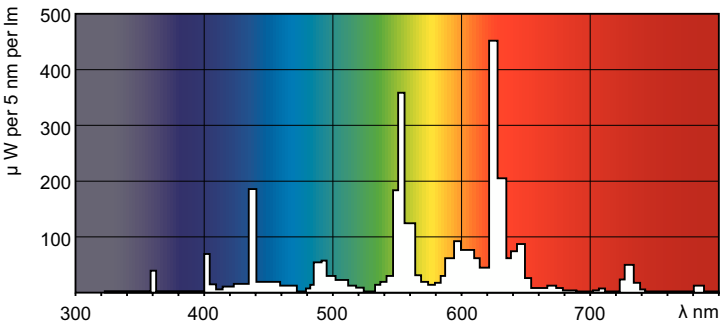



**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25**

## Vida útil

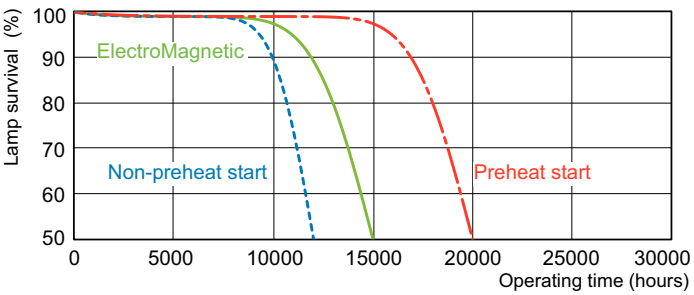



**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25**

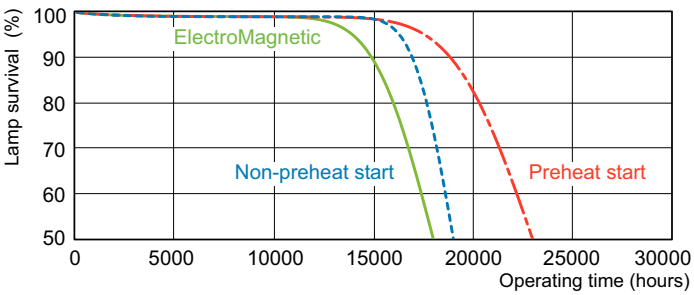


**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25**

# MASTER TL-D Super 80 long. especiais

## Vida útil

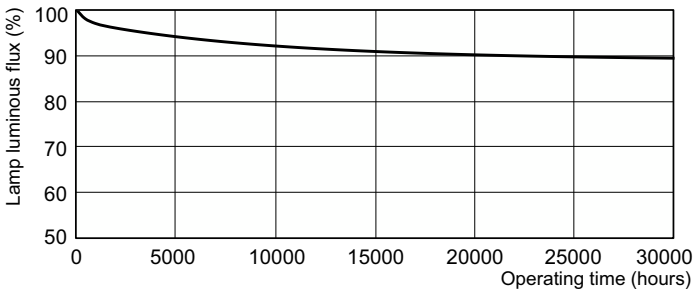


**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25**

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.