

MASTER TL-D Super 80 long. especiais

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

A lâmpada MASTER TL-D Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada pode funcionar em luminárias TL-D existentes.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	5.240 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	59,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,670 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	60 kWh
Número de registo EPREL	423398


Dados do produto	
Código do produto completo	871150063219740
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. especiais

Código de encomenda	63219740
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	927922084023
Nome do produto completo	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25


EAN/UPC - Caso	8711500632203
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500632197

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos

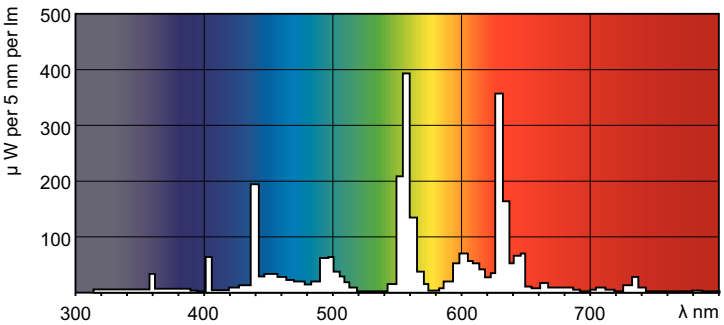


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Vida útil

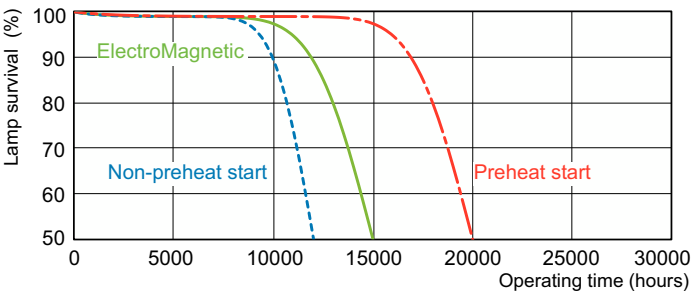


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

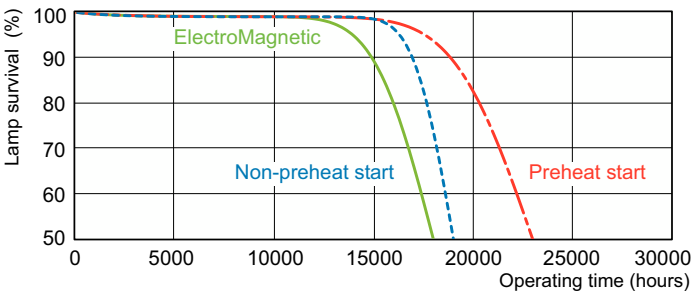

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. especiais

Vida útil

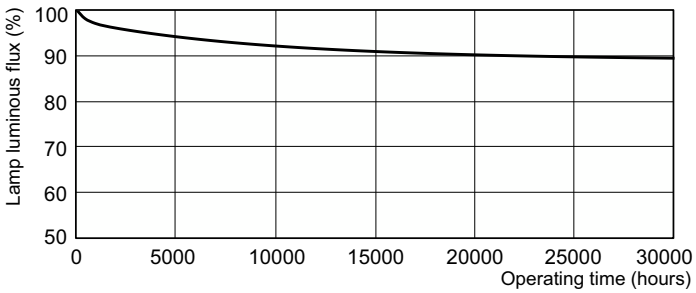

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.