



Velas e lustres LED de vidro CorePro

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Dotada de um design clássico tradicional, esta vela LED de filamento alia as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Sendo a opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, a lâmpada de vela LED oferece 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED CorePro Glass proporcionam uma excelente qualidade de luz para a iluminação de escadas. A lâmpada de vela LED oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124,00 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,9
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,55

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	P45
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	1825192
Classe de Eficiência Energética	E
EyeComfort	Sim
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim



Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Nome do produto completo	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Código do produto completo	871951434770000
Código de encomenda	34770000
N.º material (12NC)	929002029392
Peso líquido (Peça)	0,014 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514347700
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8719514347717

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Dados fotométricos

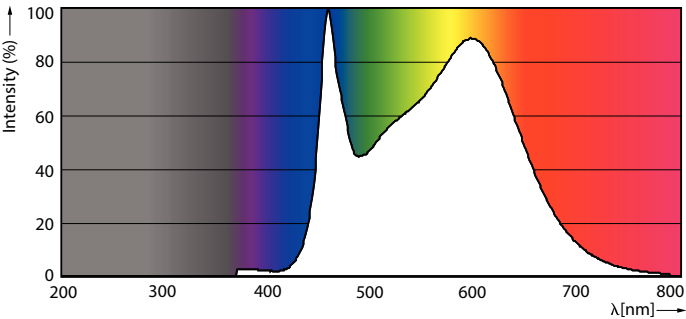


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG


Velas e lustres LED de vidro CorePro

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Vida útil

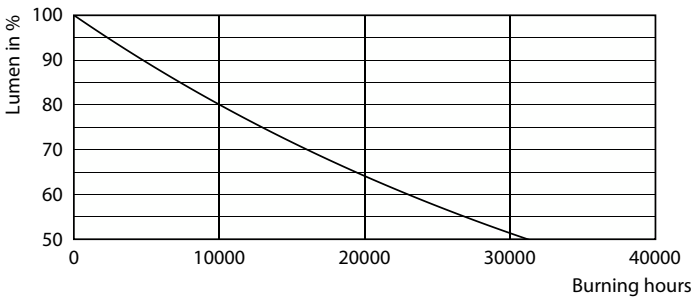

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

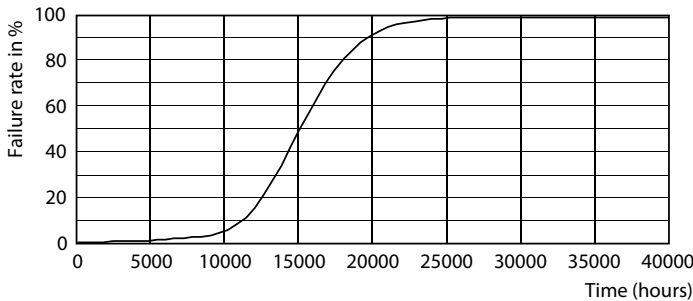

Life Expectancy Diagram

