

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °
Fluxo Luminoso	550 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	112,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16
Peso líquido (Peça)	0,045 kg


CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	1825205
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,6

Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Nome do produto completo	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Código do produto completo	871951430867100
Código de encomenda	30867100
N.º material (12NC)	929002981402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514308671
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8719514308688

Desenho dimensional




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D


CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos

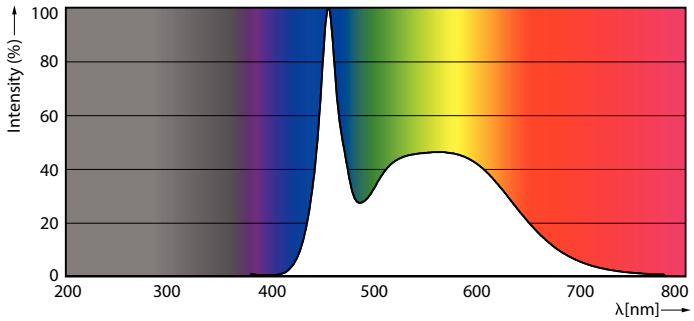


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Vida útil

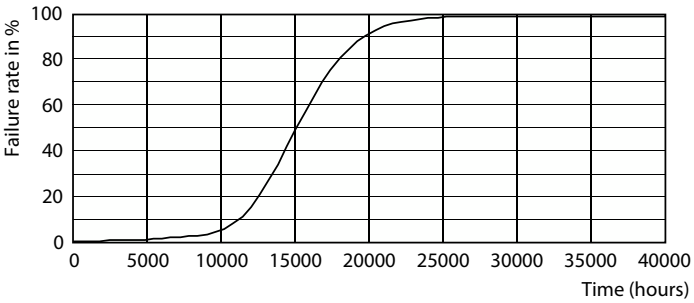

Life Expectancy Diagram

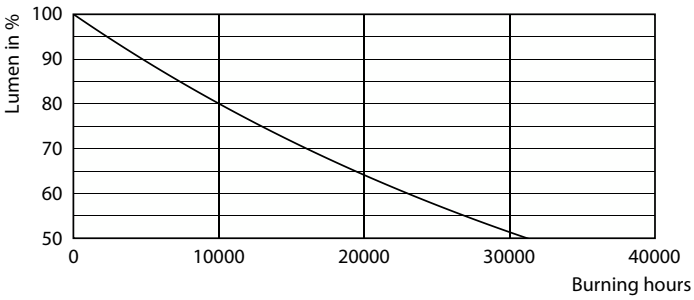

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.