
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lámparas halógenas de doble terminal con casquillo de tubo

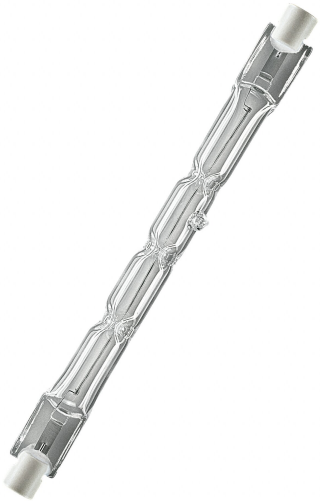

Áreas de aplicación

- Ideal para destacar y realzar edificios
- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Iluminación jardín
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- No se requiere transformador
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a: 100
- Temperatura del color: 3.000 K
- Posición de funcionamiento: p15



© 2024, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1500.00 W
Potencia del conjunto	1500.00 W
Tensión nominal	230 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	31000 lm
Eficacia luminosa	20 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1030
Protección UV	No



349635_HAL_ohne_UVS

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	254.00 mm
Diámetro	12 mm
Peso del producto	18,5 g

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	R7s
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Tubo

© 2024, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Pie de pág. usado solo para el producto	Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357 / Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Posición de quemado	p15

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	1500.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HDG-1500-230-R7s-256,1
Referencia para pedido	64760 1500W 230

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	R7s
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	254,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	12 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	12 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.444
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.406
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	714419,1635410
Número de modelo	AC35335,AC54069

DESCARGAS

© 2024, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations of conformity	Traditional lamp

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Spectral power distribution	349635_HAL_ohne_UVS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300004181	Caja unitaria 1	26 mm x 26 mm x 303 mm	27.50 g	0.20 dm^3
4050300209128	Embalaje de envío 12	311 mm x 114 mm x 91 mm	460.00 g	3.23 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.