

MASTER TL-D Super 80 Circular

TL-E 40W/830 1CT/12

Esta lâmpada TL circular (diâmetro do tubo de 29 mm) permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para utilização numa grande variedade de luminárias para diversos fins, incluindo decorativos, em aplicações "humanas" como escolas, escritórios, lojas e residências, e para iluminação de áreas residenciais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G10q
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13.000 h

Características técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	3.200 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	80

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	40,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,420 A
Tensão (Nom.)	110 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	C-T29

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	41 kWh

MASTER TL-D Super 80 Circular


Número de registo EPREL	423511

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,250 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500284761
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8711500559524

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	TL-E 40W/830 1CT/12
Nome do produto completo	TL-E 40W/830 1CT/12
Código do produto completo	871150028476115
Código de encomenda	28476115
N.º material (12NC)	928027483070

Desenho dimensional



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Dados fotométricos

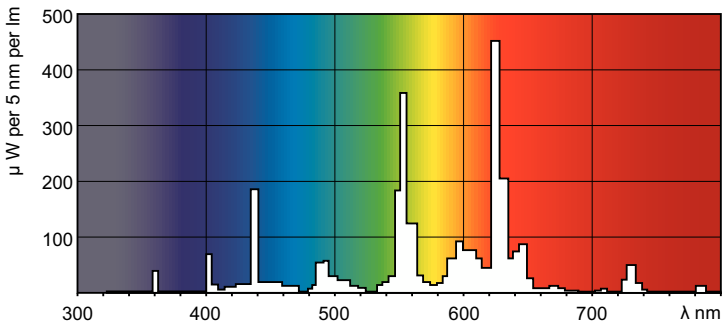

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.