

MASTER TL ECO

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

A lâmpada MASTER TL-D Eco oferece a mesma emissão de luz que a lâmpada MASTER TL-D Super 80, utilizando menos energia, graças à utilização de fósforos específicos e a um enchimento de gás especial. As áreas de aplicação são escolas, escritórios, edifícios governamentais e ambientes de cuidados de saúde.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	2.650 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	82

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	32,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,448 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	33 kWh
Número de registo EPREL	423387


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
Nome do produto completo	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Código do produto completo	871150026458940

MASTER TL ECO

Código de encomenda	26458940
N.º material (12NC)	927921183023
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	135,000 g
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500264589


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8711500264596

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos

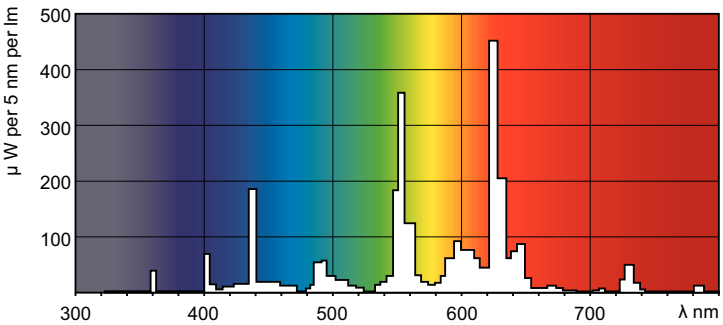


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

Vida útil

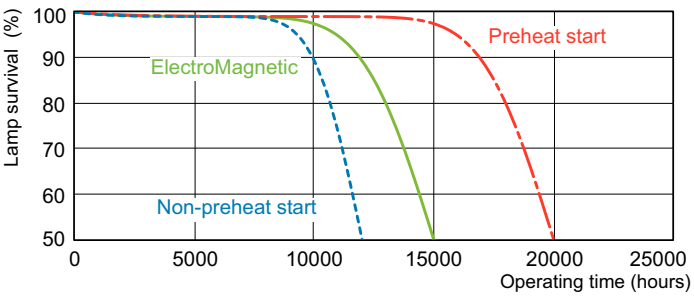


Life expectancy diagram - 3 hour cycle

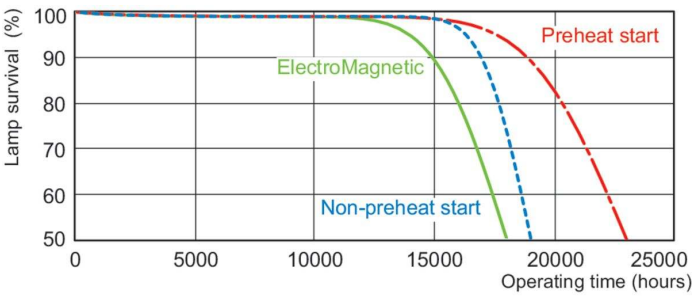

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL ECO

Vida útil

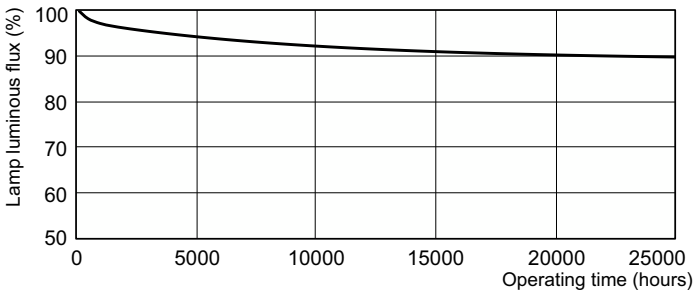

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.