

Velas e lustres LED de vidro CorePro



CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Dotada de um design clássico tradicional, esta vela LED de filamento alia as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Sendo a opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, a lâmpada de vela LED oferece 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED CorePro Glass proporcionam uma excelente qualidade de luz para a iluminação de escadas. A lâmpada de vela LED oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	125,00 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação	1
em conformidade com a norma EN 61000-3-3	
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG1
EN 62471	
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.4


Velas e lustres LED de vidro CorePro

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	30 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P45
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
Número de registo EPREL	387364
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim

Desenho dimensional




Dados fotométricos

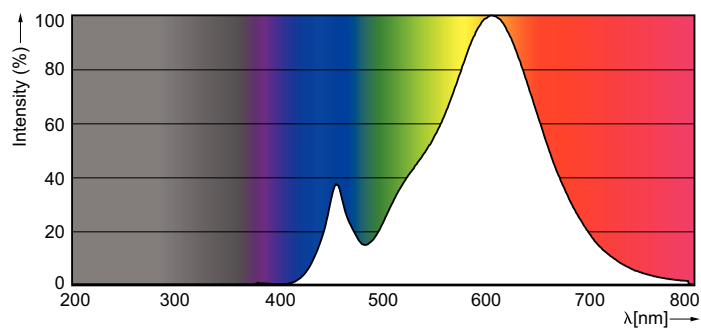

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Nome do produto completo	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Código do produto completo	871951434776200
Código de encomenda	34776200
N.º material (12NC)	929001238792
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,014 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514347762
Numerador - Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8719514347779


Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG


Velas e lustres LED de vidro CorePro

Dados fotométricos

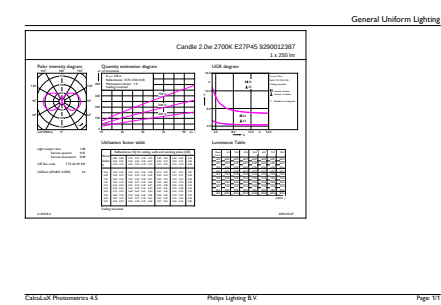


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Vida útil

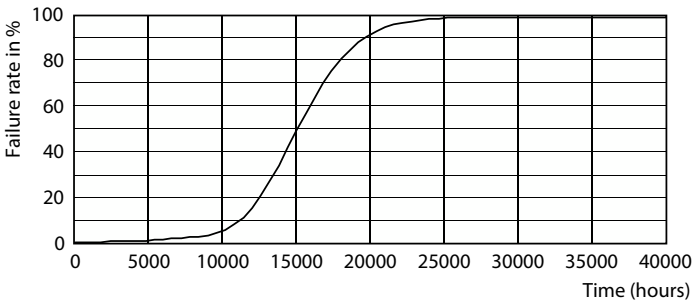

Life Expectancy Diagram

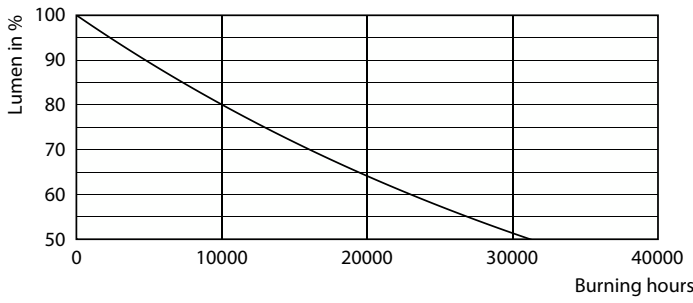

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

