

TL-X Antideflagrante

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	FA6
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	26.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	33-640
Fluxo Luminoso	940 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	47 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	60

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	20,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,380 A
Tensão (Nom.)	58 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T12
Peso líquido (Peça)	124,000 g


TL-X Antideflagrante

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	12 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Número de registo EPREL	423514

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Nome do produto completo	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25


Código do produto completo	871150026135940
Código de encomenda	26135940
N.º material (12NC)	928037703332
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500261359
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8711500261366

Desenho dimensional

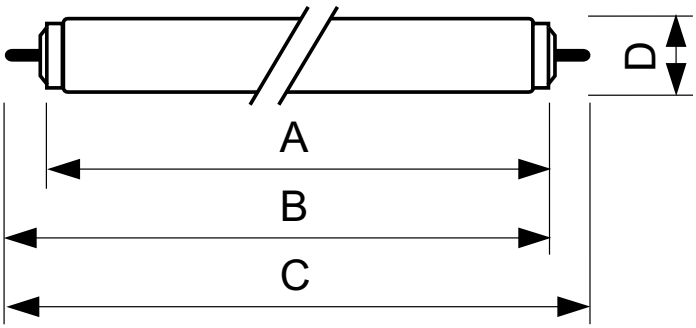

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Dados fotométricos

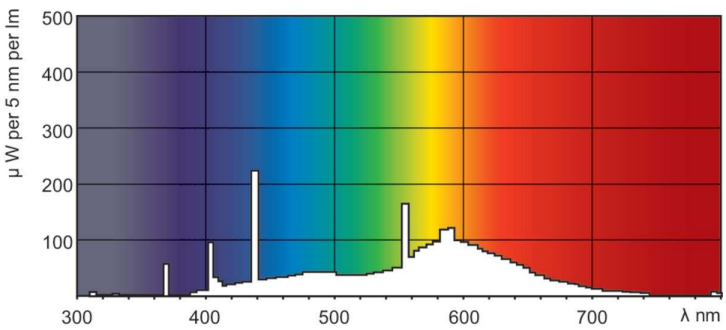

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.