

Médicas UVB /01

TL 40W/01 RS

Mais de 400 estudos clínicos independentes comprovaram que as lâmpadas UVB Narrowband TL são mais seguras e mais eficientes do que quaisquer outras lâmpadas da sua classe. Tal é devido ao facto de estas lâmpadas emitirem apenas uma faixa de frequência muito estreita da largura de banda "B" do espectro UV (290 a 315). Esta estreita faixa de frequência situa-se entre os 305 e os 315 nm e atinge o pico a 311 nm: a faixa de frequência mais eficaz para o tratamento da psoríase. Isto significa que o tratamento é muito mais localizado e os tempos de exposição são muito mais reduzidos. Por seu lado, isto leva a uma redução dos efeitos secundários, como a vermelhidão e a comichão na pele. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopic dermatitis, and mycosis fungoides. What's more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h
Vida útil (Nom.)	2.000 h

Características técnicas da luz	
Código da cor	01
Designação da cor	Ultravioleta B
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	208
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	192
Depreciação UV às 1000 h	15 %
Depreciação UV às 500 h	10 %

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	39 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,43 A
Tensão (Nom.)	104 V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T38

Médicas UVB /01

Peso líquido (Peça)	292,000 g

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg

UV


Radiação UV-B 100 h (IEC)	7,5 W
Radiação UV-B 5 h (IEC)	7,7 W

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	TL 40W/01 RS
Nome do produto completo	TL 40W/01 RS
Código do produto completo	871869666239700
Código de encomenda	66239700
N.º material (12NC)	928011300130
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696662397
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8718696662403

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/01 RS	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Dados fotométricos

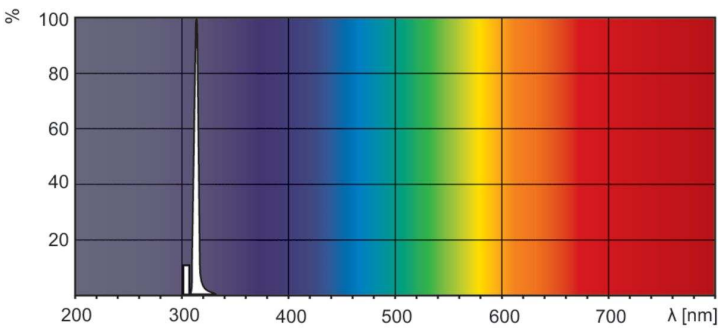

Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/01 RS

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração