RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL

0028271



Caractéristiques

- RefLED™ Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL . RefLED™ Retro PAR : gamme de lampes LED PAR possédant le même aspect et le même rendu que les Lampes PAR traditionnelles. La gamme RefLED™ Retro PAR est disponible en version dimmable pour les versions PAR20, PAR30 et PAR38 IP65. La version RefLED™ PAR38 IP65 convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur (selon luminaire utilisé). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36 / 40°. Durée de vie: jusqu'à 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740797
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	40
Puissance (W)	15
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288282718

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740797

© Feilo Sylvania | Date Printed: 08 juil. 2021

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL

0028271

Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1200
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	2400
Angle de faisceau (°)	40

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	15
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	134
Diamètre nominal produit (mm)	121
Poids (kg)	0.405

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282718
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.2
DUN14 (intérieur)	15410288282715
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité


© Feilo Sylvania | Date Printed: 08 juil. 2021

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 DIM 1200LM 830 IP65 40° SL

0028271

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

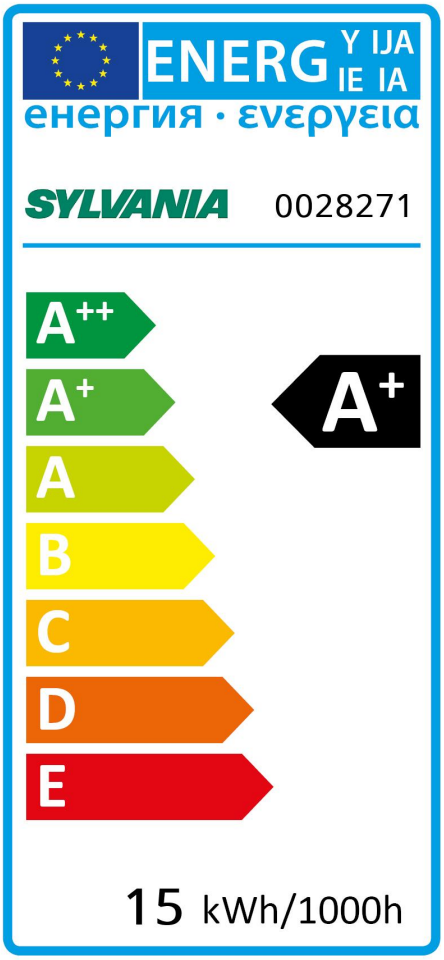

© Feilo Sylvania | Date Printed: 08 juil. 2021