



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG0
EN 62471	
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

CorePro lâmpada LED

Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Plástico
Formato da lâmpada	A60
Peso líquido (Peça)	0,043 kg
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	2022894
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4


Desenho dimensional




Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Nome do produto completo	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Código do produto completo	872016935333600
Código de encomenda	35333600
N.º material (12NC)	929003785202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169353336
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8720169353343

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos

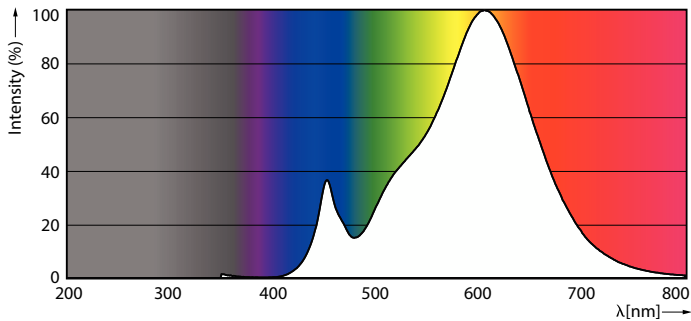


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Vida útil

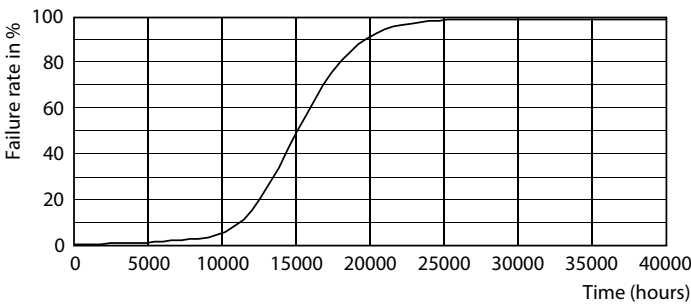

Life Expectancy Diagram

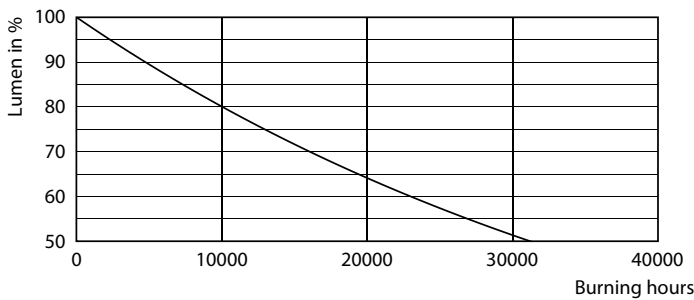

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

