

Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Regulação de corte da fase, Abertura de feixe 40°, Preto, IP20/65

Adjustable, Metal-plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Abertura de feixe 40°, Transparente, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	5 anos

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	550 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 3000 4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	91 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80

Cor da fonte de luz	2700/3000/4000 K
Tipo de ótica	Abertura de feixe 40°
Difusão de feixe da luz da luminária	40°
Classificação de encandeamento unificada CEN	21
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Tipo "All-in"	All-in, Multi Color Temperature

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz

Ledinaire Clear Accent

Corrente de irrupção	1,4 A
Tempo de irrupção	0,2 ms
Consumo de Energia	6 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos
Cabo	Cabo de 0,75 m sem ficha
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	240
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Distorção harmónica total	20 %

Controlos e regulação

Regulável	Sim
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Interface de controlo	Regulação de corte da fase
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Metal-plástico
Material refletor	-
Material do difusor ótico	Policarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Preto
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Altura total	43 mm
Diâmetro global	89 mm
Código de proteção de entrada	IP20/65 [Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]
Montagem	Encastradas
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-0%,+20%
Cromaticidade inicial	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerância de consumo de energia	-10%,+5%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	1,2 %
Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h	L65

Dados de Sustentabilidade


Categoria de reparação	Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Nome do produto completo	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Código do produto completo	872016920884100
Código de encomenda	20884100
N.º material (12NC)	929003322602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169208841
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8720169208858

Ledinaire Clear Accent


Desenho dimensional

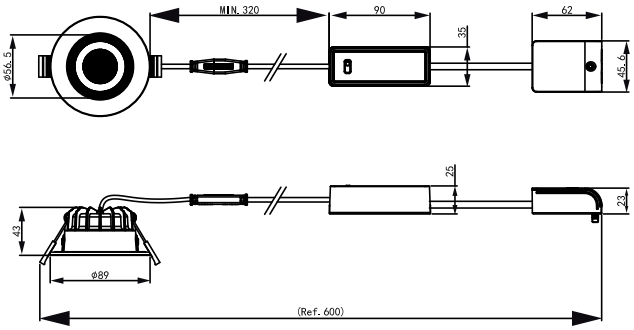

Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.