

CASCO MSA V-GARD 500 VENTILADO FAST TRAC III

Cód. 01-01-275



DESCRIPCIÓN

Los cascos V-Gard 500 se presentan en dos versiones: Ventilada y No Ventilada.

La versión ventilada permite que el flujo de aire ingrese a la cabeza para mejorar la circulación del aire, entregar más frescura y una mayor comodidad.

La versión no ventilada brindan al usuario protección dieléctrica.

La línea V-Gard 500 incluye un revestimiento interior de superficie Glaregard® para ayudar a reducir el resplandor reflector, cuenta también con una canaleta lateral para ambientes húmedos de manera que los líquidos escurran hacia adelante, y que además es compatible con otros accesorios de MSA.



APLICACIONES

- Minería
- Espacios confinados
- Trabajos en Altura
- Soldadura
- Procesamiento de alimentos
- Aplicaciones Generales

MATERIALES Y COMPONENTES


- Concha: Polietileno de alta densidad

Suspensión:

- Cintas - Nylon
- Cincho - Polietileno
- Clips - Polipropileno
- Banda para sudor: Vinil perforado acojinado
- Ajuste: Fas-Trac III

Accesorios:

- Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado
- Ganchos: Polietileno

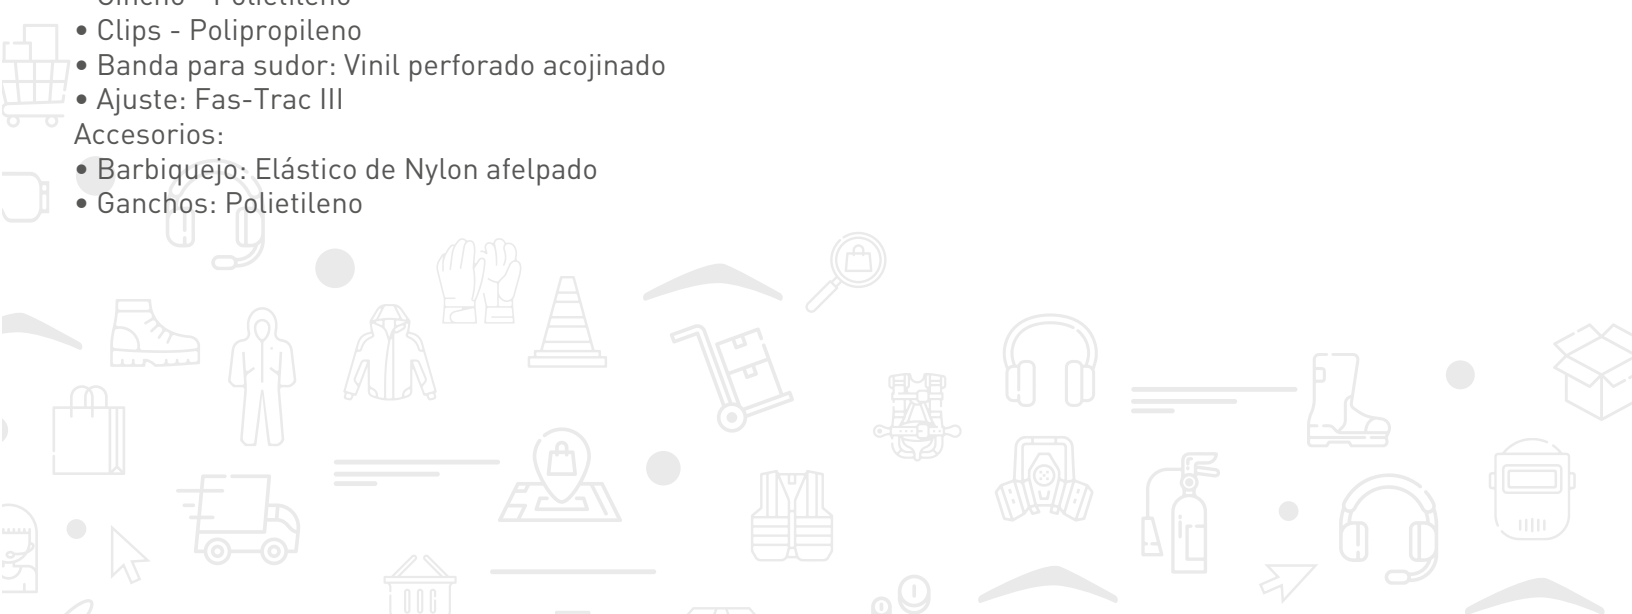

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL



CASCO MSA V-GARD 500 VENTILADO FAST TRAC III

Cód. 01-01-275



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas
- Tamaño de la suspensión: 6 1/2 a 8 pulgadas
- Puntos de apoyo: 4
- Visera: antirreflejante
- Peso: 370 grms +/- 5 grs
- Tipo I (contra impacto superior)

Versión Ventilada

- Clase C (conductor)

Versión No ventilada

- Clase E (Hasta 20.000 volts). Prueba continúa hasta 30.000 Volts a una velocidad de 1.000 volts por segundo para determinar si el casco se inflama (ruptura dieléctrica).

NORMAS

ANSI/ISEA Z89.1-2014

Certificación de tercera parte por SEI

CSA Z94.1-2005

NCH 461 - 2001



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

