Limitador Personal de caídas
V-TEC™ Mini PFL

Innovaciones sorprendentes en tamaño compacto





Compacto y Versátil

El limitador personal de caídas (PFL) V-TEC Mini es la línea de vida auto-retráctil más compacta y ligera jamás desarrollada utilizando tecnología de amortiguación de energía radial. Su diseño compacto elimina la necesidad de un amortiguador de energía externo que quede desprotegido fuera de la cubierta, lo que mejora el rendimiento ante el deterioro y el ciclo de reemplazo, ahorrándole dinero. La unidad ofrece detención y restricción de caídas para usuarios de 60 a 181 kg (130 a 400 lb), incluyendo el peso de las herramientas.

Sólido y probado

El PFL V-TEC Mini cuenta con una carcasa transparente de policarbonato altamente duradera, que permite, previo a su uso, una fácil inspección de los componentes internos fundamentales. El equipo puede resistir temperaturas que van desde -40 a + 54 °C (-40 a + 130 °F). El V-TEC Mini PFL cumple con las siguientes normas:

- ANSI Z359.14, Clase B
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98
- EN360: 2002

MINI PFL V-TEC



Seguridad garantizada

La primera línea de vida auto-retráctil (SRL) del mundo con tecnología de amortiguación de energía radial de múltiples resortes.

- Amortiguador de energía integral.
- El amortiguador de energía está completamente protegido de contaminantes externos.



Ingeniería de precisión

Mecanismo de trinquete con estructura reforzada.





Rango de movimiento libre

Punto de fijación totalmente giratorio para una flexibilidad total a 180 º y 360 °.



Gran durabilidad

La SRL se encuentra en una carcasa de policarbonato; al ser transparente se facilita la inspección visual de componentes internos críticos.



Materiales superiores

Componentes fabricados en acero inoxidable de alta calidad y plásticos de ingeniería.



Una pierna



Dos piernas




Una pierna con auto-anclaje



Dos piernas con auto-anclaje

Conectores disponibles

El PFL V-TEC Mini ofrece la opción de mosquetón superior de acero o aluminio y una variedad de conectores.




Ganchos de seguridad de acero forjado (36C)

- Abertura de doble acción con autobloqueo.
- Material de acero de alta resistencia.
- Acabado cincado.
- Cumple con EN, ANSI y CSA.



Mosquetón / gancho

- Abertura de triple bloqueo.
- Aleación de aluminio.
- Cumple con EN, ANSI y CSA.

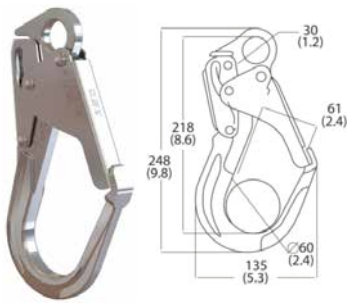


Gancho de aluminio para andamio (AL36CL)

- Aleación de aluminio
- Cumple con EN-, ANSI- y CSA-




Gancho de seguridad giratorio de acero forjado (36CS)

- Abertura de doble acción con autobloqueo.
- Material de acero de alta resistencia.
- Acabado cincado.
- Cumple con ANSI, CSA y EN.

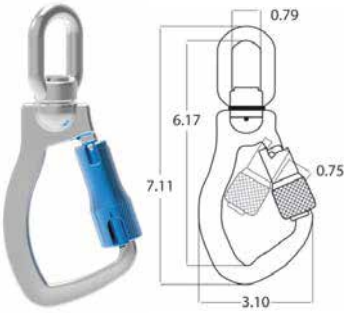

Mosquetón / gancho giratorio

- Abertura de triple bloqueo.
- Aleación de aluminio.
- Cumple con ANSI, CSA y EN

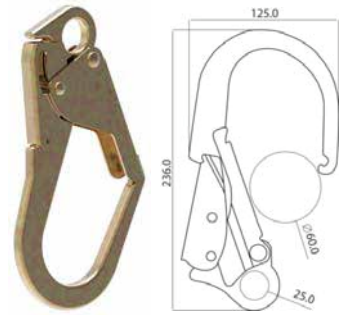

Gancho para andamio de acero (36CL)

- Material de acero de alta resistencia.
- Acabado cincado.
- Cumple con ANSI, CSA y EN.

Información para Ordenar

No. de Parte	Tipo			Longitud de línea	Conexión de anclaje	Conexión de arnés	Estándar	
	una pierna	dos piernas	Auto-anclaje				ANSI	CSA
63011-00A	■			1.8 m	AL36CL	Mosquetón de acero	■	■
63011-00B	■			1.8 m	36C	Mosquetón de acero	■	■
63011-00C	■			1.8 m	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero	■	■
63011-00D	■			1.8 m	Mosquetón de aluminio	Mosquetón de acero	■	■
63011-00E	■			1.8 m	36CS	Mosquetón de acero	■	■
63011-00F	■			1.8 m	36CL	Mosquetón de acero	■	■
63111-00A		■		1.8 m	AL36CL (2)	Conector de doble enlace	■	■
63111-00B		■		1.8 m	36C (2)	Conector de doble enlace	■	■
63111-00C		■		1.8 m	Mosquetón giratorio de aluminio (2)	Conector Twin-Link	■	■
63111-00D		■		1.8 m	Mosquetón de triple cierre de aluminio (2)	Conector Twin-Link	■	■
63111-00E		■		1.8 m	36CS (2)	Conector Twin-Link	■	■
63111-00F		■		1.8 m	36CL (2)	Conector Twin-Link	■	■
63041-00A			■	2.7 m	FP5K	Mosquetón de acero	■	
63141-00A			■	2.7 m	FP5K (2)	Aca tb	■	
63041-00ACA			■	2.7 m	FP5K	Mosquetón de acero		■
63141-00ACA			■	2.7 m	FP5K (2)	Aca tb		■

Conector Twin-Link para Mini PFL V-TEC	
No. de Parte	Descripción
63900-04	Conector Twin-Link para Mini PFL V-TEC

Conector de doble enlace



Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.

ID 4600-008-SP / Marzo 2020

© MSA 2020

Corporativo MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito
1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono: +52.442.227.3970
+52.442.227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Telefono: +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/ 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono: +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono: +51.1.6180.900
info.pe@msasafety.com