Luminaria Tifón 1xLED 600mm

SKU: TO-YH15118L

Descripción

- Dimensión 665*70*84mm.
- Equipo no incluye tubo.
- Cableado para 1 tubo T8 LED
- Carcasa moldeada por inyección de PC.
- Difusor prismado transparente de policarbonato PC.
- 100% Policarbonato.
- Clips de policarbonato PC
- Resistencia a impactos IK08
- Protección IP65
- Barras de montaje en acero inoxidable



Certificaciones



Beneficios

- Ideal para interior y exterior, impermeable, resistente a polvo y a la humedad.
- Disponible en diferentes medidas y potencias.
- 100% Policarbonato
- No incluye tubo.



100-240 VAC | Resistencia IK08 | Indice de Protección

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Síguenos en:
@electroproductos.cl


Luminaria Tifón 1xLED 600mm

SKU: TO-YH15118L

Ficha General

Código	TO-YH15118L	TO-YH15218L	TO-YH15136L	TO-YH15236L	TO-YH15158L	TO-YH15258L
Potencia	1xLED T8	2xLED T8	1xLED T8	2xLED T8	1xLED T8	2xLED T8
Clips(pcs)	6	6	10	10	12	12
Medidas(mm)	665x70x84	665x95x84	1275x70x84	1275x95x84	1575x70x84	1575x95x84
LF (mm)	330	330	840	840	1120	1120
Q´ty/CTN (pcs)	12	12	12	9	9	9
Carton Medida	700x285x320	700x285x320	1310x285x320	1310x285x320	1610x285x245	1610x285x245

Dimensiones

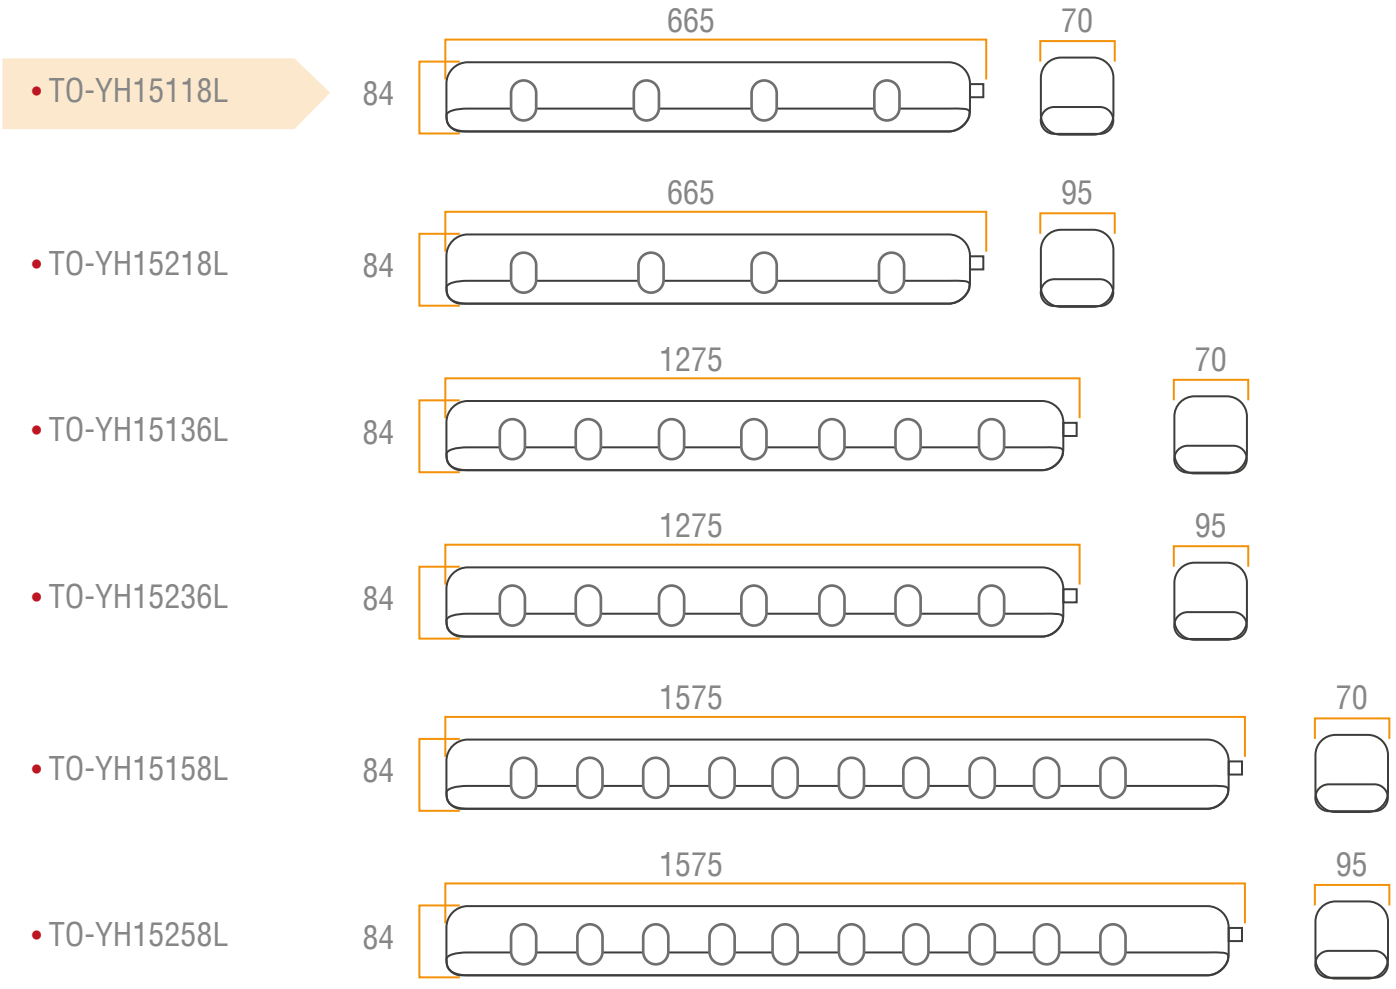

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Síguenos en: ***@electroproductos.cl***

Manual de instalación Tifón 1xLED 600mm

SKU: TO-YH15118L


Precaución:

-La instalación debe ser realizada por electricistas registrados.
-Antes de reemplazar el controlador, apague la fuente de alimentación y espere hasta que se enfríe por completo
- nunca toque la luminaria de trabajo
-En caso de equipo dañado, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico y no intente repararlo usted mismo.
-La reparación solo debe realizarla un electricista registrado o un agente de servicio oficial.

Paso 1

Corta la electricidad.




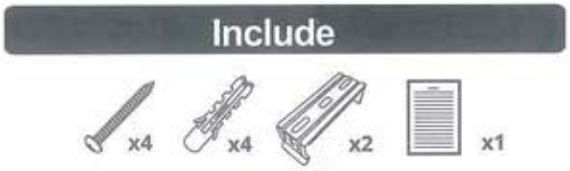


Paso 2


instalación a cielo o muro.

Modelo	Power	Agujero fijación
TO-YH15118L	1xLED	330mm
TO-YH15218L	2xLED	
TO-YH15136L	1xLED	840mm
TO-YH15236L	2xLED	
TO-YH15158L	1xLED	1120mm
TO-YH15258L	2xLED	

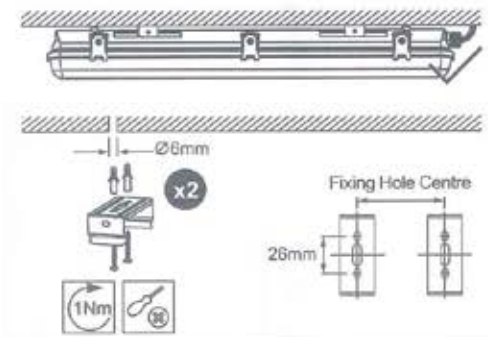





Paso 3

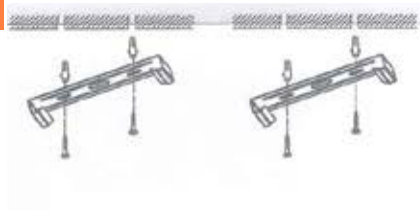

Inserte un tarugo de expansión de 6mm en la pared y el soporte de techo fijos con tornillos M4.

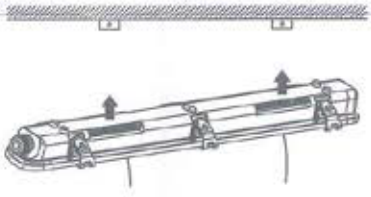


Instale la lampara a las placas de acero

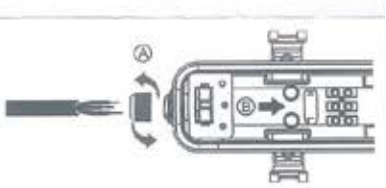


Desatornille el prensaestopa e inserte el cable

Paso 4

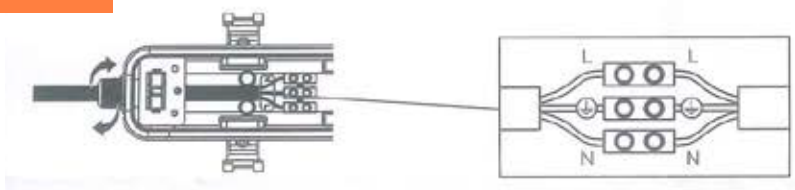


Conecte el cable L con L, N con N y tierra con tierra, luego apriete la prensaestopa

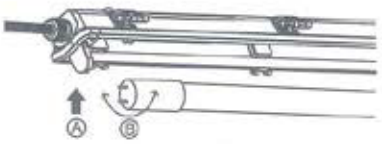

Instale el tubo T8 LED


Paso 5

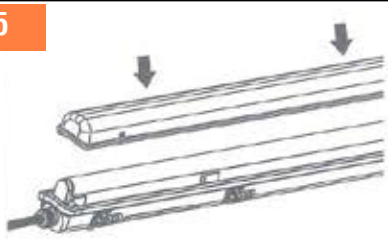

Cierre el difusor



Apriete los clips



encienda la corriente

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Síguenos en: ***@electroproductos.cl***

www.eepp.cl