

Descripción

- Dimensión 665*95*84mm.
- Equipo no incluye tubos.
- Cableado para 2 tubos T8 LED
- Carcasa moldeada por inyección de PC
- Difusor prismado transparente de policarbonato PC.
- 100% Policarbonato.
- Clips de policarbonato PC
- Resistencia a impactos IK08
- Protección IP65
- Barras de montaje en acero inoxidable



Certificaciones



Beneficios

- Ideal para interior y exterior, impermeable, resistente a polvo y a la humedad.
- Disponible en diferentes medidas y potencias.
- No incluye tubo.



100-240
VAC



Resistencia
IK08



Índice de
Protección

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873


Síguenos en:
@electroproductos.cl   

Ficha General

Código	TO-YH15118L	TO-YH15218L	TO-YH15136L	TO-YH15236L	TO-YH15158L	TO-YH15258L
Potencia	1xLED T8	2xLED T8	1xLED T8	2xLED T8	1xLED T8	2xLED T8
Clips(pcs)	6	6	10	10	12	12
Medidas(mm)	665x70x84	665x95x84	1275x70x84	1275x95x84	1575x70x84	1575x95x84
LF (mm)	330	330	840	840	1120	1120
Q'ty/CTN (pcs)	12	12	12	9	9	9
Carton Medida	700x285x320	700x285x320	1310x285x320	1310x285x320	1610x285x245	1610x285x245

Dimensiones


• TO-YH15118L

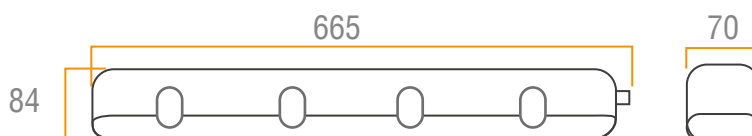


• TO-YH15218L




• TO-YH15136L

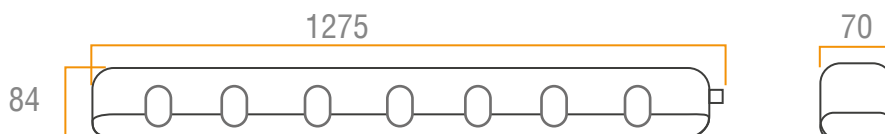


• TO-YH15236L

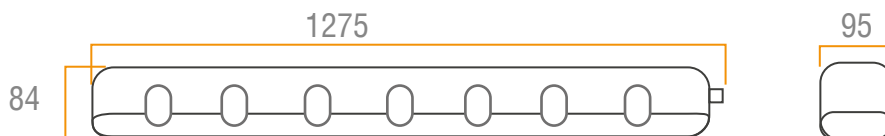

• TO-YH15158L

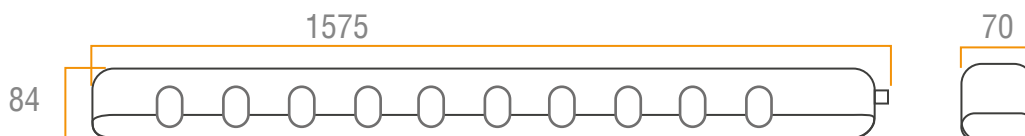

• TO-YH15258L

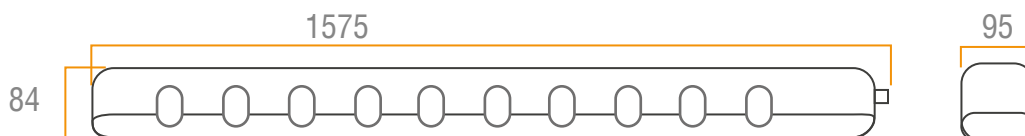

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Síguenos en:
@electroproductos.cl   

Manual de instalación Tifón 2xLED 600mm

SKU: TO-YH15218L



**ELECTRO
PRODUCTOS**

Precaución:

- La instalación debe ser realizada por electricistas registrados.
- Antes de reemplazar el controlador, apague la fuente de alimentación y espere hasta que se enfríe por completo
- nunca toque la luminaria de trabajo
- En caso de equipo dañado, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico y no intente repararlo usted mismo.
- La reparación solo debe realizarla un electricista registrado o un agente de servicio oficial.

Paso 1

Corta la electricidad.





Include




Paso 2

instalación a cielo o muro.

Modelo	Power	Agujero fijación
TO-YH15118L	1xLED	330mm
TO-YH15218L	2xLED	330mm
TO-YH15136L	1xLED	840mm
TO-YH15236L	2xLED	840mm
TO-YH15158L	1xLED	1120mm
TO-YH15258L	2xLED	1120mm

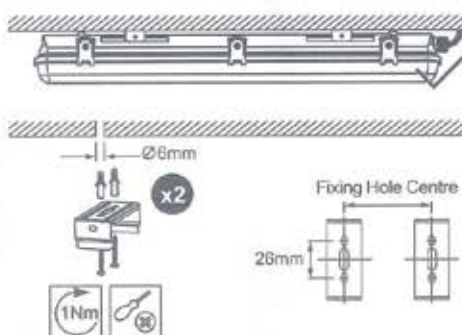

Paso 3

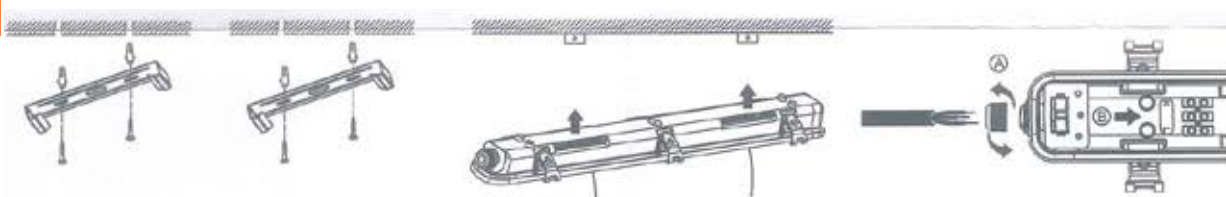


Inserte un tarugo de expansión de 6mm en la pared y el soporte de techo fijos con tornillos M4.

Instale la lampara a las placas de acero

Desatornille el prensaestopa e inserte el cable

Paso 4

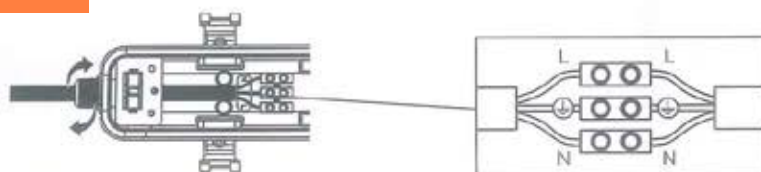


Conecte el cable L con L, N con N y tierra con tierra, luego apriete la prensaestopa



Instale el tubo T8 LED

Paso 5

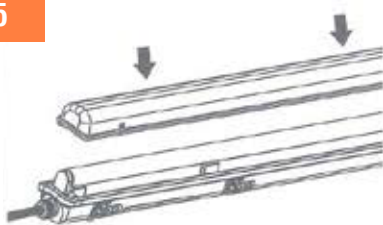

Cierre el difusor



Apriete los clips



encienda la corriente

Distribuido en Chile por Electro Productos S.A.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Sucursal Concepción:
Av Rengo 1653
Tel: (41) 222 8700 - (569) 6677 9873

Síguenos en: [@electroproductos.cl](https://www.facebook.com/electroproductos.cl) [f](https://www.instagram.com/electroproductos.cl) [in](https://www.linkedin.com/company/electroproductos.cl)

www.epp.cl