
CHNT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Kit Partida estrella-triangulo, 7,5Kw(380Vac), ctrl. 220Vac
Código de venta	1108001CH
Código Chint	QJX2-18 220V 50Hz

Dimensiones

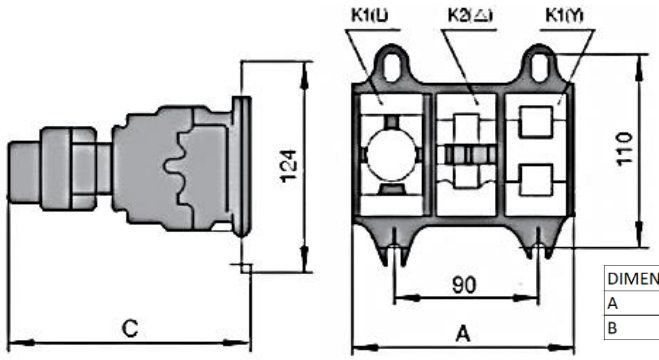


DIMENSION	QJX2-1810
A	140mm
B	154mm

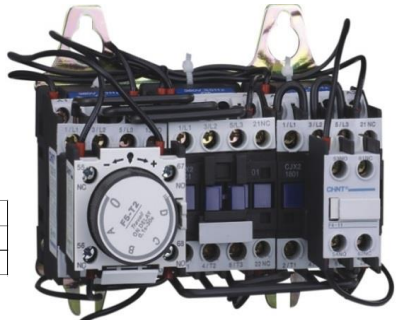

Descripción

QJX2
La función principal del equipo QJX2, es reducir la intensidad producida en un motor al momento del arranque, ya que esta combinación de conexión reduce en una tercera parte, la intensidad que se genera al dar partida a un motor, a comparación de una partida directa.
Características técnicas:

-Modelo: QJX2-18
-Tensión nominal:380Vca
-Corriente nominal: 37A
-Categoría: AC-3
-Control: 230Vac
-Potencia18.5kW-25HP
-Relé térmico compatible: NR2-25-25
-Regulación recomendada: 21.5A
-Contactos auxiliares: F4-11
-Temporizador: F5-T2 (1 unidad)
-Contactores: NC1-3-25-01 (2 unidades)
NC1-3-25-10 (1 unidad)

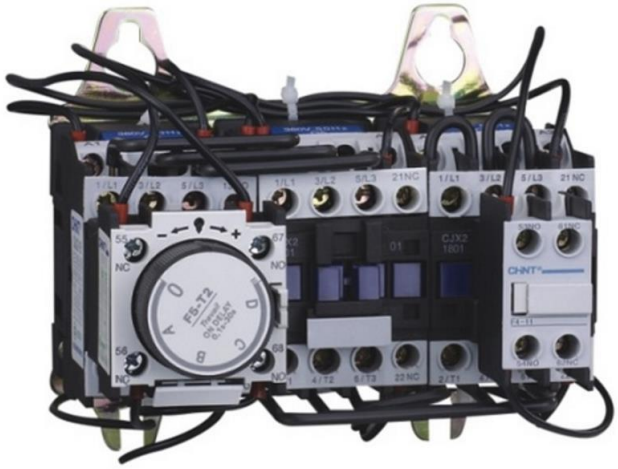


Más información

Catalago CHINT: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

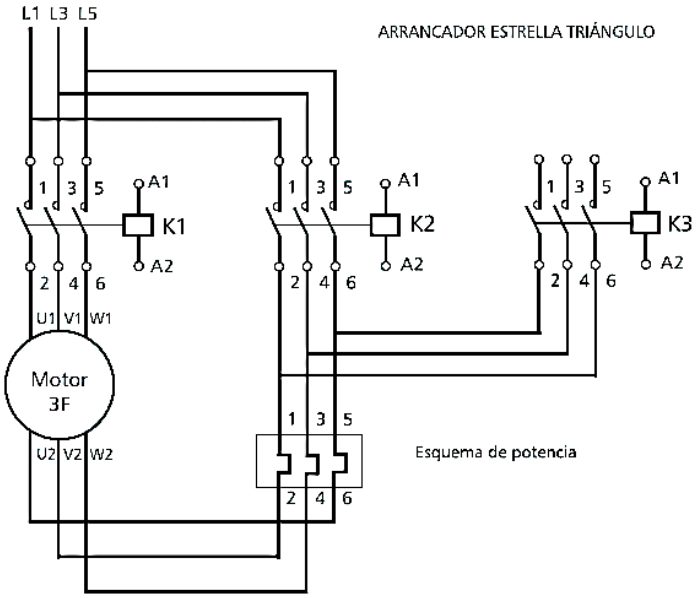

Es necesario realizar los puentes correspondientes en los terminales de potencia de los contactores. El temporizador K1T está montado sobre el contactor de línea K1 y sus contactos actúan sobre los contactores de estrella y triángulo (K3 y K2), respectivamente.

