
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Selector manilla larga metalico 2 pos c/retorno (0-1),1NA
Código de venta	2508112CH
Código Chint	NP2-BJ41

Dimensiones

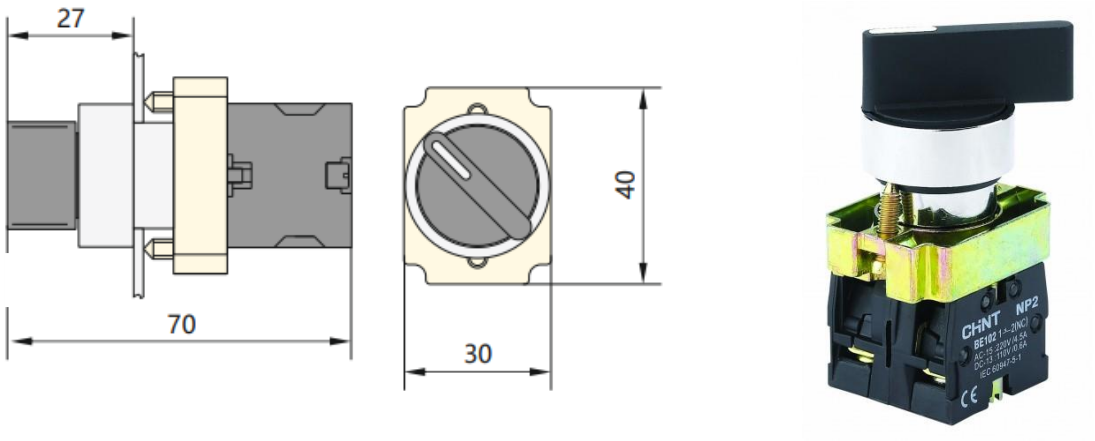

Descripción

NP2-BD
Dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el paso de corriente en 2 posiciones (0-1) mediante accionamiento manual
-Características técnicas:
-Posiciones: 0-1
-Corriente nominal: 4.5 A
-Tensión nominal: 400/220Vca
-Frecuencia: 50/60Hz
-Vida eléctrica: 100.000
-Vida mecánica: 100.000
-Contactos: 1NA
-Estándar: IEC/EN60947-5-1
-Temperatura: -5°C~+40°C
-Altitud: ≤2000msnm
-Humedad relativa: 90%
-Protección: IP40
-Certificaciones:
RoHS CE UL
-Links de certificaciones:
https://ury1.com/K357l
https://urx1.com/GvNu7
https://ury1.com/CbnYS

NP2-BD (J, G) □□	Metal	Selectores		
	NP2-BJ41		1	–

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-