
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Transf control NDK-100, 100VA, prim 230Vac, sec 24Vac, 50Hz**
Código de venta	**29102010CH**
Código Chint	**NDK-100 / 230-24, 50Hz**

Dimensiones

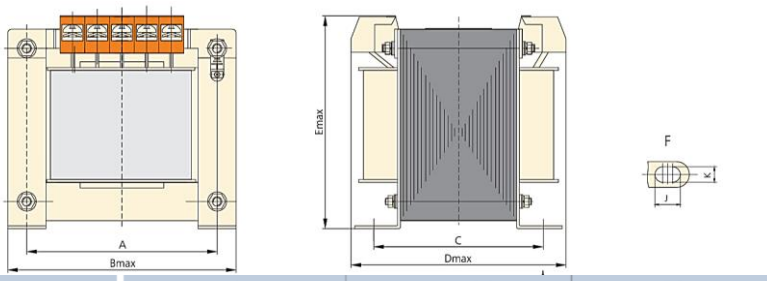

Model	Mounting dimensions (A×C) (mm)	Mounting holes (K×J) (mm)	Overall dimensions (B×D×E) (mm)
NDK-100	85×64	6×10	103×87×99



Descripción

NDK-100
La función del transformador de voltaje NDK-25, es convertir un voltaje que ingresa el cual puede ser de alterna como continua por fuente primaria de volataje, ten corriente secundaria

Características técnicas:

-Relación de transformación: 230/24(Vpn/Vsn)
-Frecuencia:50/60Hz
-Potencia: 100 (VA)
-Tensión secundario: 24Vac
-Tensión primaria: 230Vac
-Estándar: IEC/EN 61558
-Humedad relativa: ≤95%
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Protección: IP00

-Diagrama de conexión:

