BLUETTI

PIONERO
TECNOLÓGICO
EN ENERGÍA LIMPIA



Estación de energía portátil

Serie Premium

Para toda aventura llena de energía

+5 años Garantía

10 años Vida útil

6 veces más rápida

- Está lista para usarse en **1 hora** con carga rápida de CA o fotovoltaica.
- Aproveche la abundante energía del sol a través de **la eficiente carga de energía fotovoltaica.**

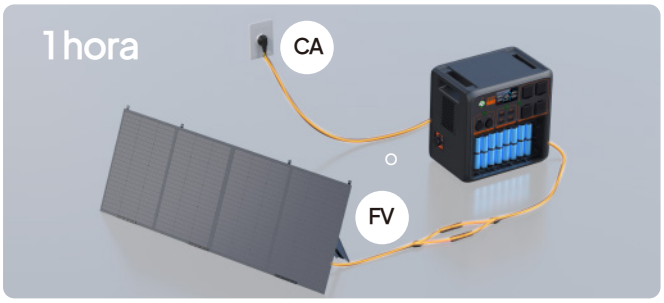

Más compacta y potente

-**Las celdas de batería LFP de alta densidad** ofrecen una capacidad impresionante.
-**Potencia de elevación** para cargas resistivas de alto voltaje, como las de secadores de pelo, hervidores eléctricos, etc.

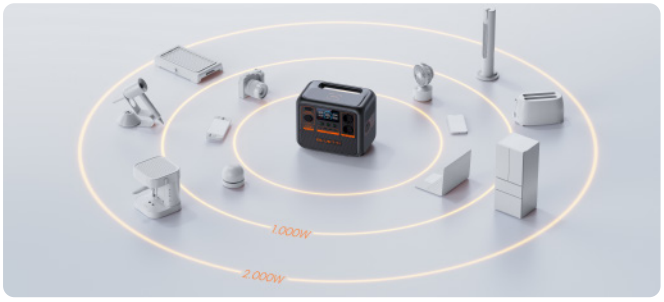

Mayor vida útil

- Las baterías LFP confiables y el BMS (sistema de gestión de baterías) inteligente ofrecen un rendimiento óptimo y hasta **10 años de vida útil.**

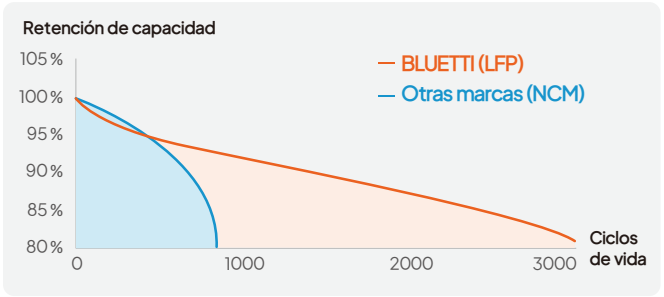

Mayor escalabilidad

-**El diseño modular** le brinda una capacidad flexible de **1,8 kWh a 10 kWh** y hasta ocho soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de energía específicas.



Control más inteligente

- La intuitiva **aplicación BLUETTI** le permite monitorear su estado de energía en tiempo real, personalizar su configuración sin esfuerzo y gestionar la energía de forma sencilla **en la palma de la mano.**



Diseño dinámico

- Los productos de la serie Premium vienen en un color naranja brillante, que representa **calidez, esperanza y un espíritu lleno de energía.**

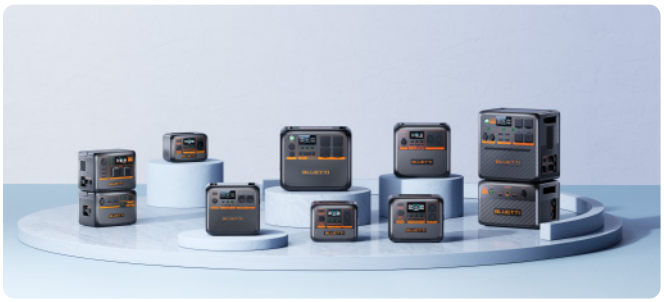

Usos













Para toda aventura llena de energía



Premium 20

230,4 Wh
300 W

- Excursiones
- Respaldo del hogar
- Ayuda en situaciones de emergencia



Premium 50

504 Wh
700 W

- Excursiones
- Respaldo del hogar
- Viajes en autocaravanas



Premium 60S

504 Wh
600 W

- Excursiones
- Respaldo del hogar
- Ayuda en situaciones de emergencia
- Exploración en la naturaleza



Premium 80

864 Wh
1000 W

- Excursiones
- Respaldo del hogar
- Ayuda en situaciones de emergencia



Premium 150

1440 Wh
1800 W

- Escapadas prolongadas
- Respaldo del hogar
- Viajes en autocaravanas
- Taller



Premium 240S

1843 Wh
2400 W

- Escapadas prolongadas
- Respaldo del hogar
- Protección ante cortes de energía
- Viajes en autocaravanas
- Taller
- Exploración en la naturaleza



Premium 200 V2

2073,6 Wh
2700 W

- Escapadas prolongadas
- Respaldo del hogar
- Protección ante cortes de energía
- Viajes en autocaravanas
- Taller
- Carritos de comida al aire libre



Premium 200

2304 Wh
2400 W

- Escapadas prolongadas
- Respaldo del hogar
- Protección ante cortes de energía
- Viajes en autocaravanas
- Taller

Estación de energía portátil

Serie Premium

Premium 20 (AC2P)

SKU: P-AC2P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991294532



230,4 Wh | 300 W

Peso	3,6 kg (7,9 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	250 × 150 × 180 mm (9,8 × 5,9 × 7,1 pulg.)
Potencia de elevación	600 W
Capacidad de expansión	/

1 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 1 USB-C

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,4 h (270 W máx.)
Solar	1,5 h (200 W máx.)
Auto	1,5 h (200 W máx.)
Generador	1,4 h (270 W máx.)

Premium 50 (AC50P)

SKU: P-AC50P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991296536



504 Wh | 700 W

Peso	6,9 kg (15,2 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	280 × 200 × 220 mm (11,0 × 7,9 × 8,7 pulg.)
Potencia de elevación	1200 W
Capacidad de expansión	/

1 CA | 1 Puerto para auto | 1 USB-A | 2 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,3 h (600 W máx.)
Solar	3 h (200 W máx.)
Auto	3 h (200 W máx.)
Generador	1,3 h (600 W máx.)

Premium 60S (AC60P)

SKU: P-AC60P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991292675



504 Wh | 600 W

Peso	9,6 kg (21,16 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	290 × 205 × 234 mm (11,4 × 8,1 × 9,2 pulg.)
Potencia de elevación	1200 W
Capacidad de expansión	2116 Wh (con dos B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 1 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 28 V, 200 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	IP65
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	6 años
Tiempo de carga	
CA	1,3 h (600 W máx.)
Solar	3 h (200 W máx.)
Auto	3 h (200 W máx.)
Generador	1,3 h (600 W máx.)

Premium 80 (AC70P)

SKU: P-AC70P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991294235



864 Wh | 1000 W

Peso	10,7 kg (23,6 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	314 × 210 × 256 mm (12,4 × 8,2 × 10,1 pulg.)
Potencia de elevación	2000 W
Capacidad de expansión	Modo de banco de energía 1670 Wh (con una B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

Batería	LiFePo4
Ciclos de vida	+3000
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 58 V, 500 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,5 h (950 W máx.)
Solar	2,2 h (500 W máx.)
Auto	4,8 h (200 W máx.)
Generador	1,5 h (950 W máx.)

Estación de energía portátil

Serie Premium

Premium 150 (AC180P)

SKU: P-AC180P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991292668



1440 Wh | 1800 W

Peso	17,0 kg (37,5 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	340 × 247 × 317 mm (13,4 × 9,7 × 12,5 pulg.)
Potencia de elevación	2700 W
Capacidad de expansión	Modo de banco de energía 2246 Wh (con una B80P)

2 CA | 1 Puerto para auto | 4 USB-A | 1 USB-C | 1 Cargador inalámbrico

Batería	LiFePo₄
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 60 V, 500 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,5 h (1440 W máx.)
Solar	3,3 h (500 W máx.)
Auto	7,2 h (200 W máx.)
Generador	1,5 h (1440 W máx.)

Premium 240S (AC240P)

SKU: P-AC240P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991294877



1843 Wh | 2400 W

Peso	33,0 kg (72,0 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	420 × 294 × 410 mm (16,5 × 11,6 × 16,1 pulg.)
Potencia de elevación	3600 W
Capacidad de expansión	10 443 Wh (con cuatro B210P)

4 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C | 1 Puerto para vehículos recreativos

Batería	LiFePo₄
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	11 V ~ 60 V, 1200 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	IP65
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	6 años
Tiempo de carga	
CA	1,2 h (2400 W máx.)
Solar	1,8 h (1200 W máx.)
Auto	9,2 h (200 W máx.)
Generador	1,2 h (2400 W máx.)

Premium 200 V2

SKU: P-PR200V2-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991297595



2073,6 Wh | 2700 W

Peso	24,2 kg (53,35 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	350 × 250 × 323,6 mm (13,78 × 9,84 × 12,74 pulg.)
Potencia de elevación	4050 W
Capacidad de expansión	/

2 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C

Batería	LiFePo₄
Ciclos de vida	+6000
Entrada fotovoltaica	11 V ~ 60 V, 1000 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,4 h (1800 W máx.)
Solar	2,4 h (1000 W máx.)
Auto	4,2 h (560 W máx.)
Generador	2 h (1200 W máx.)

Premium 200 (AC200P L)

SKU: P-AC200PL-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991294754



2304 Wh | 2400 W

Peso	28,3 kg (62,4 lb)
Dimensiones (L × An × Al)	420 × 280 × 367 mm (16,5 × 11,0 × 14,4 pulg.)
Potencia de elevación	3600 W
Capacidad de expansión	6604 Wh (con dos baterías B210P) 7834 Wh (con dos baterías B300K)

4 CA | 1 Puerto para auto | 2 USB-A | 2 USB-C | 2 Cargadores inalámbrico | 1 Puerto para vehículos recreativos

Batería	LiFePo₄
Ciclos de vida	+3500
Entrada fotovoltaica	12 V ~ 145 V, 1200 W máx.
Inversor bidireccional	√
Grado de protección IP	/
Otros	MPPT, UPS, APLICACIÓN
Garantía	5 años
Tiempo de carga	
CA	1,5 h (2400 W máx.)
Solar	2,8 h (1200 W máx.)
Auto/batería de plomo-ácido	12,5 h (200 W máx.)
Generador	2 h (2000 W máx.)

Panel solar

PV100D

SKU: P-PV100D-UG-NO-BL-010
EAN: 6970991296505



100 W

Peso	4,9 kg/10,8 lb
Dimensiones	**Desplegado:** 1135 × 608 mm (44,7 × 23,9 pulg.) **Plegado:** 608 × 582,5 × 35 mm (23,9 × 22,9 × 1,4 pulg.)
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Eficiencia de las celdas	Hasta 23,4 %

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,5 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	4,9 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	5,8 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

PV120D

SKU: P-PV120D-EU-BK-BL-020
EAN: 6970991295287



120 W

Peso	5,36 kg (11,8 lb)
Dimensiones	**Desplegado:** 1760 × 500 mm (69,3 × 19,7 pulg.) **Plegado:** 500 × 500 × 45 mm (19,7 × 19,7 × 1,7 pulg.)
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Eficiencia de las celdas	Hasta 23,4 %

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,8 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	6 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	6,6 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

PV200D

SKU: P-PV200D-EU-BK-BL-020
EAN: 6970991295270



200 W

Peso	8,14 kg (17,9 lb)
Dimensiones	**Desplegado:** 2105 × 608 mm (82,8 × 23,9 pulg.) **Plegado:** 585 × 608 × 45 mm (23 × 23,9 × 1,7 pulg.)
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Eficiencia de las celdas	Hasta 23,4 %

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	20,4 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	9,7 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	10,8 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Todas las estaciones de energía BLUETTI Premium
Garantía	12 meses

PV350D

SKU: P-PV350D-EU-BK-BL-010
EAN: TBD



350 W

Peso	14,3 kg (31,5 lb)
Dimensiones	**Desplegado:** 2778 × 805 mm (109,4 × 31,6 pulg.) **Plegado:** 805 × 736 × 45 mm (31,6 × 28,9 × 1,7 pulg.)
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Eficiencia de las celdas	Hasta 23,4 %

Voltaje a máxima potencia (Vmp)	37,0 V
Corriente a máxima potencia (Imp)	9,5 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	44,0 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,4 A
Grado de protección IP	IP67
Compatibilidad	Premium 80/ Premium 150/ Premium 240S/ Premium 200
Garantía	12 meses

Batería de expansión

B80P

SKU: B80P-EU-GY-BL-00
EAN: 6970991292682



806 Wh

Peso	9,9 kg (21,8 lb)
Dimensiones	290 × 207 × 204 mm (11,4 × 8,2 × 8,0 pulg.)
Salidas totales	3
Batería	$LiFePO_4$
Ciclos de vida	+3000

Grado de protección IP	IP65
Compatibilidad	Premium 60S/Premium 80/ Premium 150
Garantía	6 años
Tiempo de carga	
Adaptador de CA	4,5 h (200 W máx.)
Solar	4,5 h (200 W máx.)
Auto	4,5 h (200 W máx.)

B210P

SKU: P-B210P-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991294945



2150 Wh

Peso	27,9 kg (61,5 lb)
Dimensiones	417 × 282 × 270 mm (16,4 × 11,1 × 10,6 pulg.)
Salidas totales	3
Batería	$LiFePO_4$
Ciclos de vida	+3500

Grado de protección IP	IP65
Compatibilidad	Premium 200/Premium 240S
Garantía	6 años
Tiempo de carga	
Adaptador de CA	4,8 h (470 W máx.)
Solar	4,5 h (500 W máx.)
Auto	10 h (200 W máx.)

BlueCell 300 (B300K)

SKU: P-B300K-EU-GY-BL-010
EAN: 6970991296185



2764,8 Wh

Peso	29,5 kg (65,04 lb)
Dimensiones	525 × 327 × 209 mm (20,67 × 12,87 × 8,23 pulg.)
Salidas totales	1
Batería	$LiFePO_4$
Ciclos de vida	+4000

Grado de protección IP	IP20
Compatibilidad	Premium 200/AC200MAX/ AC300/AC500
Garantía	4 años
Tiempo de carga	
Debe conectarse con la estación de energía BLUETTI	

Optimizador fotovoltaico (D40)

SKU: A-BM-D40-UG-O9V15V4
EAN: 6970991296185



Potencia de carga	Corriente de salida máx.	Voltaje de salida máx.	Entrada de CC	Grado de protección IP	Peso	Dimensiones (L × An × Al)	Compatibilidad
400 W	20 A (con Premium 200) 30 A (con panel solar)	Plomo-ácido: 14,4 V $LiFePO_4$: 14,4 V AGM/Gel: 14,7 V Calcio: 15,4 V	Entrada de 48 V CC: 45 V a 60 V CC Entrada de la batería de arranque/FV: 12 V a 36 V CC, 20 A máx.	IP20	2,0 kg (4,4 lb)	232,7 × 180,7 × 69,2 mm (9,2 × 7,1 × 2,7 pulg.)	Premium 200

Cargador 1 (D60L)

SKU: A-CG-D60L-UG-DC
EAN: 6970991296277



Potencia	Corriente	Voltaje predeter-minado	Rango de voltaje	Entrada de CC	Grado de protección IP	Temperatura de funcionamiento	Peso	Dimensiones (L × An × Al)
560 W	10 A	27 V	15 V a 56 V (ajustable a través de la aplicación) (con batería de 12 V) 27 V a 56 V (ajustable a través de la aplicación) (con batería de 24 V)	12 V, 50 A máx. (con batería de 12 V) 24 V, 25 A máx. (con batería de 24 V)	IP20	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	0,72kg (1,587lbs)	145 × 110 × 60 mm (5,71 ×4,33 × 2,36 pulg.)

Tiempo de funcionamiento

Autocaravana y exteriores

	Premium 20	Premium 50	Premium Años 60	Premium 80	Premium 150	Premium 240S	Premium 200 V2	Premium 200
Teléfono (10 Wh)	11 veces	22 veces	25 veces	43 veces	72 veces	79 veces	92 veces	116 veces
Nevera portátil (65 W)	2,6 horas	5,2 horas	5,4 horas	8,6 horas	14,4 horas	19,1 horas	21,2 horas	23,9 horas
Computadora portátil (70 Wh)	2 veces	4 veces	4 veces	7 veces	11 veces	14 veces	19 veces	18 veces
Cafetera (1500 W)	-	-	-	-	0,8 horas	1 hora	1,1 horas	1,2 horas

Respaldo del hogar

Enrutador de WiFi (7 W)	12,7 horas	23 horas	23,7 horas	31,4 horas	52,4 horas	77,6 horas	4 días	97,0 horas
Televisor (60 W)	2,3 horas	5 horas	5,8 horas	9,2 horas	15,4 horas	20,5 horas	22,7 horas	25,6 horas
Refrigerador (100 W)	1,7 horas	3,5 horas	3,7 horas	6,0 horas	10,0 horas	13,2 horas	14,4 horas	16,5 horas

Taller

Licuadora (1400 W)	-	-	-	-	0,8 horas	1 hora	1,1 horas	1,3 horas
Martillo eléctrico (1000 W)	-	-	-	-	1,1 horas	1,4 horas	1,6 horas	1,8 horas
Sierra circular (1800 W)	-	-	-	-	0,6 horas	0,8 horas	0,9 horas	1 hora

Nota: solo a modo de referencia.

Contáctenos