
NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

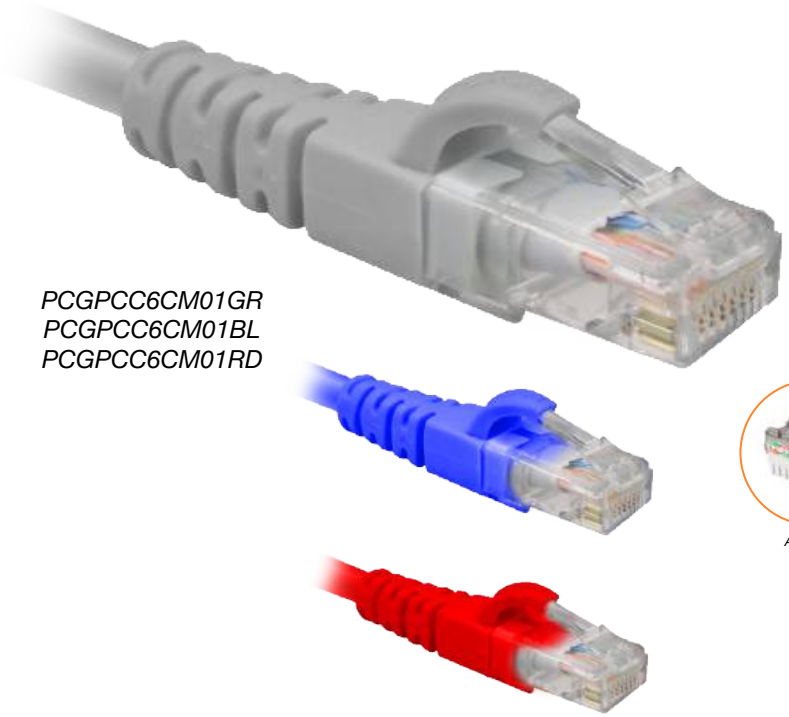

PCGPCC6CM01GR
PCGPCC6CM01BL
PCGPCC6CM01RD

Productos Relacionados



*AW160NXT***



*AW120NXT***





*AB361NXT***




*AW191NXT***

Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable patch cord categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables patch cords categoría 6 están disponibles en tres colores distintos, con una longitud estándar de 30cm.

Longitud total (opcional)

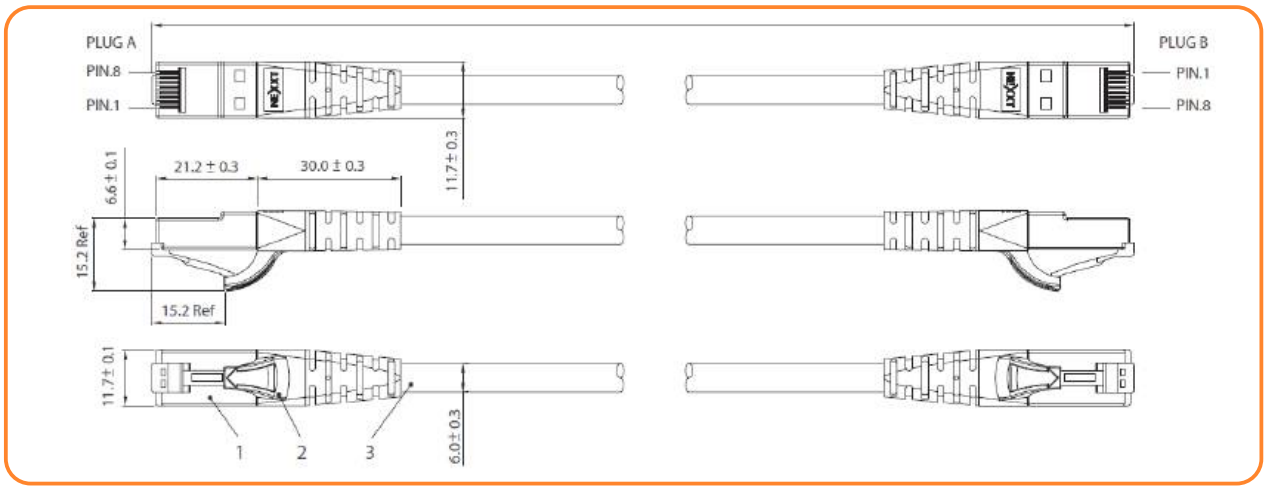

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Cable patch cord Cat.6
UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

Especificaciones del producto

	Características del cable		
Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje “UTP”		
Número de pares	4		
Número de conductores	8		
Tipo del conductor multifilar	Cobre trenzado		
Calibre del conductor	24 AWG		
	Características internas		
Material del revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)		
Combinaciones de color			
Par 1	Azul y blanco/ Azul		
Par 2	Naranja y blanco/ Naranja		
Par 3	Verde y blanco/ Verde		
Par 4	Marrón y blanco/ Marrón		
	Características externas		
Material del revestimiento externo	75ºC PVC (CMI-80S)		
Diámetro promedio del cable	6,0 ± 0,3mm		
Color disponible del revestimiento	Gris, azul y rojo		
	Características eléctricas		
Impedancia característica (Zo)	100 Ohm ± 15%		
Resistencia conductiva	Máx. 14.8Ω/ 100M 20ºC		
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%		
Velocidad mínima de propagación	0,65C		
	Características del conector		
Color	Transparente - moldeado		
Material del conector	Policarbonato UL 94V-2		
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas		
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo		
	Características de transmisión		
Velocidad de transmisión	1.000 Mbps / 1 Gbps		
Ancho de banda	250MHz		
	Certificaciones y normas		
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801		
Certificación UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966		
	Información adicional		
Color	Gris	Azul	Rojo
Longitud	1 ft / 30cm	1 ft / 30cm	1 ft / 30cm
MPN	PCGPCC6CM01GR	PCGPCC6CM01BL	PCGPCC6CM01BL
UPC	798302034143	798302034198	798302034563
Rotulado	NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Cumple con las normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXXX-X www.nexxtsolutions.com		
Empaque	Bolsa de plástico		
Pies cúbicos	0,40 cada 100unidades		
Garantía	Limitada de por vida. **Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia**		

GARANTÍA DE POR VIDA

CAT 6

UL E318654

Nexxt Solutions® (“Nexxt”) es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com