Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Câmara térmica

PRO GTC 400 C



Visualização imediata das diferenças de temperatura com a documentação inteligente

Os dados mais importantes

Amplitude de medição	-10 °C até +400 °C
Precisão de medição IR	±3,0 °C
Resolução	0,1 °C

Número de encomenda 0 601 083 108

Dados técnicos


#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	12,0 V
Amplitude de medição	-10 °C até +400 °C
Precisão de medição IR	±3,0 °C
Resolução	0,1 °C
Sensibilidade térmica (NETD)	< 50 mK
Tamanho do sensor IR	160 pixels x 120 pixels
Número de pontos de medição	19 200
Campo de visão (FOV)	53° x 43°
Alimentação elétrica e tempo de autonomia	4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10,8V
Memória de imagens (número de imagens)	500
Tipo de memória	Memória interna
Formato do ficheiro Imagem	.jpg
Transferência de dados	microUSB, Wi-Fi
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 53
Peso	0,54 kg
Tamanho do mostrador	3.5"
Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Distância focal, mínima	0,3 m

Peso próprio	0,357 kg
Peso bruto	2,567 kg

Vantagens:

- Troca rápida de dados e fácil documentação de imagens térmicas com a aplicação Bosch ThermalOn
- A tecnologia de imagem na imagem sobrepõe as imagens térmicas e reais para uma localização simples da medição
- O sistema de baterias flexível pode ser alimentado por uma bateria de lítio de 12 V ou com pilhas alcalinas padrão

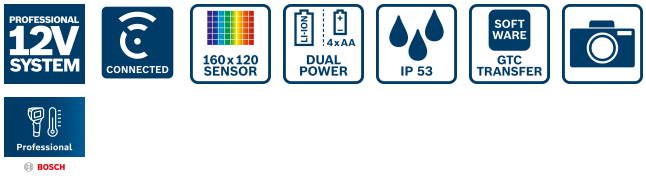

Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/