SIEMENS

Hoja de datos 3NA3140



cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH1
clase de servicio del cartucho fusible	gG
tipo de montaje	orejetas conductoras
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC/DC
tensión de alimentación	
● con AC / valor asignado	500 V
● con DC	440 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
● con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	25 kA
● según IEC 60947-2 / valor asignado	120 kA
Disipación	
pérdidas [W]	15 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	15 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
● con 30 °C / valor asignado	196 A
● con 40 °C / valor asignado	190 A
● con 45 °C / valor asignado	184 A
● con 50 °C / valor asignado	180 A
● con 55 °C / valor asignado	176 A
● con 60 °C / valor asignado	172 A
● con AC / valor asignado	200 A
Diseño Mecánico	
anchura / de la caja	47,2 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

peso neto	431 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
● mín.	-5 °C
● máx.	40 °C
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa


General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA	CCC	VDE	EAC	EG-Konf.	Miscellaneous


Test Certificates		Marine / Shipping	other		
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	GL	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Miscellaneous

Más información


Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3140
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3140
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3140
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

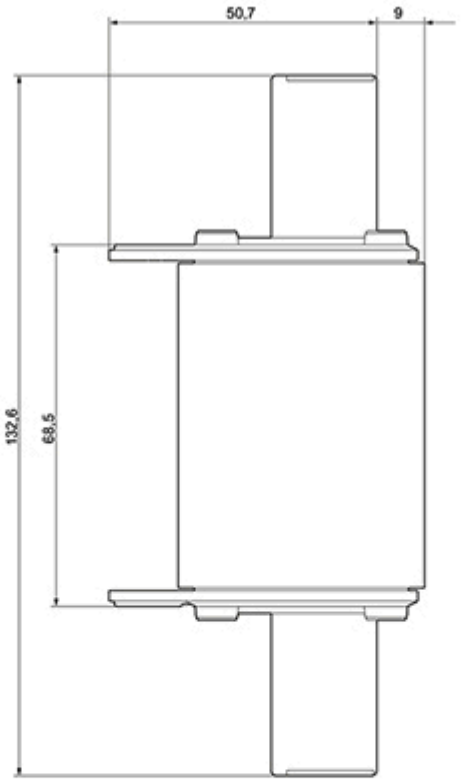

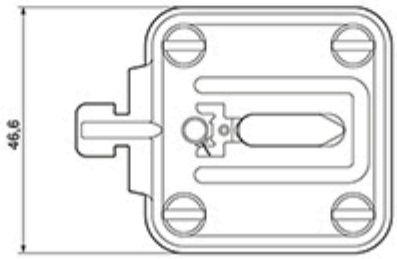

© Copyright Siemens

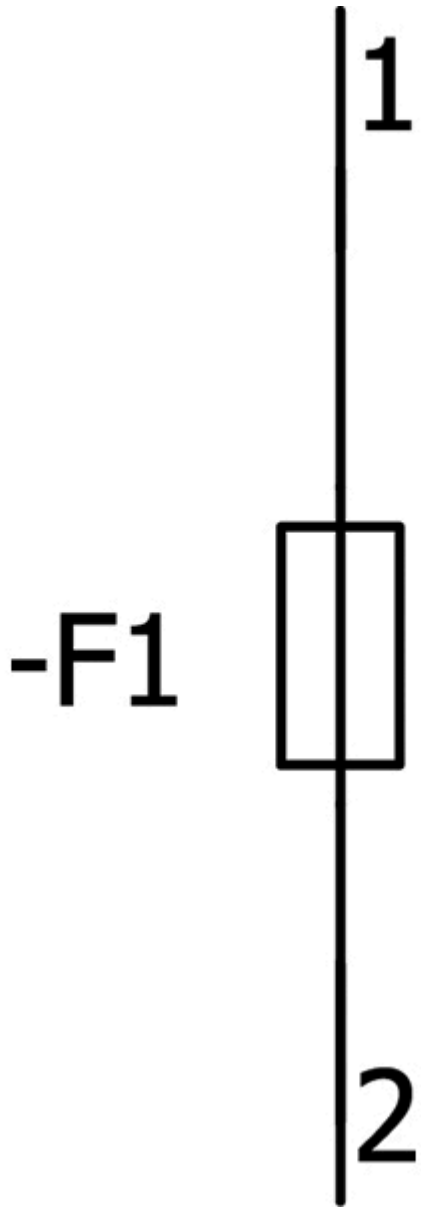

© Copyright Siemens