Serie 6, Módulo de integración, 86 cm, Acero inoxidable
DHL885C



C

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.


- **Silenciosa**: potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Potencia intensiva**: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**
- **La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.**

DHZ5316	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DHZ5605	Set de recirculacion tradicional
DWZ0IT0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen


Tipología: ..... Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 418mm x 836.0mm x 264mm mm
Distancia mínima con una placa: ..... 500 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 9.9 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 630 m^3/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: .... 639 m^3/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 568 m^3/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 730 m^3/h
Caudal máximo de aire: ..... 630 m^3/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 65 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242002824369
Potencia: ..... 277 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242002 824369


Serie 6, Módulo de integración, 86 cm, Acero inoxidable
DHL885C

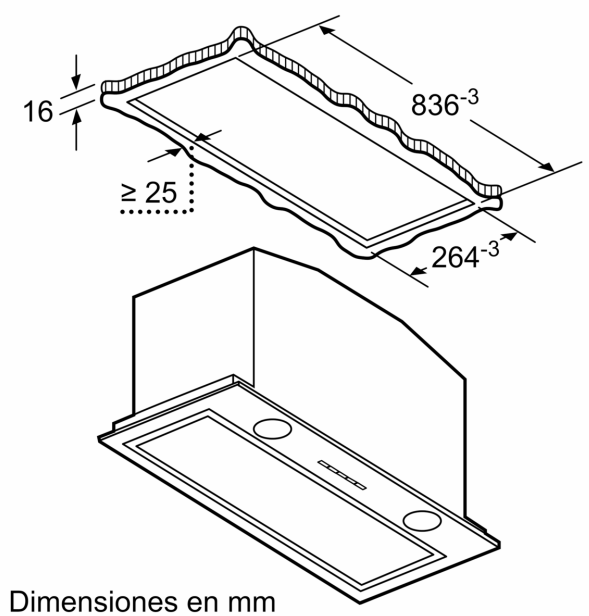

Dimensiones en mm

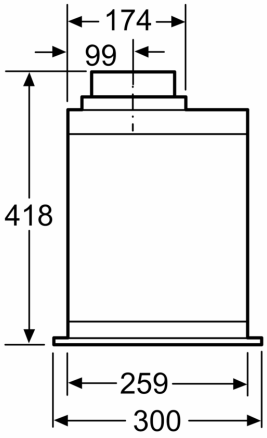


Dimensiones en mm

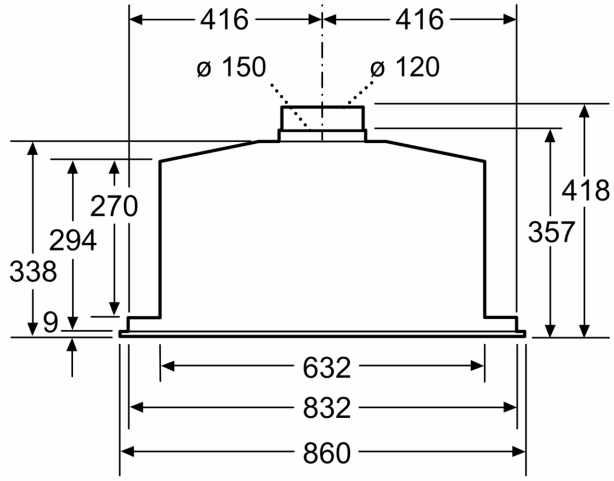

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

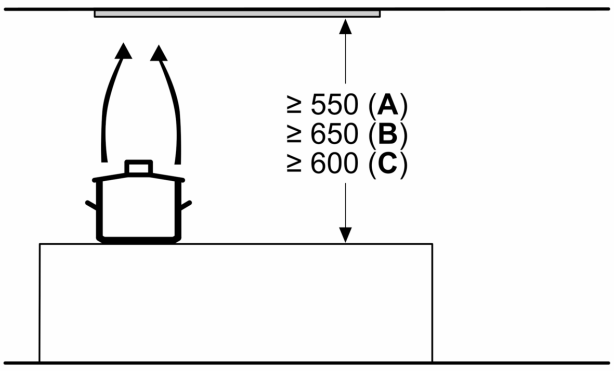

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda