

SPLIT MURO INVERTER R32

Potencias:

36.000 BTU/hr.



Tecnología Wifi incorporada en la unidad



Control remoto incluido



Frio - Calor
Capacidad de climatizado en frío y calor.



Modo Sleep
Una vez seleccionada esta función, la temperatura de la habitación se ajustará automáticamente a la temperatura del equipo.





Descongelado Inteligente
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Temporizador
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			ICRA-36HRE1
Voltaje, frecuencia y fase		V/Hz/P	220~240/50/1
Capacidad térmica	Frio	W	9960 (1800-10000)
	Calor	W	9960 (1800-10000)
EER		W/W	3,21
COP		W/W	3,69
Máximo caudal de aire		m3/h	1.600
Nivel de ruido Unidad interior Alto/Bajo		dB/dB	1
Nivel de ruido Unidad exterior		dB	58
Refrigerante Tipo/Volumen/Carga adicional		Tipo/gr*gr*m	R32/2000/30
Datos eléctricos			
Potencia nominal	Frio	W	3100 (300-3700)
	Calor	W	2700 (300-3400)
Corriente nominal	Frio	A	15 (1-16)
	Calor	A	13 (1-16)
Conexiones			
Tuberías	Gas	pulgadas	5/8
	Líquido	pulgadas	1/4
Longitud máxima		m	25
Diferencia máxima de altura		m	15
Características físicas			
Dimensiones netas equipo (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	1250×360×253
	Unidad exterior	mm	900×700×350
Peso neto equipo	Unidad interior	Kg	16
	Unidad exterior	Kg	46
Dimensiones netas embalaje (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	1340×445×355
	Unidad exterior	mm	1020×770×430
Peso neto embalaje	Unidad interior	Kg	21,5
	Unidad exterior	Kg	51

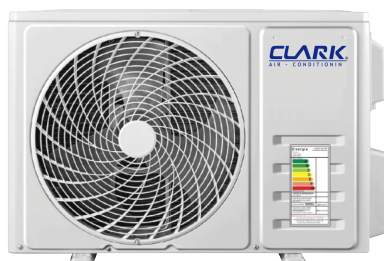

* Imágen Referencial

LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK